

סדרות הזזה

קליל 2200 אופיס

פרק ב

שרטוטי הרכבה

תוכן עניינים

נושא	תאור	עמוד
דלתות "הרם והזז" 2 נתיבים	2 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 12 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג)	2-3
	2 כנפיים (מסילה תחתונה 65 מ"מ, זיגוג 18 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג)	4-5
	4 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 22 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג)	6-7
	2 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 22 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)	8-9
	כנף אחת וקבוע צד (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 22 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)	10-11
	2 כנפיים (מסילה תחתונה 65 מ"מ, זיגוג 24 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)	12-13
	4 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 22 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)	14-15
	2 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, צלון פנימי, משקל כנף עד 300 ק"ג)	16-17
	כנף אחת וקבוע צד (מסילה תחתונה 35 מ"מ, צלון פנימי, משקל כנף עד 300 ק"ג)	18-19
	2 כנפיים (מסילה תחתונה 65 מ"מ, צלון פנימי, משקל כנף עד 300 ק"ג)	20-21
	4 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, צלון פנימי, משקל כנף עד 300 ק"ג)	22-23
	2 כנפיים זכוכית, כנף אחת רשת (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 10 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג)	24-25
	2 כנפיים זכוכית, כנף אחת רשת (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 24 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)	26-27
	2 כנפיים זכוכית, כנף אחת רשת (מסילה תחתונה 35 מ"מ, צלון פנימי, משקל כנף עד 300 ק"ג)	28-29
דלתות "הרם והזז" 3 נתיבים	3 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 20 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג)	30-31
	6 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 22 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג)	32-33
	3 כנפיים (מסילה תחתונה 65 מ"מ, זיגוג 22 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג)	34-35
	3 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 24 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)	36-37
	6 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 22 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)	38-39
	3 כנפיים (מסילה תחתונה 65 מ"מ, זיגוג 26 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)	40-41
	3 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, צלון פנימי, משקל כנף עד 300 ק"ג)	42-43
	6 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, צלון פנימי, משקל כנף עד 300 ק"ג)	44-45
	3 כנפיים (מסילה תחתונה 65 מ"מ, צלון פנימי, משקל כנף עד 300 ק"ג)	46-47

תוכן עניינים

נושא	תאור	עמוד
חלונות 2 נתיבים	2 כנפיים "הרם והזז" (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 8 מ"מ, משקל כנף עד 120 ק"ג)	48-49
	2 כנפיים הזזה (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג שכבתי 11 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג)	50-51
	2 כנפיים הזזה (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 24 מ"מ, משקל כנף עד 250 ק"ג)	52-53
	2 כנפיים הזזה (מסילה תחתונה 35 מ"מ, צלון פנימי, משקל כנף עד 250 ק"ג)	54-55
דלתות "הרם והזז" 2 נתיבים כנף מוקטנת	2 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, צלון פנימי, משקל כנף עד 300 ק"ג)	56-57
	כנף אחת וקבוע צד (מסילה תחתונה 35 מ"מ, צלון פנימי, משקל כנף עד 300 ק"ג)	58-59
	2 כנפיים (מסילה תחתונה 65 מ"מ, צלון פנימי, משקל כנף עד 300 ק"ג)	60-61
	4 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, צלון פנימי, משקל כנף עד 300 ק"ג)	62-63
דלתות "הרם והזז" 3 נתיבים כנף מוקטנת	2 כנפיים זכוכית, כנף אחת רשת (מסילה תחתונה 35 מ"מ, צלון פנימי, משקל כנף עד 300 ק"ג)	64-65
	3 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, צלון פנימי, משקל כנף עד 300 ק"ג)	66-67
	6 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, צלון פנימי, משקל כנף עד 300 ק"ג)	68-69
	3 כנפיים (מסילה תחתונה 65 מ"מ, צלון פנימי, משקל כנף עד 300 ק"ג)	70-71
חלון הזזה – 2 נתיבים, 2 כנפיים מוקטנות עם צלון פנימי (מסילה תחתונה 35 מ"מ, צלון פנימי, משקל כנף עד 250 ק"ג)		
		72-73

דלת "הרם והזז" - 2 נתיבים, 2 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 12 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
③	1543	פינת חיבור כנף	8	אלומיניום
④		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	ציקת אלומיניום
⑤	3420	מנגנון הרם והזז - צד עד 150 ק"ג	2	פוליאימיד זמק, פלדה
⑥	**	בורג פח 1" X #10 לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	4	פלב"מ
⑦	1837	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאימילן מוקצף
⑧	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑩	**	בורג פח 1 1/2" X #8 לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑫	0304	בורג לפינת חיבור כנף	16	פלב"מ
⑮	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	8	פלב"מ
⑮	1545	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑱	1231	מוביל כנף	4	נילון
⑳	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉑		גלגל (מסופק עם מק"ט 3420 או מק"ט 3421)	4	פוליאימיד זמק, פלדה
㉒	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉓	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉔	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
㉕	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉖	18100	סט אטמי פרצים ומובילים	1	E.P.D.M נילון
	3424 3427	מוט מוביל לכנף	2	
	**	בורג פח 1" X #8 לחיבור שולב צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	סל	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06145		מסילה עליונה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06374		מסילה תחתונה	1	L-50
04605		שתל עליון	2	L-50
04604		שתל צד	2	H-80
04609		כנף - רוחב	4	L/2+11
		כנף - גובה	4	H-62
04610		שולב	2	H-62
04617 *		סרגל זיגוג-רוחב	4	L/2-119
		סרגל זיגוג-גובה	4	H-232
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	2	L-50

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑨	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
⑪	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑬	2203 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑭	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
⑰	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
⑲	2260 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉔	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 X (L-50) מוקצף	E.P.D.M מוקצף


זיגוג

זיגוג	(L/2-130) X (H-202)	2 יח'
-------	---------------------	-------




הערות :

1. * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
2. ** - לא משווק ע"י קליל
3. x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

דלת "חורם וחוז" - 2 נתרביט, 2 כנפיים
(מטילה תחזותנה 65 מ"מ, זיגוג 18 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג) קני"מ 12

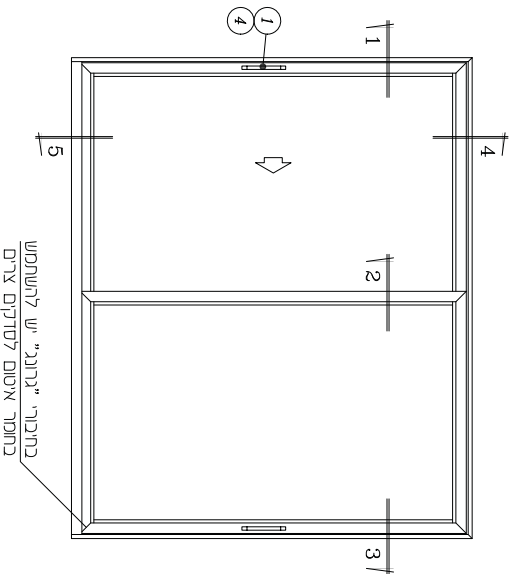

חשוב!
יש להרכיב שתלים עם "רשן התופסת" בכיוון "חץ"
קני"מ 10:

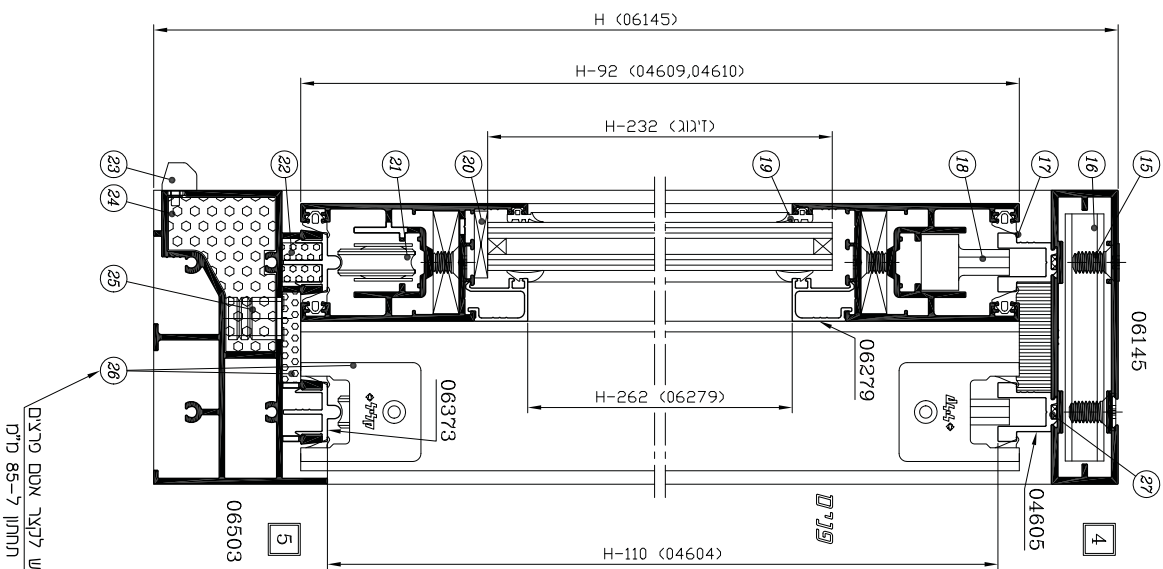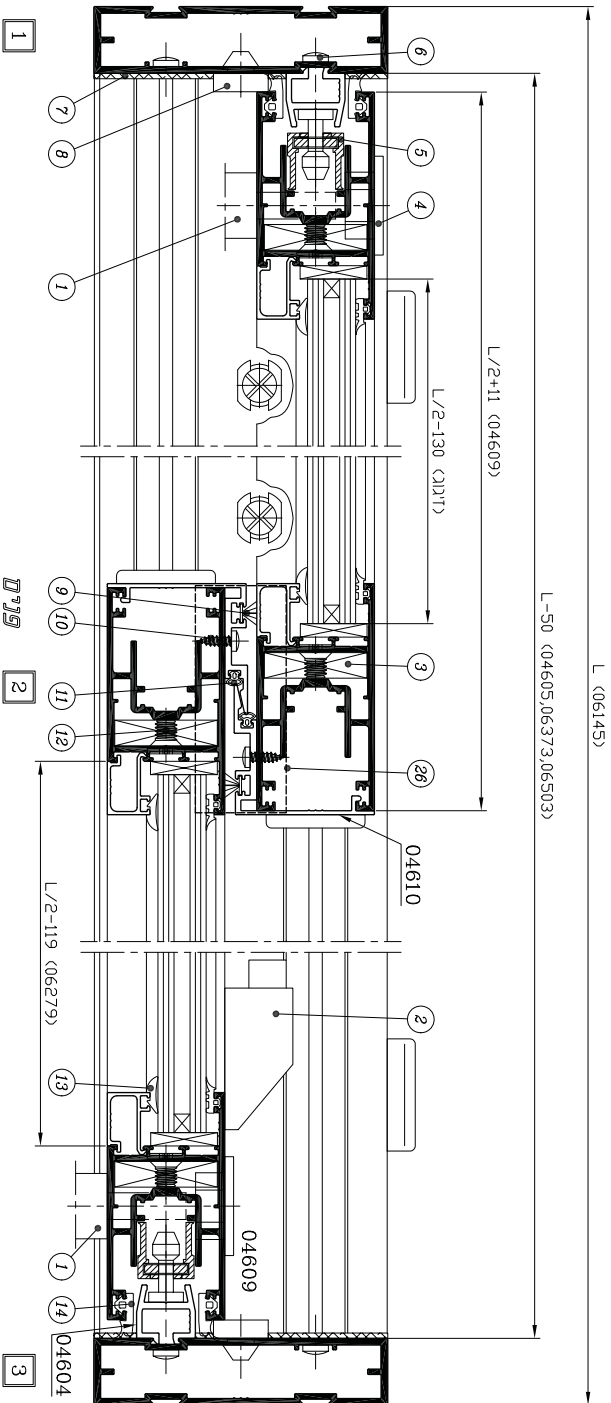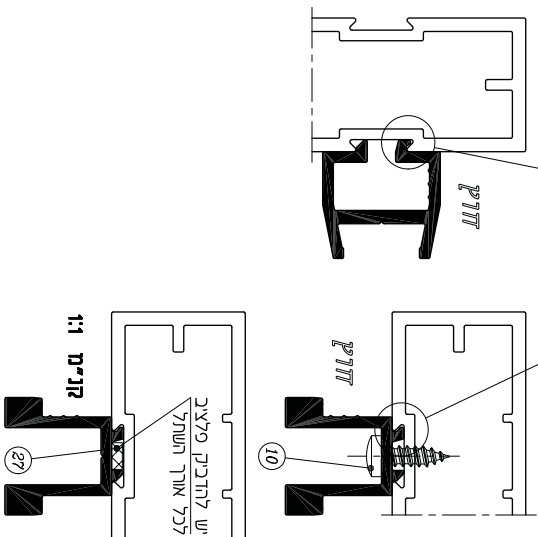

דלת "הרם והזז" - 2 נתיבים, 2 כנפיים (מסילה תחתונה 65 מ"מ, זיגוג 18 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג)

אביזרים

חומר	כמות ליחידה	תאור האביזר	מק"ט	מס' בשרטוט
אלומיניום פלדה	2	ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה'		①
אלומיניום פלב"מ	2	בולם כנף	7313	②
אלומיניום	8	פינת חיבור כנף	1543	③
צינור אלומיניום	2	ידית דמה (מסופק עם ידית)		④
פוליאימיד זמק, פלדה	2	מנגנון הרם והזז - צד עד 150 ק"ג	3420	⑤
פלב"מ	8	בורג פח 1" X 10# לחיבור עם מסילה תחתונה	**	⑥
פוליאיטילן מוקצף	2	אטם צורתי למסילה תחתונה	18104	⑦
סיליקון	4	מעצור לכנף	1755	⑧
פלב"מ		בורג פח 1 1/2" X 8# לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)	**	⑩
פלב"מ	16	בורג לפינת חיבור כנף	0304	⑫
פלב"מ	8	בורג לפינת חיבור משקוף	0303	⑮
אלומיניום	2	פינת חיבור משקוף	1545	⑯
נילון	4	מוביל כנף	1231	⑱
נילון	לפי הצורך	קלין זיגוג	**	⑳
פוליאימיד זמק, פלדה	4	גלגל (מסופק עם מק"ט 3420 או מק"ט 3421)		㉑
E.P.D.M מוקצף	2	קובייה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2492	㉒
נילון		פקק ניקוז - דלתית	2619 x	㉓
E.P.D.M מוקצף	2	קובייה מוקצפת למסילה תחתונה	2478	㉔
נילון		פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה	1707 x	㉕
E.P.D.M נילון	1	סט אטמי פרצים ומובילים	18100	㉖
	2	מוט מוביל לכנף	3424 3427	
פלב"מ		בורג פח 1" X 8# לחיבור שולב צד (1 לכל 300 מ"מ)	**	

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	כמות	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06145		מסילה עליונה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06503		מסילה תחתונה	1	L-50
04605		שתל עליון	2	L-50
04604		שתל צד	2	H-110
04609		כנף - רוחב	4	L/2+11
		כנף - גובה	4	H-92
04610		שולב	2	H-92
06279 *		סרגל זיגוג-רוחב	4	L/2-119
		סרגל זיגוג-גובה	4	H-262
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	2	L-50

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑨	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
⑪	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑬	2203 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑭	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
⑰	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
⑲	2260 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉗	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 X (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג

זיגוג	(L/2-130) X (H-232)	2 יח'
-------	---------------------	-------

הערות:

- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- ** - לא משווק ע"י קליל
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

דלת "הרם והזז" - 2 נתיבים, 4 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 22 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה'	4	אלומיניום פלדה
②	7313	כולם כנף	4	אלומיניום פלב"מ
③	1543	פינת חיבור כנף	16	אלומיניום
④		ידית דמה (מסופק עם ידית)	4	אלומיניום יציקת
⑤	3420	מנגנון הרם והזז - צד עד 150 ק"ג	3	פוליאימיד זמק, פלדה
	3421	מנגנון הרם והזז - תחתון עד 150 ק"ג	1	
⑦	**	בורג פח 1" X #10 לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	4	פלב"מ
⑧	1837	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑨	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑪	**	בורג פח 1 1/2" X #8 לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑭	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	8	פלב"מ
⑮	1545	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑰	1231	מוביל כנף	8	נילון
⑲	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
⑳	0304	בורג לפינת חיבור כנף	32	פלב"מ
㉑		גלגל (מסופק עם מק"ט 3420 או מק"ט 3421)	8	פוליאימיד זמק, פלדה
㉒	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉓	2438	קובייה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉔	2492	קובייה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	4	E.P.D.M מוקצף
㉕	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉖	18100	סט אטמי פרצים ומובילים	2	E.P.D.M נילון
	18102	סט אטמי פרצים לנושק	1	
	3424 3427	מוט מוביל לכנף	4	
	**	בורג פח 1" X #8 לחיבור שולב צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	סל	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06145		מסילה עליונה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06374		מסילה תחתונה	1	L-50
04605		שתל עליון	2	L-50
04604		שתל צד	2	H-80
04609		כנף - רוחב	8	L/4+26
		כנף - גובה	8	H-62
04610		שולב	4	H-62
04614		נושק	1	H-102
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	8	L/4-104
		סרגל זיגוג-גובה	8	H-232
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	2	L-50

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑥	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
		אטם לנושק	
⑩	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
⑫	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑬	2243 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑮	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
⑱	2260 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉗	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 X (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג

זיגוג	(L/4-116) X (H-202)	4 יח'
-------	---------------------	-------

הערות :

1. * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
2. ** - לא משווק ע"י קליל
3. x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

3	9	1	2200
מהדורה	עמוד	פרק	סדרת הזה

קליל 2200

דלת "הרם והזז" - 2 נתיבים, 2 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 22 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
③		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	ציקת אלומיניום
④	1544	פינת חיבור כנף	8	אלומיניום
⑤	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	2	פוליאמיד זמק, פלדה
⑥	**	בורג פח 1" X #10 לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	4	פלב"מ
⑦	1837	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאטילן מוקצף
⑧	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑩	**	בורג פח 1/2" X #8 לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑫	0309	בורג לפינת חיבור כנף	16	פלב"מ
⑮	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	8	פלב"מ
⑯	1545	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑱	1231	מוביל כנף	4	נילון
⑲	1232	תומך למוביל כנף	4	אלומיניום
⑳	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉑		גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	4	פוליאמיד זמק, פלדה
㉒	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉓	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉔	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
㉕	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉖	18100	סט אטמי פרצים ומובילים	1	E.P.D.M נילון
	3424 ÷ 3427	מוט מוביל לכנף	2	
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	2	מכלול
	**	בורג פח 1" X #8 לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	סמל	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06145		מסילה עליונה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06374		מסילה תחתונה	1	L-50
04605		שתל עליון	2	L-50
04604		שתל צד	2	H-80
04611		כנף - רוחב	4	L/2+18
		כנף - גובה	4	H-62
04612		שולב	2	H-62
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	4	L/2-142
		סרגל זיגוג-גובה	4	H-262
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	2	L-50

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑨	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פולפרופילן
⑪	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑬	2243 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑭	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
⑰	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
⑳	2260 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉔	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 X (L-50)	E.P.D.M מוקצף

הערות:

- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- ** - לא משווק ע"י קליל
- *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

זיגוג

זיגוג	(L/2-153) X (H-232)	2 יח'
-------	---------------------	-------

דלת "הרם והזז" - 2 נתיבים, כנף אחת וקבוע צד (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 22 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2	אלומיניום פלדה
②		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	אלומיניום יציקת
③	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
④	1544	פינת חיבור כנף	8	אלומיניום
⑤	**	בורג פח 1" X #10 לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	4	פלב"מ
⑥	1837	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑦	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑨	**	בורג פח 1 1/2" X #8 לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑪	0309	בורג לפינת חיבור כנף	16	פלב"מ
⑬	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	1	פוליאיטילן זמק, פלדה
⑮	18100	סט אטמי פרצים ומובילים	1	E.P.D.M גילון
⑮	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	8	פלב"מ
⑰	1545	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑱	1231	מוביל כנף	4	נילון
⑲	1232	תומך למוביל כנף	4	אלומיניום
⑳	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉑	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉒	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
㉓	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉔	1707 x	פקק ניקוז 16ø לאמבטיה		נילון
㉕		גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	2	פוליאיטילן זמק, פלדה
	3424 3427	מוט מוביל לכנף	1	
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	2	מכלול
	**	בורג פח 1" X #8 לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
	**	בורג פח 1 1/4" X #8 לחיבור תומך לכנף קבועה (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	צורה ומידת החיתוך במ"מ	סל
06145		מסילה עליונה	L	1
		מזוזה	H	1+1
06374		מסילה תחתונה	L-50	1
04605		שתל עליון	L-50	2
04604		שתל צד	H-80	2
04611		כנף - רוחב	L/2+18	4
		כנף - גובה	H-62	4
04612		שולב	H-62	2
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	L/2-142	4
		סרגל זיגוג-גובה	H-262	4
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	L-50	2
06788		תומך לכנף קבועה	L/2-136	1

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑧	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
⑩	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑫	2243 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑭	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
⑳	2260 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉕	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
㉘	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקות פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 X (L-50)	E.P.D.M מוקצף

הערות :

- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- ** - לא משווק ע"י קליל
- *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

זיגוג

זיגוג	(L/2-153) X (H-232)	2 יח'
-------	---------------------	-------

דלת "הרם והזז" - 2 נתיבים, 2 כנפיים
(מסילה תחתונה 65 מ"מ, זיגוג 24 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

פרופילי אלומיניוםאביזרים

מס' פרופיל	צורה	תאור	חומר	מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
06145		מסילה עליונה	1	1		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2	אלומיניום פלדה
06503		מסילה תחתונה	1	2	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
04605		שתל עליון	2	1544		פינת חיבור כנף	8	אלומיניום
04604		שתל צד	2	3422 ***		מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	2	פוליאימיד זמק, פלדה
04611		כנף - רוחב	4	**		בורג פח 1" x 10# לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	8	פלב"מ
04612		כנף - גובה	4	18104		אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
04615 *		שולב	2	1755		מעצור לכנף	4	סיליקון
06373		סרגל זיגוג-רוחב	4	**		בורג פח 1/2" x 8# לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
		סרגל זיגוג-גובה	4	0309		בורג לפינת חיבור כנף	16	פלב"מ
		מכסה לנתיב (מאולגן)	2	0303		בורג לפינת חיבור משקוף	8	פלב"מ
				1545		פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
				1231		מוביל כנף	4	נילון
				1232		תומך למוביל כנף	4	אלומיניום
				**		קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
						גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	4	פוליאימיד זמק, פלדה
				2492		קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
				2619 x		פקק ניקוז - דלתית		נילון
				2478		קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
				1707 x		פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
				18100		סט אטמי פרצים ומובילים	1	E.P.D.M נילון
				3424 ÷ 3427		מוט מוביל לכנף	2	
				18132		סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	2	מכלול
				**		בורג פח 1" x 8# לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

מס' פרופיל	צורה	תאור	חומר	מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
06145		מסילה עליונה	1	1		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2	אלומיניום פלדה
06503		מסילה תחתונה	1	2	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
04605		שתל עליון	2	1544		פינת חיבור כנף	8	אלומיניום
04604		שתל צד	2	3422 ***		מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	2	פוליאימיד זמק, פלדה
04611		כנף - רוחב	4	**		בורג פח 1" x 10# לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	8	פלב"מ
04612		כנף - גובה	4	18104		אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
04615 *		שולב	2	1755		מעצור לכנף	4	סיליקון
06373		סרגל זיגוג-רוחב	4	**		בורג פח 1/2" x 8# לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
		סרגל זיגוג-גובה	4	0309		בורג לפינת חיבור כנף	16	פלב"מ
		מכסה לנתיב (מאולגן)	2	0303		בורג לפינת חיבור משקוף	8	פלב"מ
				1545		פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
				1231		מוביל כנף	4	נילון
				1232		תומך למוביל כנף	4	אלומיניום
				**		קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
						גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	4	פוליאימיד זמק, פלדה
				2492		קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
				2619 x		פקק ניקוז - דלתית		נילון
				2478		קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
				1707 x		פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
				18100		סט אטמי פרצים ומובילים	1	E.P.D.M נילון
				3424 ÷ 3427		מוט מוביל לכנף	2	
				18132		סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	2	מכלול
				**		בורג פח 1" x 8# לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

אטמים ומברשות

מס' פרופיל	צורה	תאור	חומר	מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
9		מברשת	PF 6.9x8.5	2506		פוליפרופילן		
11		אטם לשולב	E.P.D.M.	2259				
13		אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.	2236 *				
14		אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.	2330				
17		אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.	2258				
20		אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.	2260 *				
28		פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 x (L-50)	E.P.D.M מוקצף	2169				

הערות:

1. * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
2. ** - לא משווק ע"י קליל
3. *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
4. x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

זיגוג

זיגוג	(L/2-153) x (H-262)	2 יח'
-------	---------------------	-------

דלת "הרם והזז" - 2 נתיבים, 4 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 22 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	4	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	4	אלומיניום פלב"מ
③		ידית דמה (מסופק עם ידית)	4	יציקת אלומיניום
④	1544	פינת חיבור כנף	16	אלומיניום
⑤	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	3	פוליאימיד זמק, פלדה
	3423 ***	מנגנון הרם והזז - תחתון עד 300 ק"ג	1	
⑦	**	בורג פח 1" x #10 לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	4	פלב"מ
⑧	1837	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑨	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑪	**	בורג פח 1 1/2" x #8 לחיבור שולב ושולב עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑬	0309	בורג לפינת חיבור כנף	32	פלב"מ
⑮	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	8	פלב"מ
⑮	1545	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑮	1231	מוביל כנף	8	נילון
⑮	1232	תומך למוביל כנף	8	אלומיניום
⑮	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
⑮		גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	8	פוליאימיד זמק, פלדה
⑮	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
⑮	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
⑮	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	4	E.P.D.M מוקצף
⑮	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
⑮	18100	סט אטמי פרצים ומובילים	2	E.P.D.M נילון
	18102	סט אטמי פרצים לנושק	1	
	3424 / 3427	מוט מוביל לכנף	4	
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	4	מכלול
	**	בורג פח 1" x #8 לחיבור שולב צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06145		מסילה עליונה	L
		מזוזה	H
06374		מסילה תחתונה	L-50
04605		שתל עליון	L-50
04604		שתל צד	H-80
04611		כנף - רוחב	L/4+33
		כנף - גובה	H-62
04612		שולב	H-62
04614		נושק	H-102
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	L/4-127
		סרגל זיגוג-גובה	H-262
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	L-50

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑥	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
		אטם לנושק	
⑩	2506	מברשת PF 6.9x8.5	פוליפרופילן
⑫	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑭	2243 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑰	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
⑳	2260 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉔	2169	פליציב עם דבק חד צדדי להדבקות פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 x (L-50)	E.P.D.M מוקצף

הערות :


1. * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
2. ** - לא משווק ע"י קליל
3. *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
4. x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

זיגוג

זיגוג	(L/4-138) x (H-232)	4 יח'
-------	---------------------	-------

3	15	1	2200
מחזוריות	ממד	פרק	סדרת חזות





דלת "חורס וחזזי" - 2 נרייביס, 4 כנפיים
(מטיליה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 22 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג) קנייט 12.5

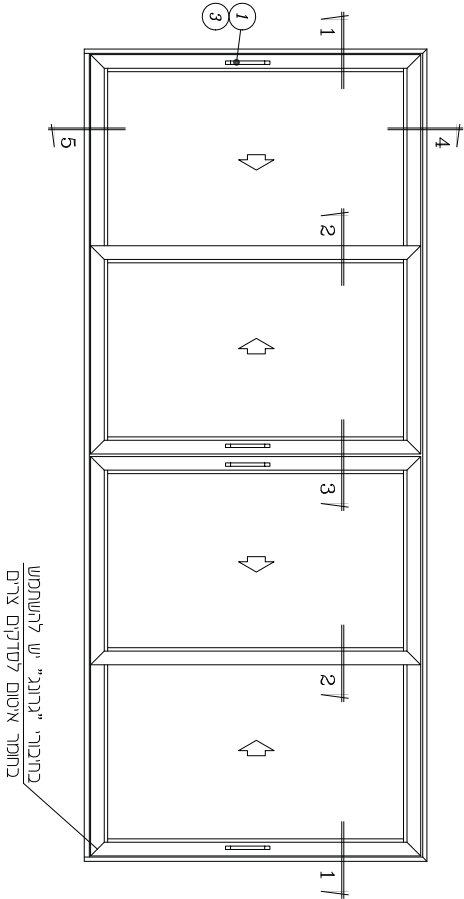

בחיבור "גרנג" יש להשתמש בחומר איטום לדנדקס צריס

חשובו

יש להרכיב שתלים עם "רשש התוספת" בכיוון "חוצ"

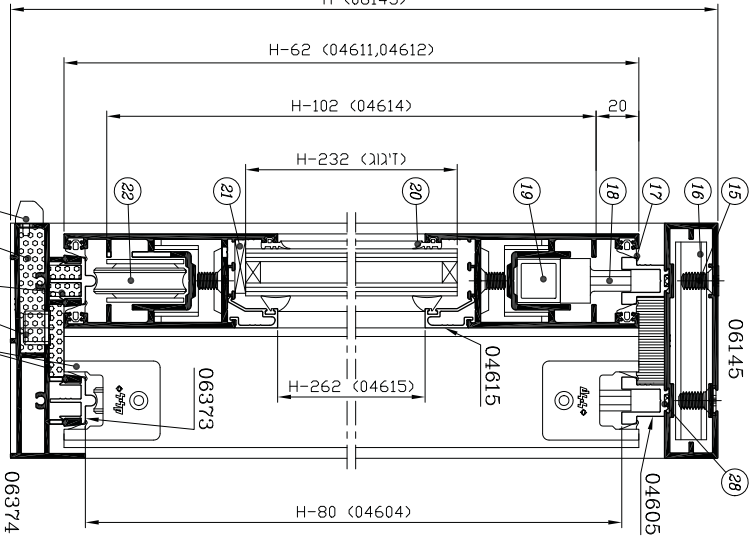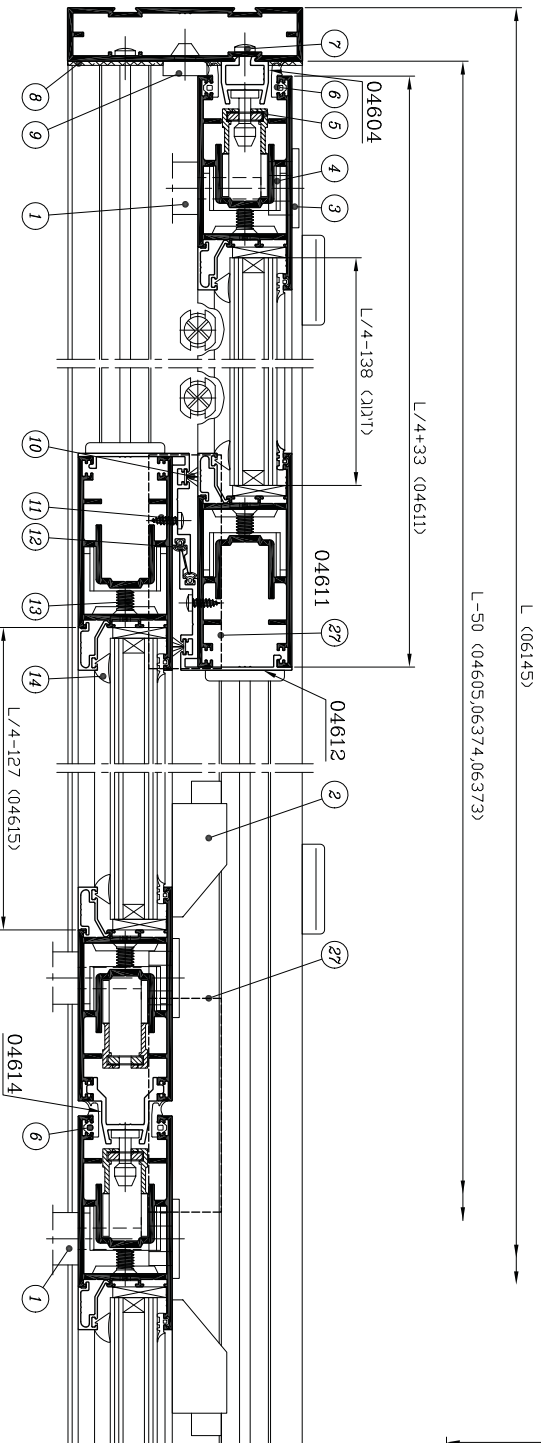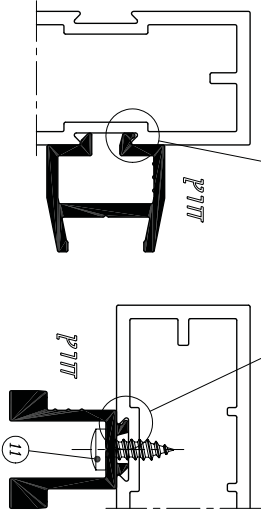

פנייט

1

2


פנייט

3



5

דלת "הרם וחוז" - 2 נתיבים, 2 כנפיים עם צלון פנימי
(מסילת תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)



קריט 12.5

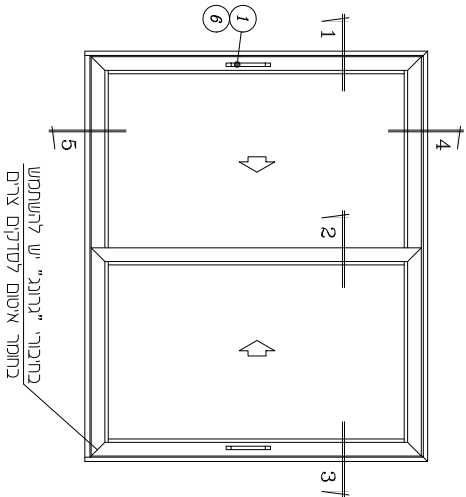

בחזירי "גרנג" יש להשתמש בחומר איטום לסדקים צרים

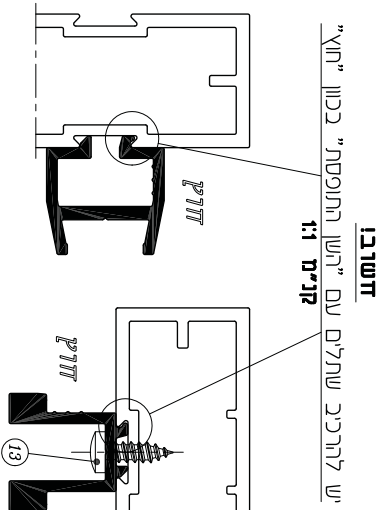

קריט 1:1

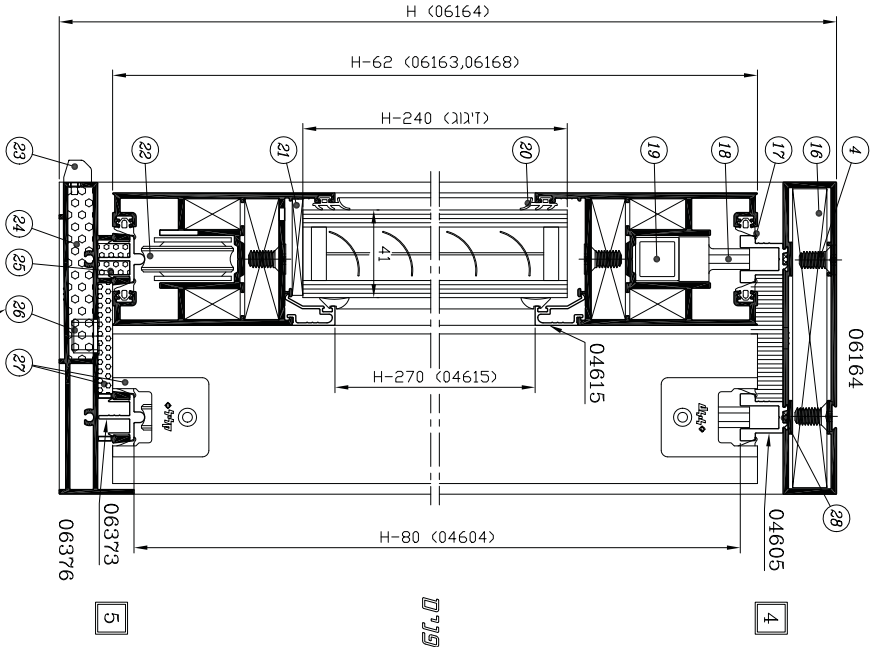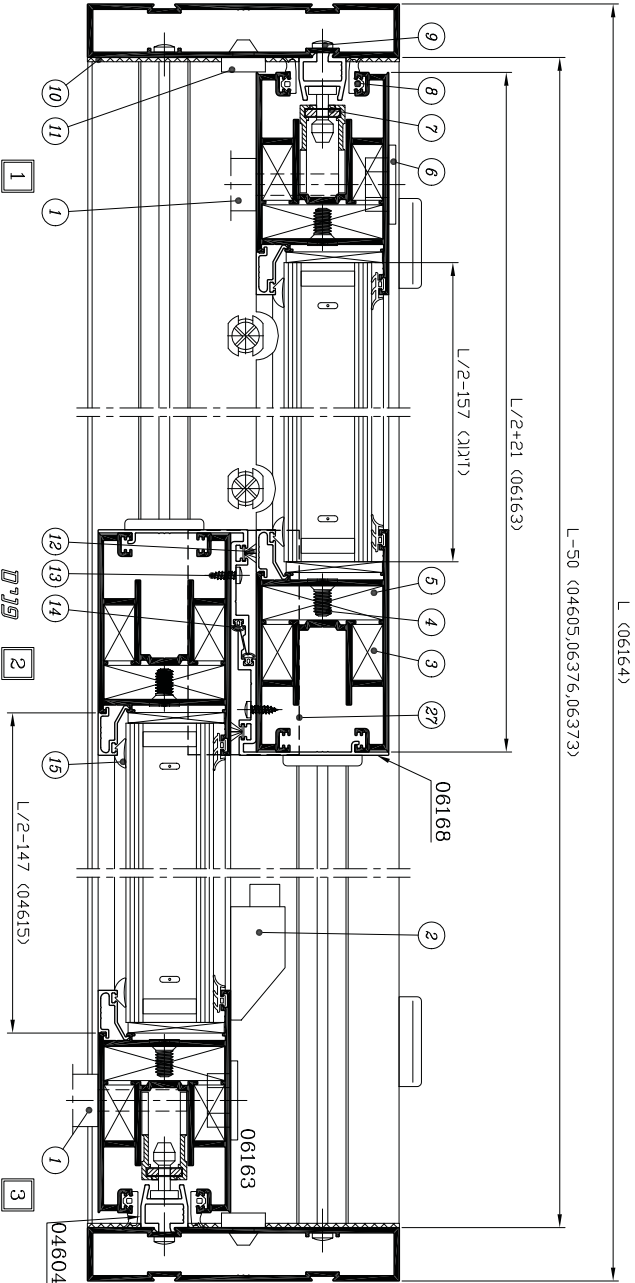

דלת "הרם והזז" - 2 נתיבים, 2 כנפיים עם צלון פנימי
(מסילה תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' כשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
③	3462	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	16	אלומיניום
④	0303	בורג לפינת חיבור כנף ומשקוף	24	פלב"מ
⑤	3461	פינת חיבור לכנף עם צלון	8	אלומיניום
⑥		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	אלומיניום יציקת אלומיניום
⑦	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	2	פוליאימיד זמק, פלדה
⑨	**	בורג פח 1" x #10 לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	4	פלב"מ
⑩	1831	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑪	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑬	**	בורג פח 1/2" x #8 לחיבור שולב ושתל עליו (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑯	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑱	1231	מוביל כנף	4	נילון
⑲	1232	תומך למוביל כנף	4	אלומיניום
⑳	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉑		גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	4	פוליאימיד זמק, פלדה
㉒	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉓	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉔	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
㉕	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉖	18101	סט אטמי פרצים ומובילים	1	E.P.D.M נילון
	3424 ÷ 3427	מוט מוביל לכנף	2	
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	2	מכלול
	**	בורג פח 1" x #8 לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	כמות	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06164		מסילה עליונה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06376		מסילה תחתונה	1	L-50
04605		שתל עליון	2	L-50
04604		שתל צד	2	H-80
06163		כנף - רוחב	4	L/2+21
		כנף - גובה	4	H-62
06168		שולב	2	H-62
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	4	L/2-147
		סרגל זיגוג-גובה	4	H-270
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	2	L-50

אטמים ומברשות

מס' כשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑧	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
⑫	2506	מברשת PF 6.9x8.5	פוליפרופילן
⑭	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑮	2236 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑰	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
⑳	2209 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉘	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקות פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 x (L-50)	E.P.D.M מוקצף

הערות :

1. * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
2. ** - לא משווק ע"י קליל
3. *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
4. x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

זיגוג

זיגוג	(L/2-157) x (H-240)	2 יח'
-------	---------------------	-------

דלת "הרם והזז" - 2 נתיבים, כנף עם צלון פנימי וקבוע צד (מסילה תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' פרופיל	צורה	תאור	צורה ומידת החיתוך במ"מ	מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
06164		מסילה עליונה		1		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	1	אלומיניום פלדה
06376		מסילה תחתונה		1+1		ידית דמה (מסופק עם ידית)	1	אלומיניום יציקת
04605		שתל עליון		2	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
04604		שתל צד		2	3462	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	16	אלומיניום
06163		כנף - רוחב		2	0303	בורג לפינת חיבור כנף ומשקוף	24	פלב"מ
06168		שולב		4	3461	פינת חיבור לכנף עם צלון	8	אלומיניום
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב		4	**	בורג פח 1" x #10 לחיבור מסילה תחתונה	4	פלב"מ
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)		2	1831	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
06788		תומך לכנף קבועה		4	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
				4	**	בורג פח 1 1/2" x #8 לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
				2	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	1	פוליאיטילן זמק, פלדה
				1	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
				4	1231	מוביל כנף	4	נילון
				4	1232	תומך למוביל כנף	4	אלומיניום
				**	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
				2619 x		פקק ניקוז - דלתית		נילון
				2438		קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
				2492		קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
				1707 x		פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
				18101		סט אטמי פרצים ומובילים	1	E.P.D.M נילון
						גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	2	פוליאיטילן זמק, פלדה
				3424 3427		מוט מוביל לכנף	1	
				18132		סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	2	מכלול
				**		בורג פח 1" x #8 לחיבור שולב צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
				**		בורג פח 1 1/4" x #8 לחיבור תומך לכנף קבועה (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	צורה ומידת החיתוך במ"מ	מס' בשרטוט
06164		מסילה עליונה		1
06376		מסילה תחתונה		1+1
04605		שתל עליון		2
04604		שתל צד		2
06163		כנף - רוחב		2
06168		שולב		4
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב		4
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)		2
06788		תומך לכנף קבועה		4

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
12	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
13	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
14	2236 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
16	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
17	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
22	2209 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
28	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקות פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 x (L-50)	E.P.D.M מוקצף

הערות :

1. * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
2. ** - לא משווק ע"י קליל
3. *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
4. x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'




זיגוג

זיגוג	(L/2-157) x (H-240)	2 יח'
-------	---------------------	-------

דלת "זרם הוזר" - 2 נתיבים, כנף עם צלון פנימי וקאבוצ צד
(מסילת תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

חשוב!

יש להרכיב שתלים עם "רשן התופסת" בנוון "חץ"
קני"מ 1:1

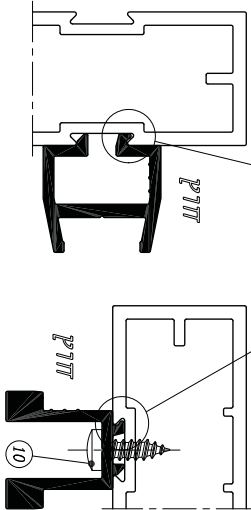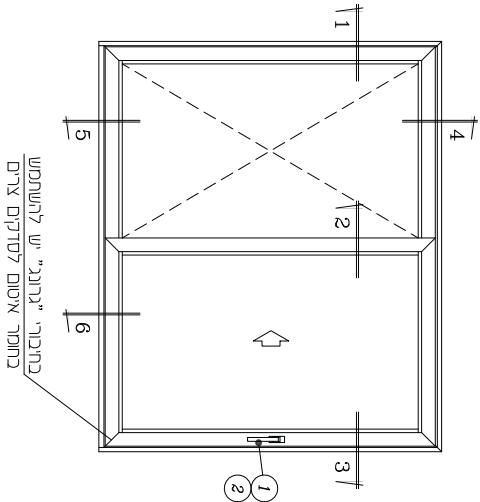


L (06164)

L-50 (04605,06376,06373)


L/2+21 (06163)

L/2-142 (06788)


L/2-157 (דוגמ)

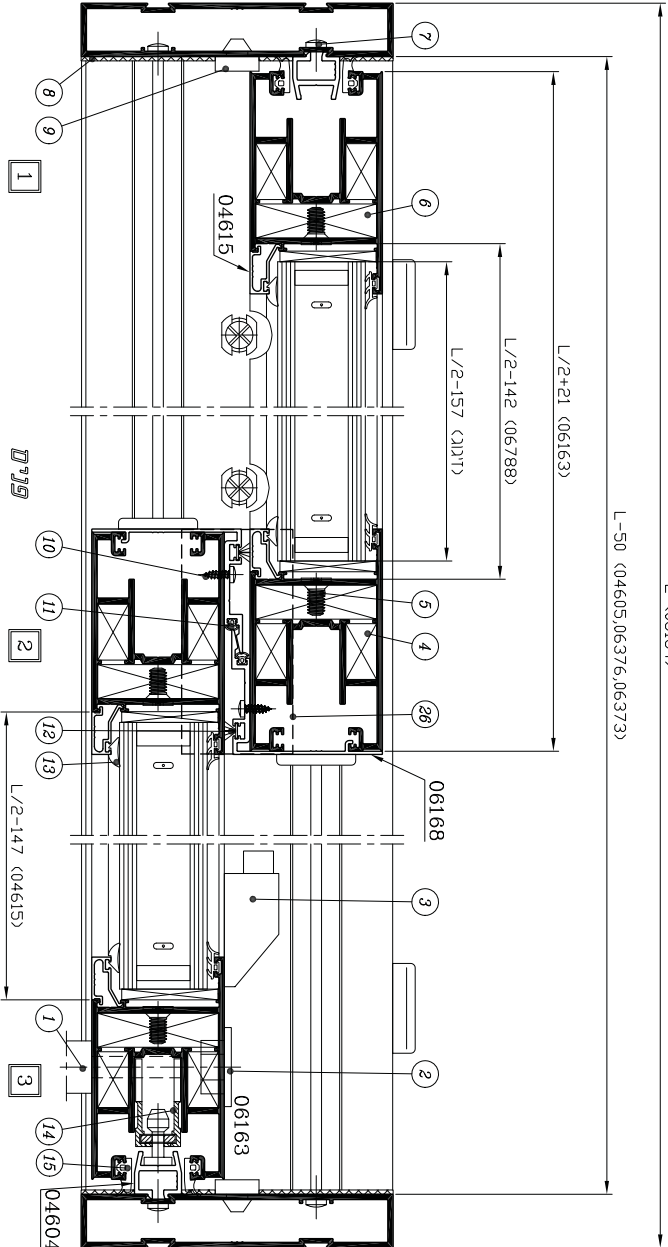

פנימ

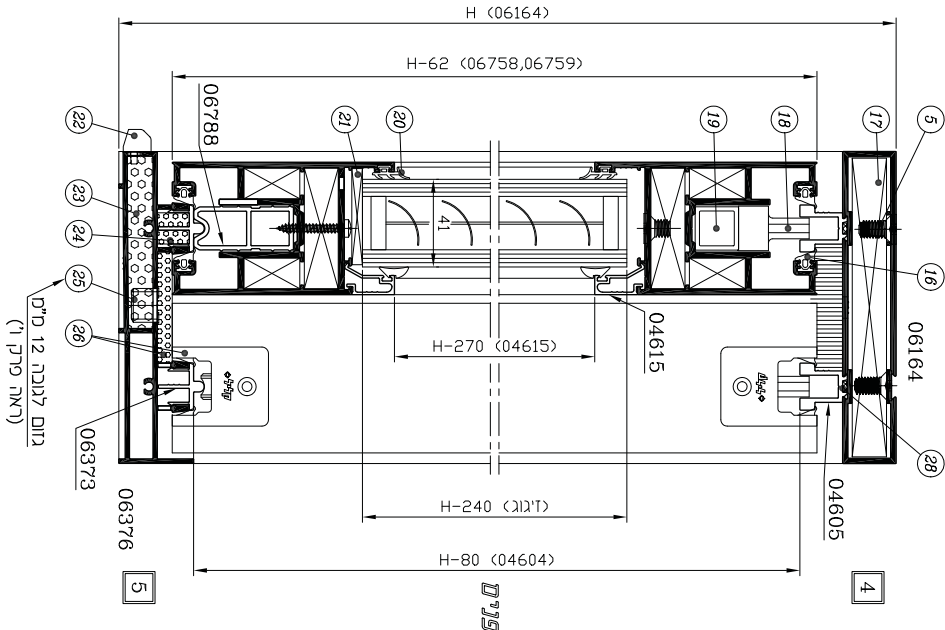

פנימ





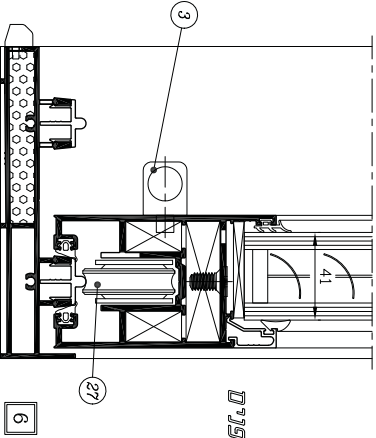


פנימ

גומס לגובה 12 מ"מ (ראה פרק 1)

דלת "הרם רוזון" - 2 נתיבים, 2 כנפיים עם צלון פנימי
(מסילה תחתונה 65 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

קרי"ם 12.5

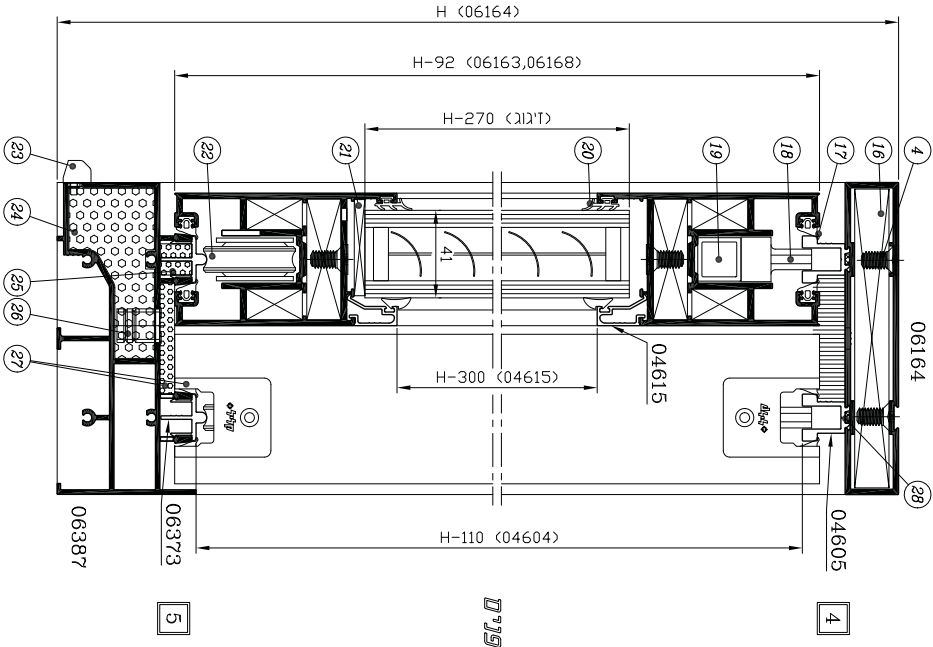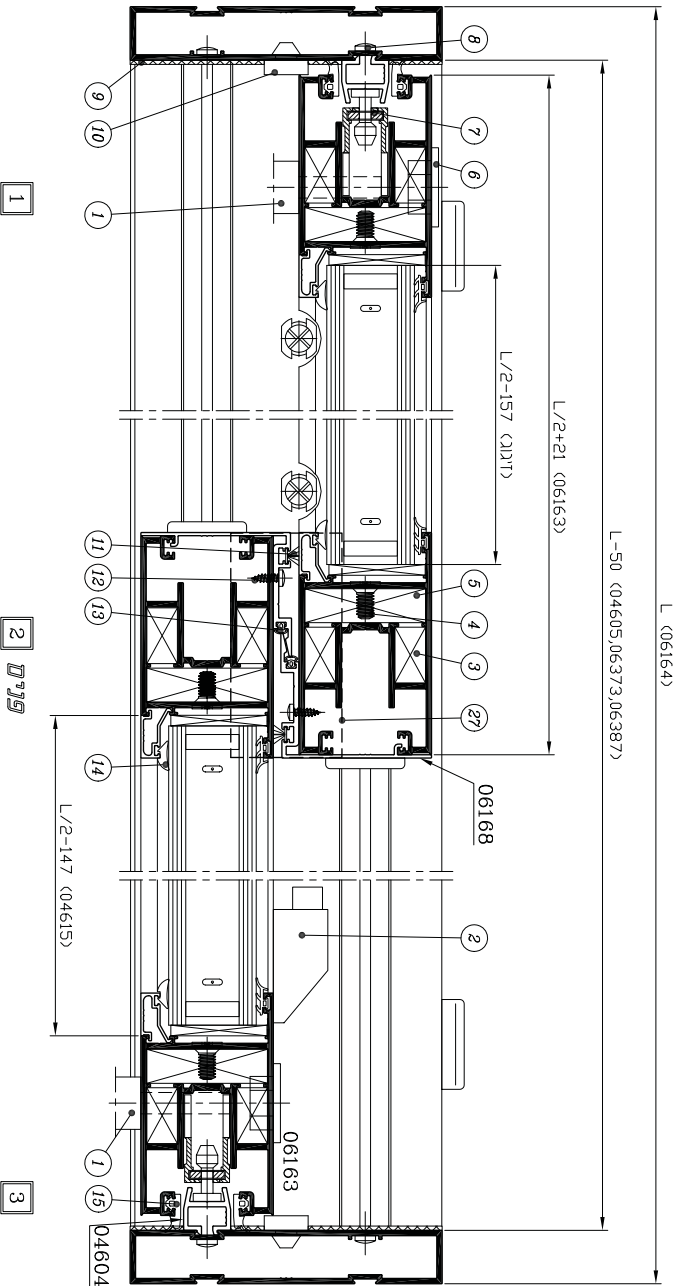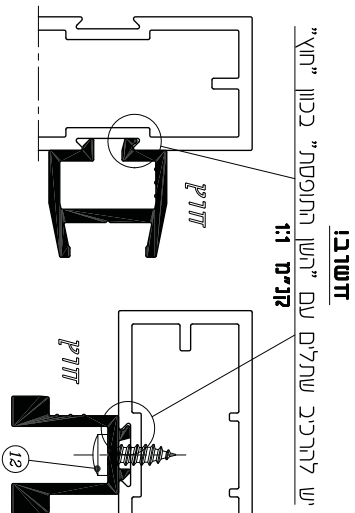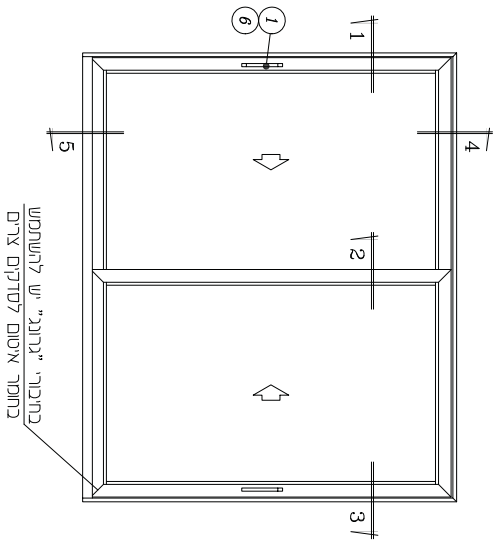

דלת "הרם והזז" - 2 נתיבים, 2 כנפיים עם צלון פנימי
(מסילה תחתונה 65 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
③	3462	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	16	אלומיניום
④	0303	בורג לפינת חיבור כנף ומשקוף	24	פלב"מ
⑤	3461	פינת חיבור לכנף עם צלון	8	אלומיניום
⑥		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	אלומיניום יציקת
⑦	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	2	פוליאימיד זמק, פלדה
⑧	**	בורג פח 1" X 10 # לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	8	פלב"מ
⑨	1835	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑩	1755	מעצור לכנף	4	טיליקון
⑫	**	בורג פח 1/2" X 8 # לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑬	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑭	1231	מוביל כנף	4	נילון
⑮	1232	תומך למוביל כנף	4	אלומיניום
⑯	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
⑰		גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	4	פוליאימיד זמק, פלדה
⑱	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
⑲	2424	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
⑳	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
㉑	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉒	18101	סט אטמי פרצים ומובילים	1	E.P.D.M נילון
	3424 ÷ 3427	מוט מוביל לכנף	2	
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	2	מכלול
	**	בורג פח 1" X 8 # לחיבור שולב צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	סמל	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06164		מסילה עליונה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06387		מסילה תחתונה	1	L-50
04605		שתל עליון	2	L-50
04604		שתל צד	2	H-110
06163		כנף - רוחב	4	L/2+21
		כנף - גובה	4	H-92
06168		שולב	2	H-92
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	4	L/2-147
		סרגל זיגוג-גובה	4	H-300
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	2	L-50

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑪	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
⑬	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑭	2236 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑮	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
⑰	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
⑳	2209 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉔	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 X (L-50)	E.P.D.M מוקצף

הערות :

1. * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
2. ** - לא משווק ע"י קליל
3. *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
4. x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

זיגוג

זיגוג	(L/2-157) X (H-270)	2 יח'
-------	---------------------	-------

**דלת "הרם והזז" - 2 נתיבים, 4 כנפיים עם צלון פנימי
(מסילה תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)**

אביזרים

מס' כשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	4	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	4	אלומיניום פלב"מ
③	3462	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	32	אלומיניום
④	0303	בורג לפינת חיבור כנף ומשקוף	40	פלב"מ
⑤	3461	פינת חיבור לכנף עם צלון	16	אלומיניום
⑥		ידית דמה (מסופק עם ידית)	4	יציקת אלומיניום
⑦	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	3	פוליאימיד זמק, פלדה
	3423 ***	מנגנון הרם והזז - תחתון עד 300 ק"ג	1	
⑨	**	בורג פח 1" x 10# לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	4	פלב"מ
⑩	1831	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑪	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑫	**	בורג פח 1/2" x 8# לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑯	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑱	1231	מוביל כנף	8	נילון
⑲	1232	תומך למוביל כנף	8	אלומיניום
⑳	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉑		גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	8	פוליאימיד זמק, פלדה
㉒	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉓	2438	קובייה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉔	2492	קובייה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	4	E.P.D.M מוקצף
㉕	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉖	18101	סט אטמי פרצים ומובילים	2	E.P.D.M
	18103	סט אטמי פרצים לנושק	1	נילון
	3424 3427	מוט מוביל לכנף	4	
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	4	מכלול
	**	בורג פח 1" x 8# לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	סמל	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06164		מסילה עליונה	1	
		מזוזה	1+1	
06376		מסילה תחתונה	1	
04605		שתל עליון	2	
04604		שתל צד	2	
06163		כנף - רוחב	8	
		כנף - גובה	8	
06168		שולב	4	
04614		נושק	1	
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	8	
		סרגל זיגוג-גובה	8	
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	2	

אטמים ומברשות

חומר	תאור האביזר	מק"ט	מס' כשרטוט
E.P.D.M.	אטם אגף משקוף - צד	2330	(8)
	אטם לנושק		
E.P.D.M.	אטם לשולב	2259	(13)
פוליפרופילן	מברשת PF 6.9X8.5	2506	(14)
E.P.D.M.	אטם זיגוג פנים	2236 *	(15)
E.P.D.M.	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	2258	(17)
E.P.D.M.	אטם זיגוג חוץ	2209 *	(20)
E.P.D.M מוקצר	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 X (L-50)	2169	(28)


הערות:

1. * – לזיגוג שונה ראה פרק ג'
2. ** – לא משווק ע"י קליל
3. *** – להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
4. x – לפיכך ניקוזי מים ראה פרק ג'

זיגורג

'n' 4	$(L/4-144) \times (H-240)$	דגל
-------	----------------------------	-----


דלת "הרס וחזר" - 3 נחיריים, 2 כנפיים וזכוכית, כנף אחת רשת
(מסילת החתונה 35 מ"מ, זיגוג 10 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג) קריט 12.5

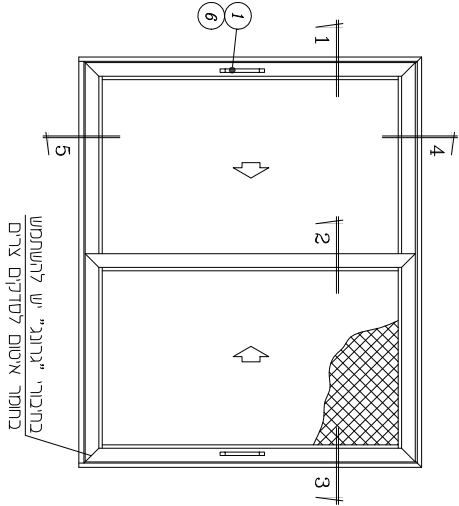




חשוב!

יש להרכיב שתלים עם "רשת חתופסת" בכיוון "חצי"

קריט 10:

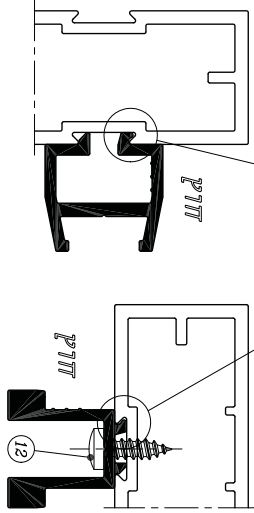

קריט 10:

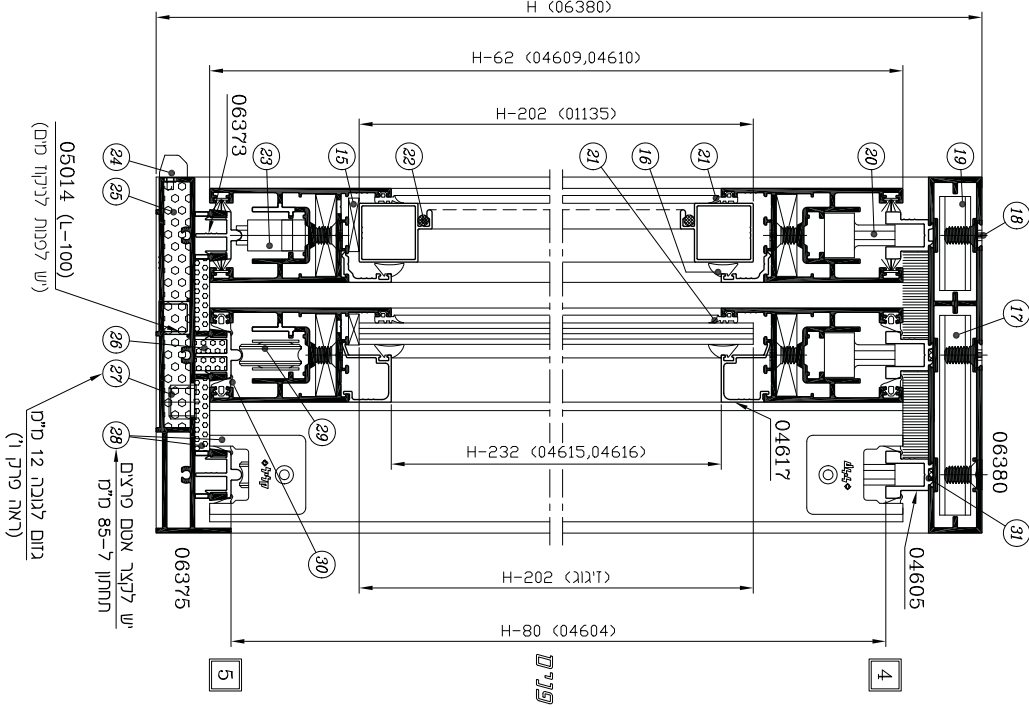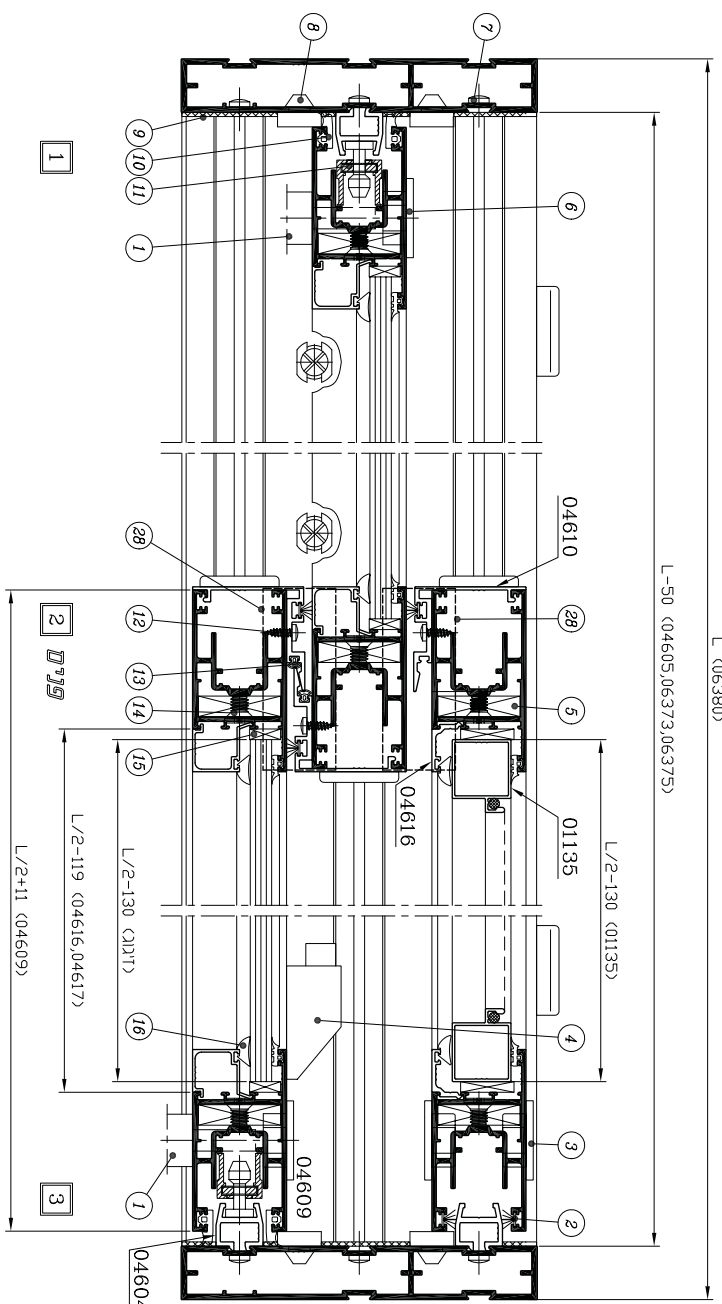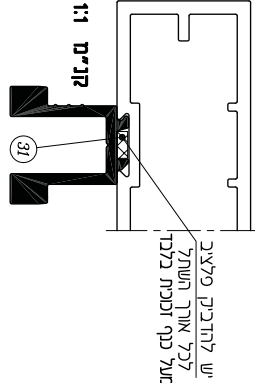

דלת "הרם והזז" - 3 נתיבים, 2 כנפיים זכוכית, כנף אחת רשת (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 10 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2	אלומיניום פלדה
③	3475	ידית דמה לרשת	2	אלומיניום יציקת
④	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
⑤	1543	פינת חיבור כנף	12	אלומיניום
⑥		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	אלומיניום יציקת
⑦	**	בורג פח 1" X 10 # לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	6	פלב"מ
⑧	1755	מעצור לכנף	8	סיליקון
⑨	1837	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאטילן מוקצף
⑪	3420	מנגנון הרם והזז - צד עד 150 ק"ג	2	פוליאמיד זמק, פלדה
⑫	**	בורג פח 1/2" X 8 # לחיבור שולב ושתל עליו (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑭	0304	בורג לפינת חיבור כנף	24	פלב"מ
⑮	**	קליין זיגוג	לפי הצורך	נילון
⑰	1545	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑱	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	12	פלב"מ
⑲	3460	פינת חיבור נוספת למשקוף	2	אלומיניום
⑳	1231	מוביל כנף	6	נילון
㉓	1616	זוג גלגלים לכנף רשת	1	אלומיניום נילון
㉔	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉕	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉖	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
㉗	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉘	18100	סט אטמי פרצים ומובילים	1 1/2	E.P.D.M נילון
㉙		גלגל (מסופק עם מק"ט 3420)	4	פוליאמיד זמק, פלדה
	3424 3427	מוט מוביל לכנף	2	
	**	בורג פח 1" X 8 # לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

הערות :

1. * - לזיגוג שונה ראה פרק ג
2. ** - לא משווק ע"י קליל
3. x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	סמל	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06380		מסילה עליונה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06375		מסילה תחתונה	1	L-50
04605		שתל עליון	3	L-50
04604		שתל צד	3	H-80
04609		כנף - רוחב	6	L/2+11
		כנף - גובה	6	H-62
04610		שולב	3	H-62
04617 *		סרגל זיגוג-רוחב	4	L/2-119
		סרגל זיגוג-גובה	4	H-232
01135		כנף רשת - רוחב	2	L/2-130
		כנף רשת - גובה	2	H-202
04616		סרגל לכנף רשת רוחב	2	L/2-119
		סרגל לכנף רשת גובה	2	H-232
06373		מכסה לנתיב (מאולג)	3	L-50
05014		תומך למסילה תחתונה	1	L-100

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
②	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
⑩	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
⑬	2259	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑰	2204 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉑	2260 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
㉒	**	גומי 5 Ø להידוק רשת	P.V.C.
㉓	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
㉔	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 X (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג

זיגוג	(L/2-130) X (H-202)	2 יח'
-------	---------------------	-------

דלת "הרם והזז" - 3 נתיבים, 2 כנפיים זכוכית, כנף אחת רשת
(מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 24 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)
אביזרים פרופילי אלומיניום

מס' כשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2	אלומיניום פלדה
③	3475	ידית דמה לרשת	2	אלומיניום יציקת
④	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
⑤	1544	פינת חיבור כנף	12	אלומיניום
⑥		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	אלומיניום יציקת
⑦	**	בורג פח 1" X #10 לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	6	פלב"מ
⑧	1755	מעצור לכנף	8	סיליקון
⑨	1837	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑪	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	2	פוליאיטילן מזק, פלדה
⑫	**	בורג פח 1 1/2" X #8 לחיבור שולב ושולב עליו (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑭	0309	בורג לפינת חיבור כנף	24	פלב"מ
⑮	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
⑰	1545	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑱	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	12	פלב"מ
⑲	3460	פינת חיבור נוספת למשקוף	2	אלומיניום
⑳	1231	מוביל כנף	6	נילון
㉑	1232	חיזוק למוביל כנף	6	אלומיניום
㉕	3466	סט גלגלים לכנף רשת עד 80 ק"ג	1	פוליאיטילן מזק, פלדה
㉖	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉗	2438	קובייה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉘	2492	קובייה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
㉙	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
③①	18100	סט אטמי פרצים ומובילים	1 1/2	E.P.D.M נילון
③②	***	גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	4	פוליאיטילן מזק, פלדה
	3424 3427	מוט מוביל לכנף	2	
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	2	מכלול
	**	בורג פח 1" X #8 לחיבור שולב צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

מס' פרופיל	צורה	תאור	צורה	מס' פרופיל
06380		מסילה עליונה		1
		מזוזה		1+1
06375		מסילה תחתונה		1
04605		שתל עליון		L-50
04604		שתל צד		H-80
04611		כנף - רוחב		L/2+18
		כנף - גובה		H-62
04612		שולב		H-62
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב		L/2-142
		סרגל זיגוג-גובה		H-262
01135		כנף רשת - רוחב		L/2-153
		כנף רשת - גובה		H-232
04616		סרגל לכנף רשת רוחב		L/2-142
		סרגל לכנף רשת גובה		H-262
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)		L-50
05014		תומך למסילה תחתונה		L-100

אטמים ומברשות

מס' כשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
②	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
⑩	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
⑬	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑯	2236 *	אטם זיגוג פנים - דלת	E.P.D.M.
㉒	2260 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉓	2204	אטם זיגוג פנים - רשת	E.P.D.M.
㉔	**	גומי 5 Ø להידוק רשת	P.V.C.
③①	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
③③	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 X (L-50)	E.P.D.M מוקצף





זיגוג

זיגוג	(L/2-153) X (H-232)	2 יח'
-------	---------------------	-------

הערות :

- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- ** - לא משווק ע"י קליל
- *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

דלת יחידים וחזית - 3 נחירינים, 2 כנפיים עם צלון פנימי + רשת
קניט 1.25 (מסילת החתונה 35 מ"מ, משקל כנגד עד 300 ק"ג)

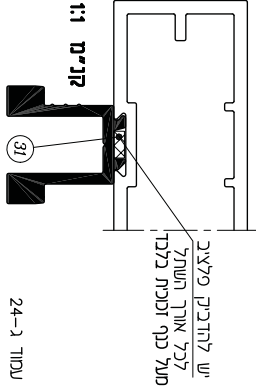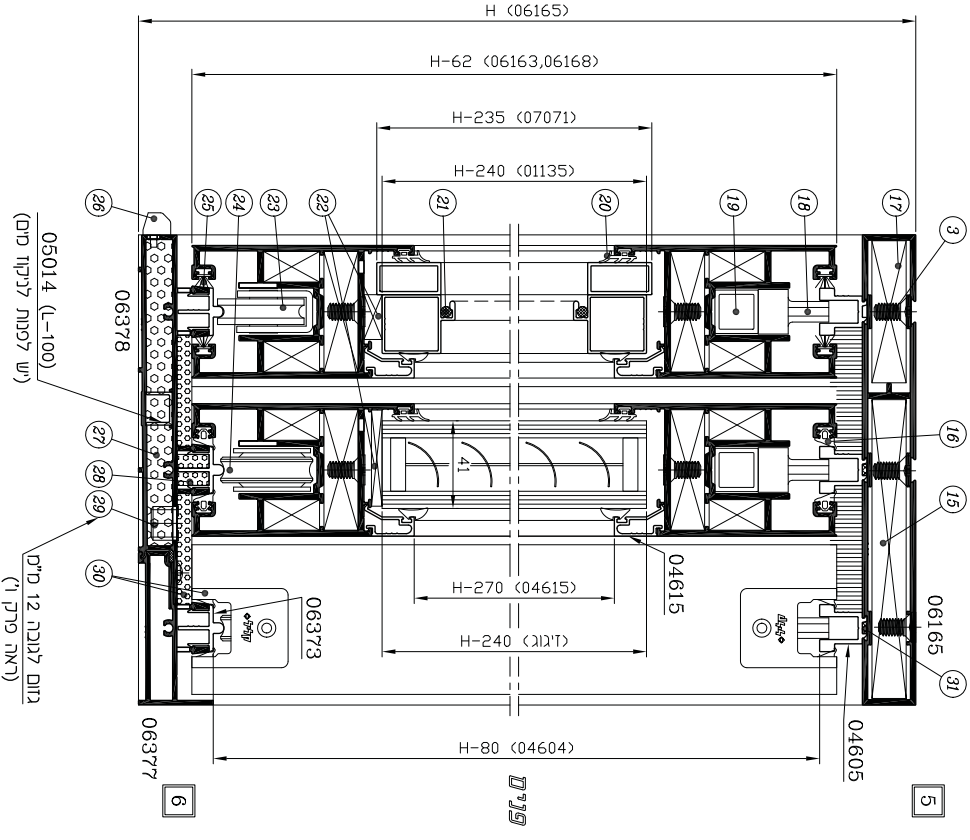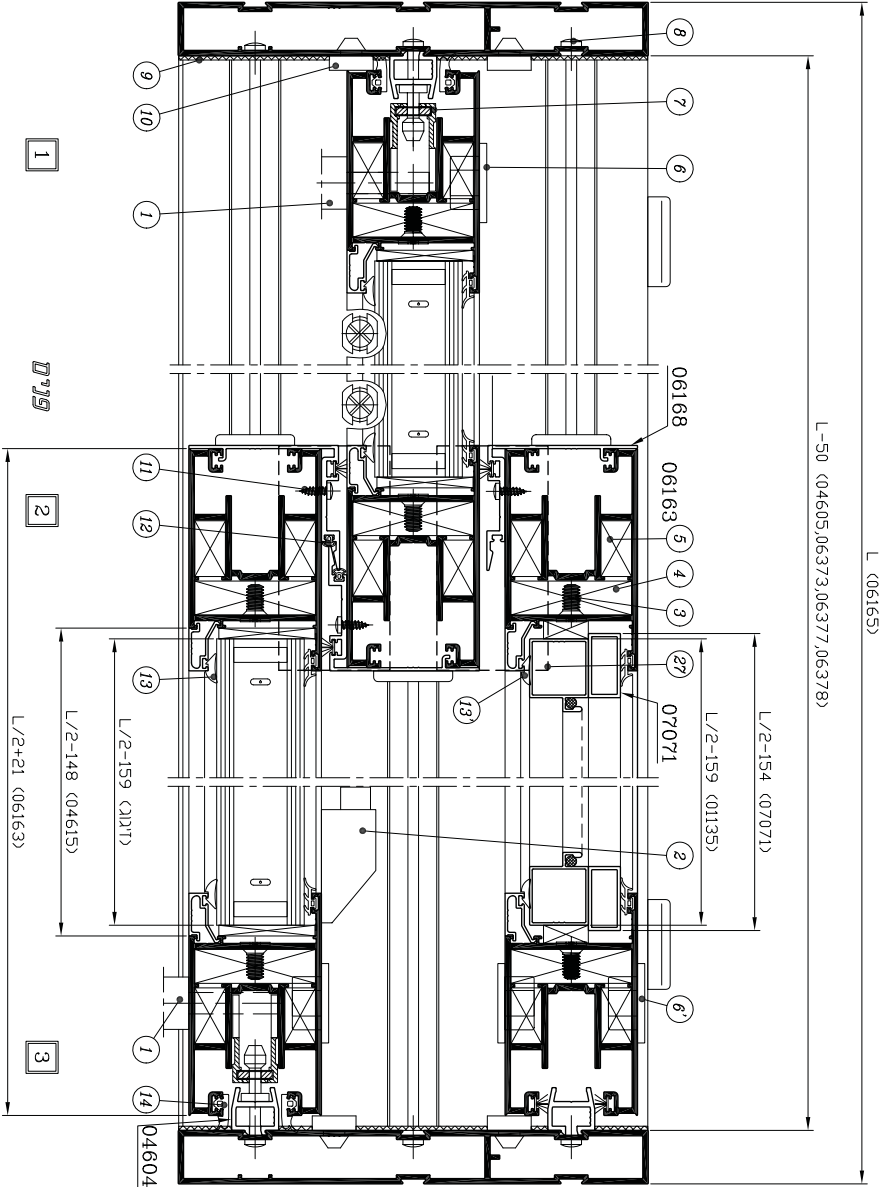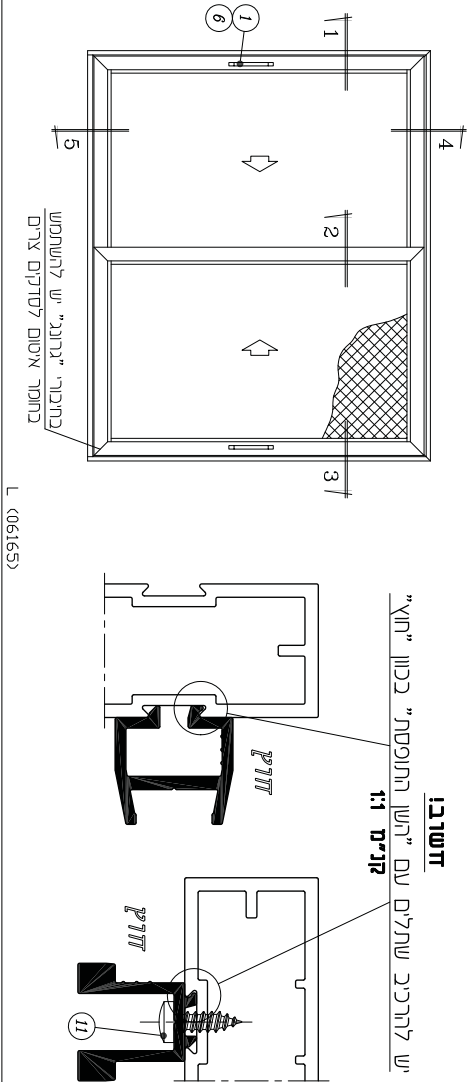

- הערות:**
1. * - לדיג שנה ראה פרק ג
 2. * - לא משותף "ק" קליל
 3. * - להגדלת משקל כנגד עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
 4. * - לדיג ניקוי מים ראה פרק ג

דלת "הרם והזז" - 3 נתיבים, 2 כנפיים עם צלון פנימי + רשת (מסילה תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' כרטיס	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
③	0303	בורג לפינת חיבור כנף ומשקוף	36	פלב"מ
④	3461	פינת חיבור לכנף עם צלון	12	אלומיניום
⑤	3462	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	24	אלומיניום
⑥		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	אלומיניום יציקת
⑥'	3475	ידית דמה	2	אלומיניום יציקת
⑦	3422	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	2	פוליאמיד מזק, פלדה
⑧	**	בורג פח 1" x 10 # לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	6	פלב"מ
⑨	1831	אטם צורת מסילה תחתונה	2	פוליאטילן מוקצף
⑩	1755	מעצור לכנף	8	סיליקון
⑪	**	בורג פח 1/2" x 8 # לחיבור שולב ושולב עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑬	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑬	3464	פינת חיבור נוספת למשקוף	2	אלומיניום
⑱	1231	מוביל כנף	6	נילון
⑲	1232	חיזוק למוביל כנף	6	אלומיניום
⑳	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉓	3466	סט גלגלים לכנף עד 80 ק"ג	1	פוליאמיד מזק, פלדה
㉔	***	גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	4	פוליאמיד מזק, פלדה
㉕	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉗	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉘	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
㉙	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉚	18101	סט אטמי פרצים ומובילים	1 1/2	E.P.D.M נילון
	3424 3427	מוט מוביל לכנף	2	
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	2	מכלול
	**	בורג פח 1" x 8 # לחיבור נתיב משלים (1 לכל 500 מ"מ)		פלב"מ
	**	בורג פח 1" x 8 # לחיבור שולב צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	כמות	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06165		מסילה עלינה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06378		מסילה תחתונה	1	L-50
06377		השלמת נתיב למסילה עם צלון	1	L-50
04605		שתל עליון	3	L-50
04604		שתל צד	3	H-80
06163		כנף - רוחב	6	L/2+21
		כנף - גובה	6	H-62
06168		שולב	3	H-62
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	6	L/2-148
		סרגל זיגוג-גובה	6	H-270
01135		כנף רשת - רוחב	2	L/2-159
		כנף רשת - גובה	2	H-240
07071		הגברה	2	L/2-154
		הגברה	2	H-235
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	3	L-50
05014		תומך למסילה תחתונה	1	L-100

אטמים ומברשות

מס' כרטיס	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑫	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑬	2236 *	אטם זיגוג פנים - דלת	E.P.D.M.
⑬'	2203 *	אטם זיגוג פנים - רשת	E.P.D.M.
⑮	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
⑰	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
⑲	2209 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉒	**	גומי 5 Ø להידוק רשת	P.V.C.
㉔	2506	מברשת PF 6.9x8.5	פוליפרופילן
㉚	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עלינה: 2 x (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג

זיגוג	(L/2-159) x (H-240)	2 יח'
-------	---------------------	-------

דלת "הרם והזז" - 3 נתיבים, 3 כנפיים
(מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 20 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2+1	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	4	אלומיניום פלב"מ
③		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	יציקת אלומיניום
④	1543	פינת חיבור כנף	12	אלומיניום
⑤	3420	מנגנון הרם והזז - צד עד 150 ק"ג	2	פוליאימיד זמק, פלדה
	3421	מנגנון הרם והזז - תחתון עד 150 ק"ג	1	
⑥	**	בורג פח 1" X #10 לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	6	פלב"מ
⑦	1837	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑧	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑨	**	בורג פח 1 1/2" X #8 לחיבור שולב ושולב עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑪	0304	בורג לפינת חיבור כנף	24	פלב"מ
⑮	1545	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑯	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	12	פלב"מ
⑰	3460	פינת חיבור נוספת למשקוף	2	אלומיניום
⑲	1231	מוביל כנף	6	נילון
⑳	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉑		גלגל (מסופק עם מק"ט 3420)	6	פוליאימיד זמק, פלדה
㉒	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉔	2438	קובייה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉕	2492	קובייה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	4	E.P.D.M מוקצף
㉖	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉗	18100	סט אטמי פרצים ומובילים	2	E.P.D.M נילון
	3424 3427	מוט מוביל לכנף	3	
	**	בורג פח 1" X #8 לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	סל	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06380		מסילה עליונה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06375		מסילה תחתונה	1	L-50
04605		שתל עליון	3	L-50
04604		שתל צד	2	H-80
04609		כנף - רוחב	6	L/3+36
		כנף - גובה	6	H-62
04610		שולב	4	H-62
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	6	L/3-94
		סרגל זיגוג-גובה	6	H-232
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	3	L-50
05014		תומך למסילה תחתונה	1	L-100

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑩	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑫	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
⑬	2262 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑭	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
⑱	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
㉑	2260 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉒	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקות פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 3 X (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג


זיגוג	(L/3-106) X (H-202)	3 יח'
-------	---------------------	-------

הערות :





- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- ** - לא משווק ע"י קליל
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

3	31	1	2200
מחזור	עמוד	פרק	סדרת חזות


דלת יחידה וחזזי - 3 נרייביט, 3 כנפיי
(מטילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 20 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג) קניי 12.5

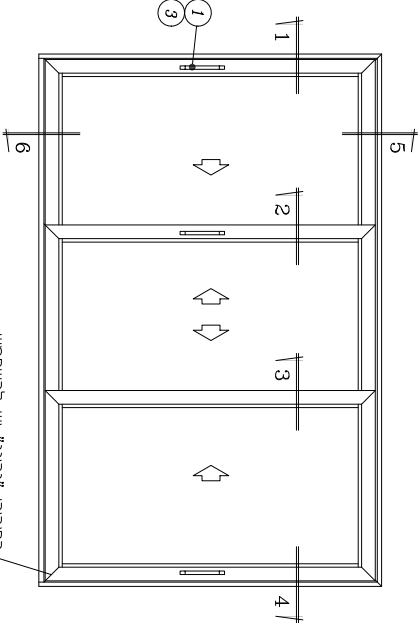

כחור, ירורי, ש לרשמש
כחור איטום לטדקים צריס




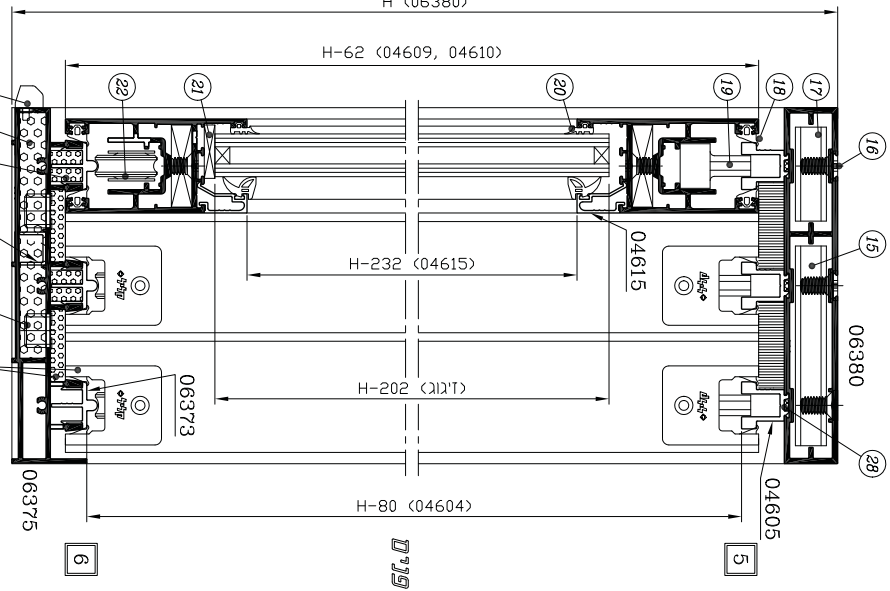
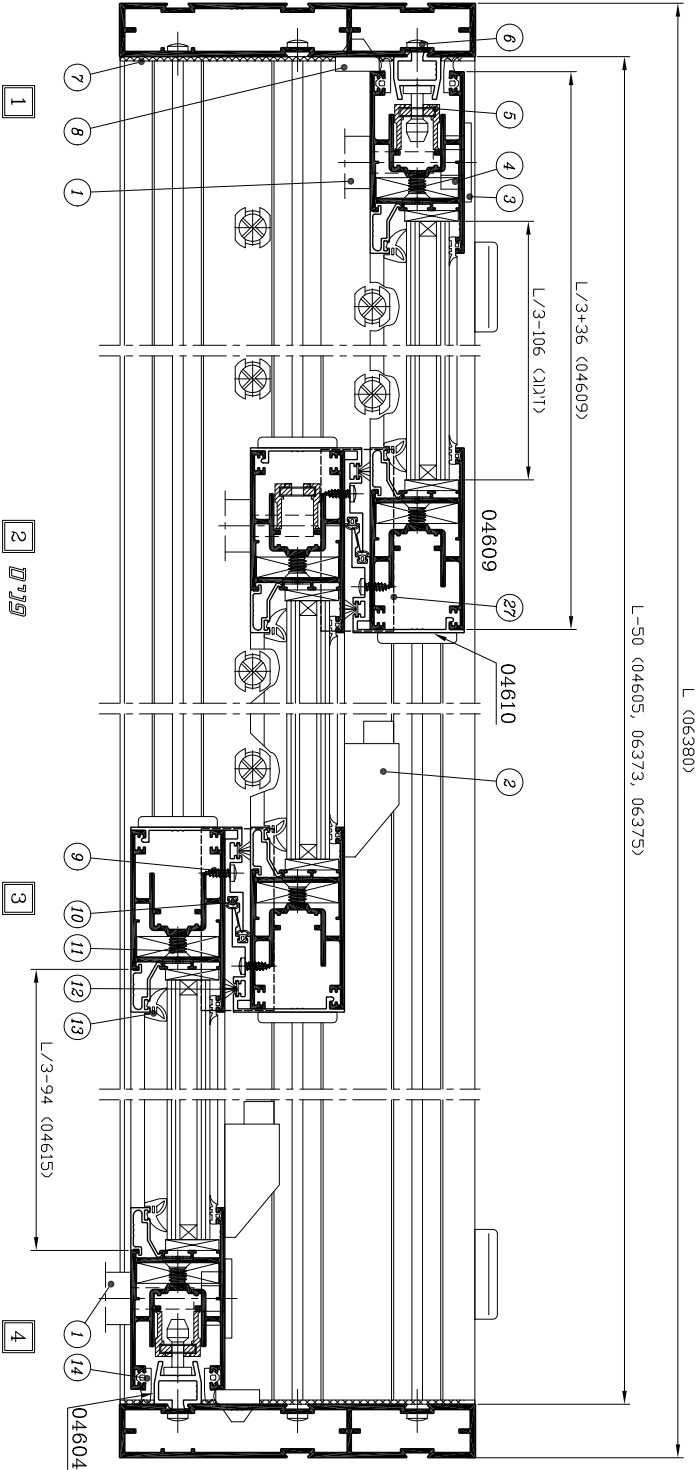
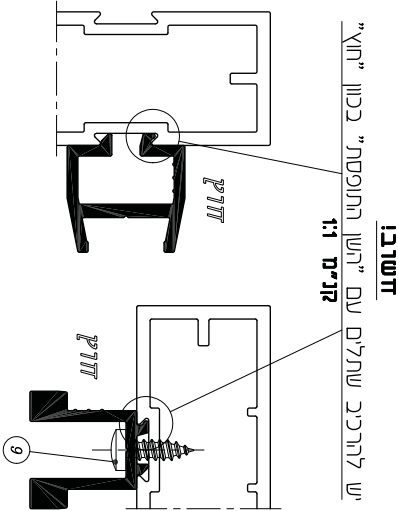


דלת "חזרם וחוזר" - 3 נתרבים, 6 כנפיים
(מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 22 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג) קריט 2.5

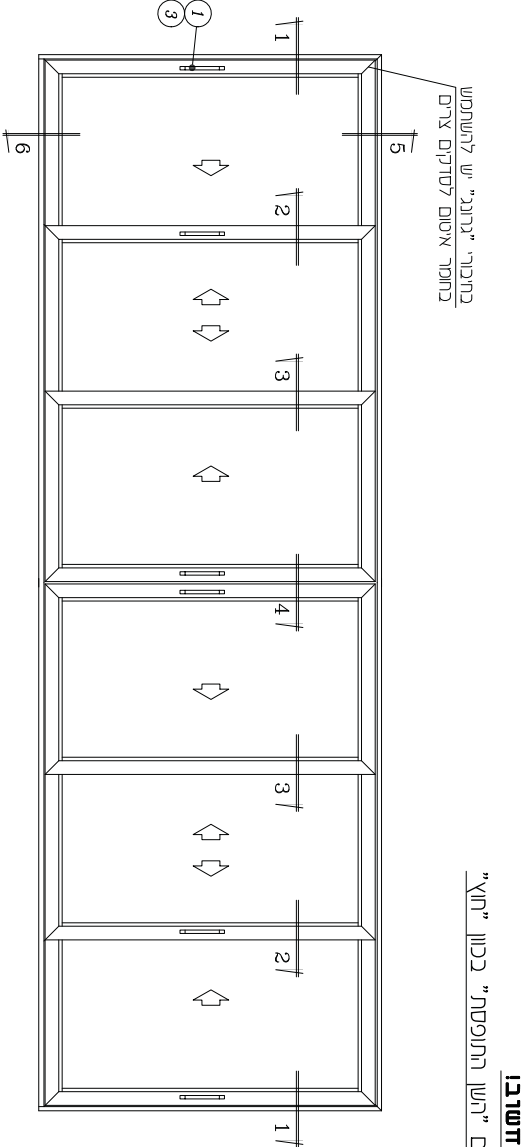

חשובו

יש להרכיב שתלים עם "השן התומכת" בכיוון "חץ"

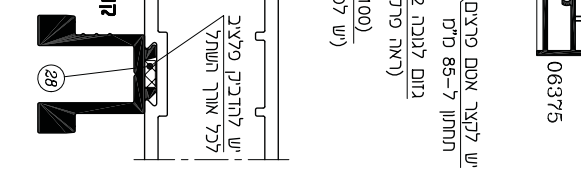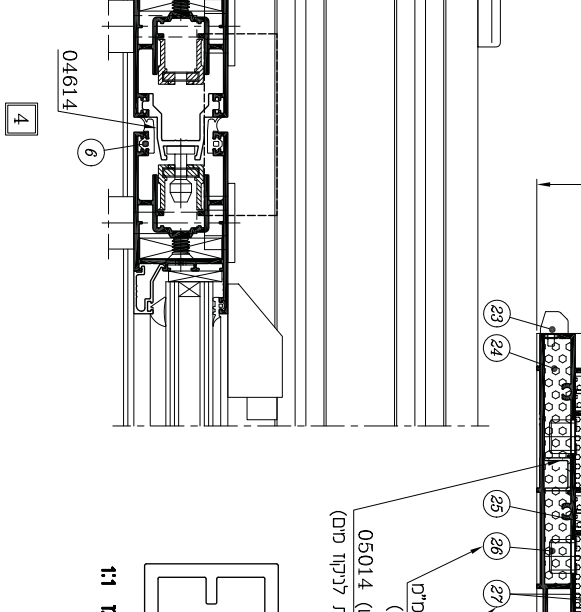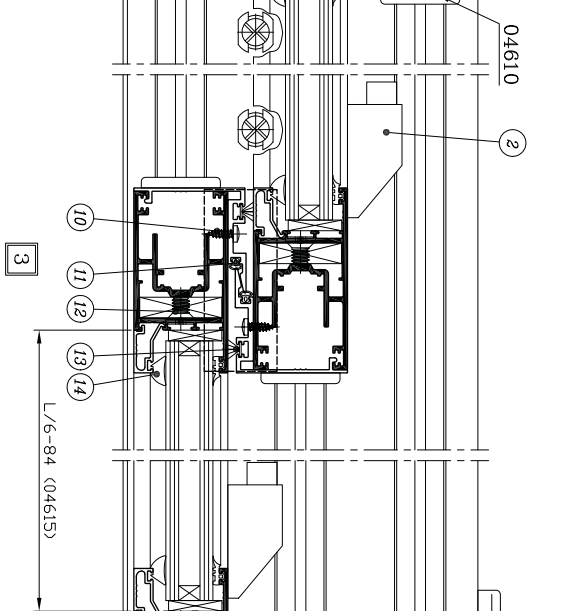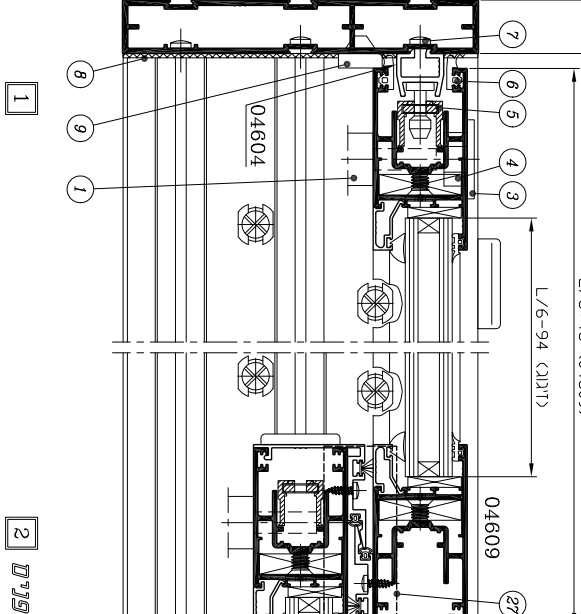

דלת "הרם והזז" - 3 נתיבים, 6 כנפיים

(מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 22 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	4+2	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	8	אלומיניום פלב"מ
③		ידית דמה (מסופק עם ידית)	4	ציקת אלומיניום
④	1543	פינת חיבור כנף	24	אלומיניום
⑤	3420	מנגנון הרם והזז - צד עד 150 ק"ג	3	פוליאימיד זמק, פלדה
	3421	מנגנון הרם והזז - תחתון עד 150 ק"ג	3	
⑦	**	בורג פח 1" X #10 לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	6	פלב"מ
⑧	1837	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑨	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑩	**	בורג פח 1/2" X #8 לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑫	0304	בורג לפינת חיבור כנף	48	פלב"מ
⑮	1545	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑯	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	12	פלב"מ
⑰	3460	פינת חיבור נוספת למשקוף	2	אלומיניום
⑲	1231	מוביל כנף	12	נילון
⑳	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉑		גלגל (מסופק עם מק"ט 3420)	12	פוליאימיד זמק, פלדה
㉒	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉔	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉕	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	8	E.P.D.M מוקצף
㉖	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉗	18100	סט אטמי פרצים ומובילים	4	E.P.D.M נילון
	18102	סט אטמי פרצים לנושק	1	
	3424 3427	מוט מוביל לכנף	6	
	**	בורג פח 1" X #8 לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	סמל	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06380		מסילה עליונה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06375		מסילה תחתונה	1	L-50
04605		שתל עליון	3	L-50
04604		שתל צד	2	H-80
04609		כנף - רוחב	12	L/6+46
		כנף - גובה	12	H-62
04610		שולב	8	H-62
04614		נושק	1	H-102
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	12	L/6-84
		סרגל זיגוג-גובה	12	H-232
06373		מכסה לנתיב	3	L-50
05014		תומך למסילה תחתונה	1	L-100

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑥	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
		אטם לנושק	
⑪	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑬	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
⑭	2243 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑱	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
㉑	2260 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉒	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 3 X (L-50)	E.P.D.M מוקצף

הערות :

1. * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
2. ** - לא משווק ע"י קליל
3. x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

זיגוג

זיגוג	(L/6-94) X (H-202)	6 יח'
-------	--------------------	-------

דלת "הרם והזז" - 3 נתיבים, 3 כנפיים
(מסילה תחתונה 65 מ"מ, זיגוג 22 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2+1	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	4	אלומיניום פלב"מ
③		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	יציקת אלומיניום
④	1543	פינת חיבור כנף	12	אלומיניום
⑤	3420	מנגנון הרם והזז - צד עד 150 ק"ג	2	פוליאימיד זמק, פלדה
	3421	מנגנון הרם והזז - תחתון עד 150 ק"ג	1	
⑥	**	בורג פח 1" X #10 לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	12	פלב"מ
⑦	18104	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑧	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑨	**	בורג פח 1 1/2" X #8 לחיבור שולב ושולב עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑪	0304	בורג לפינת חיבור כנף	24	פלב"מ
⑮	1545	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑯	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	12	פלב"מ
⑰	3460	פינת חיבור נוספת למשקוף	2	אלומיניום
⑲	1231	מוביל כנף	6	נילון
⑳	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉑		גלגל (מסופק עם מק"ט 3420)	6	פוליאימיד זמק, פלדה
㉒	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉔	2479	קובייה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉕	2492	קובייה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	4	E.P.D.M מוקצף
㉖	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉗	18100	סט אטמי פרצים ומובילים	2	E.P.D.M נילון
	3424 3427	מוט מוביל לכנף	3	
	**	בורג פח 1" X #8 לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	סל	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06380		מסילה עליונה	1	L
06504		מזוזה	1+1	H
04605		מסילה תחתונה	1	L-50
04604		שתל עליון	3	L-50
04609		שתל צד	2	H-110
04610		כנף - רוחב	6	L/3+36
		כנף - גובה	6	H-92
04615 *		שולב	4	H-92
06373		סרגל זיגוג-רוחב	6	L/3-94
05153		סרגל זיגוג-גובה	6	H-262
		מכסה לנתיב (מאולגן)	3	L-50
		תומך למסילה תחתונה	1	L-100

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑩	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑫	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
⑬	2236 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑭	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
⑱	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
㉑	2260 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉒	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקות פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 3 X (L-50)	E.P.D.M מוקצף

הערות :






1. * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
2. ** - לא משווק ע"י קליל
3. x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

זיגוג


זיגוג	(L/3-106) X (H-232)	3 יח'
-------	---------------------	-------

3	35	1	2200
מחזור	עמוד	פרק	סדרת חזות


דלת יחיד וחזי" - 3 נריצים, 3 כנפיים
(מטילה תחתונה 65 מ"מ, זיגוג 22 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג) קו"מ 12.5

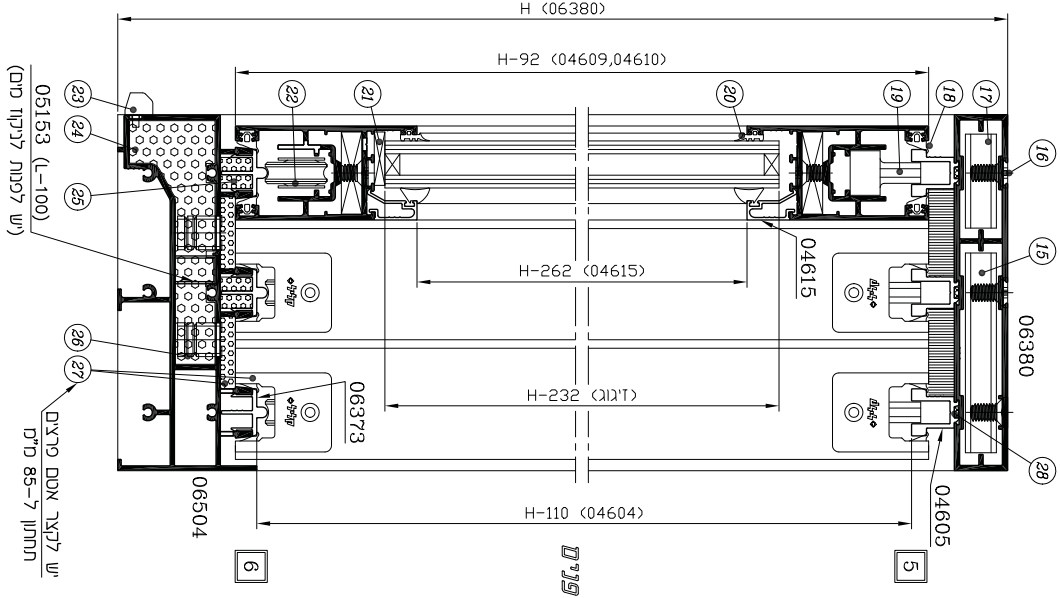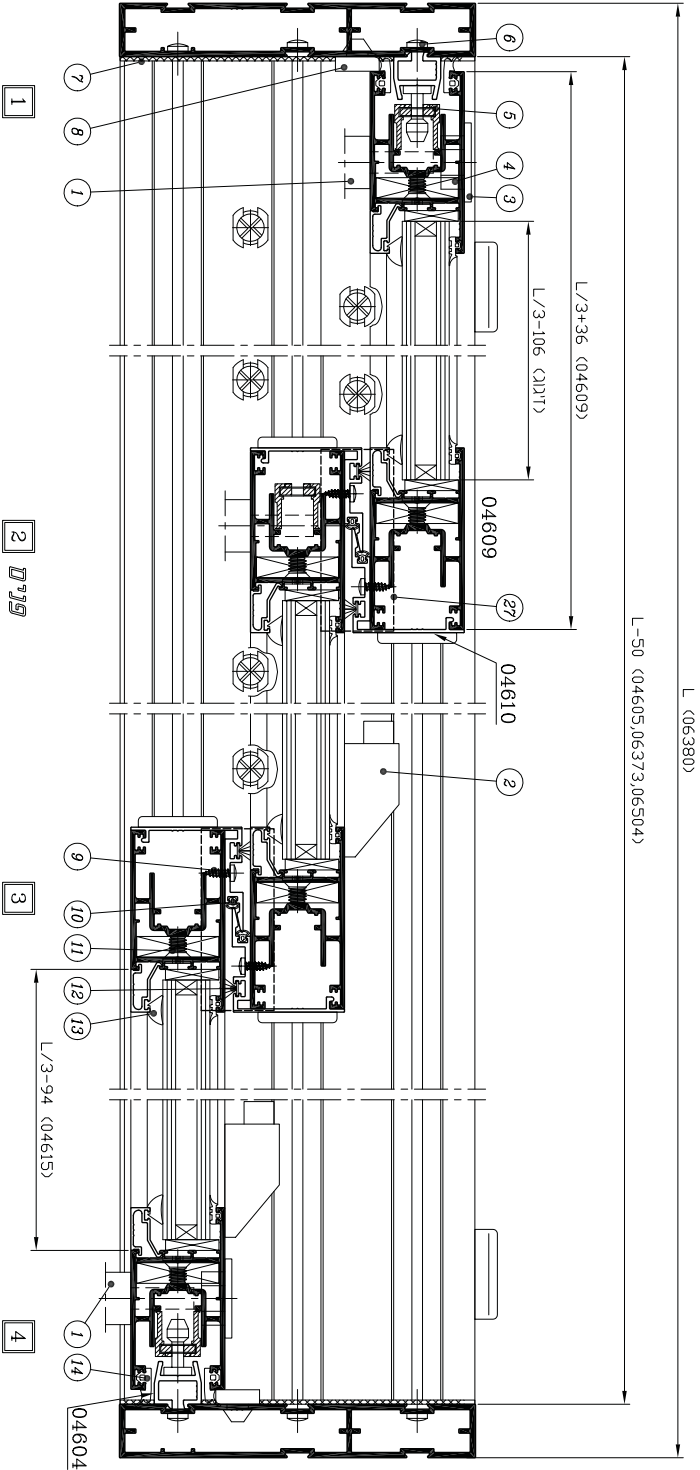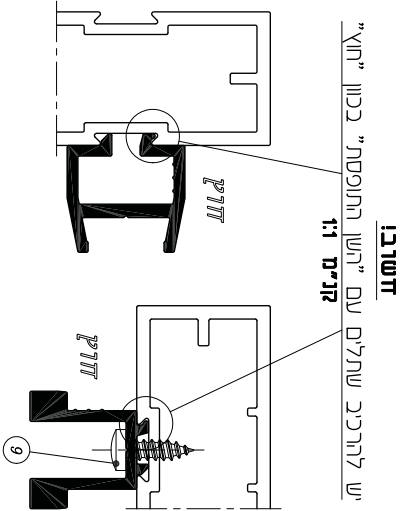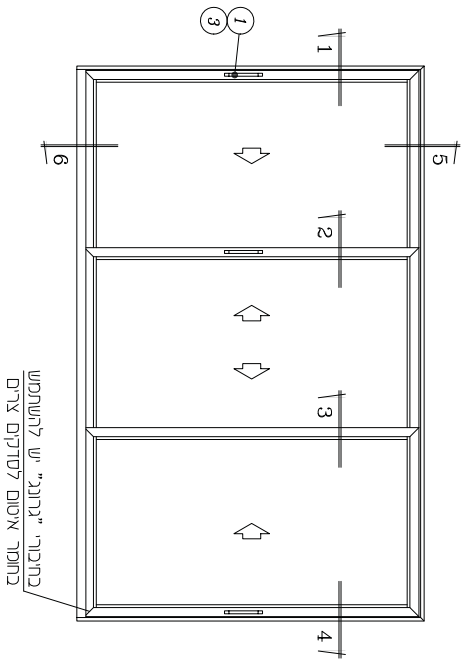



דלת "חורם וחוד" - 3 נתרבי"ם, 3 כנפיים
(מטילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 24 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג) קנ"מ 12.5

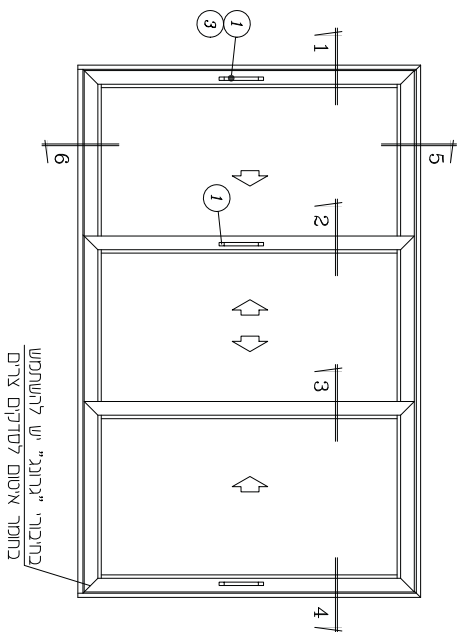


בחבור "גרונג" יש לרשתמש
בחובר אטום לעדקים צרים

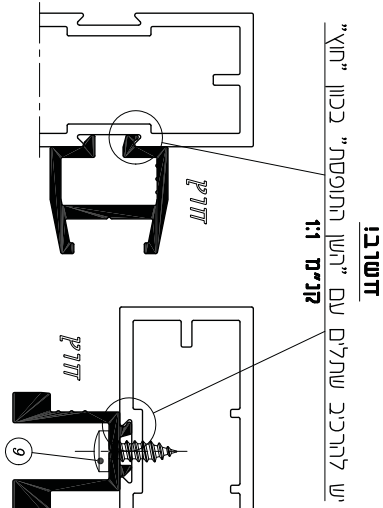

חשוב!
יש להרכיב שתלים עם "רש" החופסת" בכון "חא" קנ"מ 10

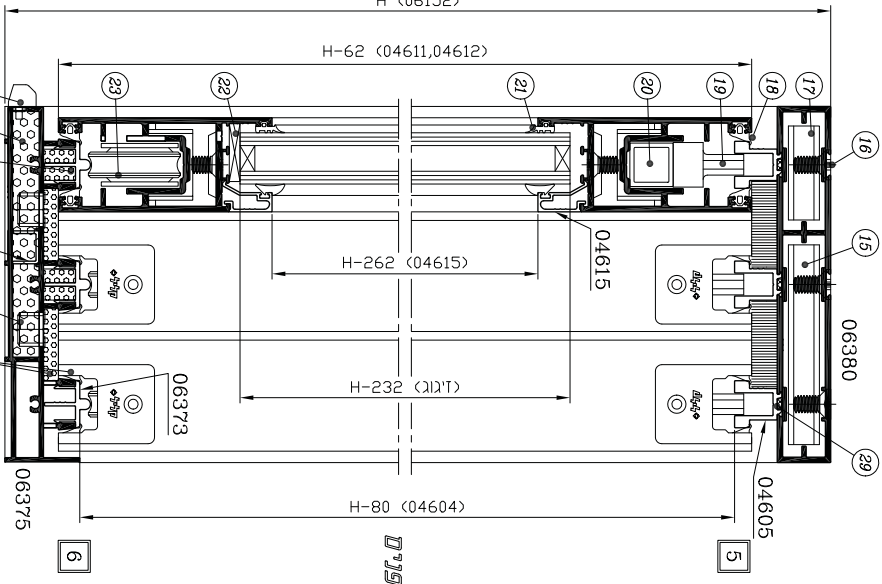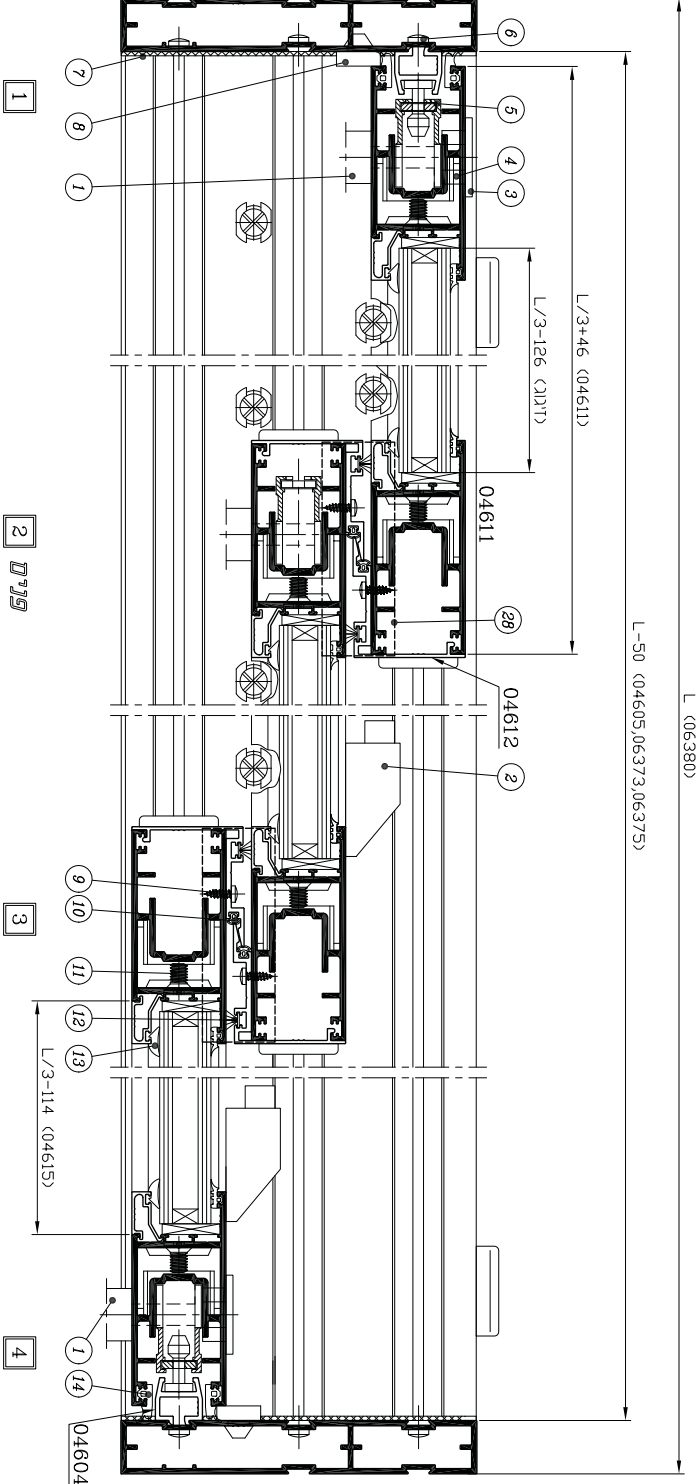

05014 (L-100)
גומם לגובה 12 מ"מ (ראה פרק 1)
(יש לפנות לביקור סים)



דלת "הרם והזז" - 3 נתיבים, 3 כנפיים
(מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 24 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' כשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2+1	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	4	אלומיניום פלב"מ
③		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	ציקת אלומיניום
④	1544	פינת חיבור כנף	12	אלומיניום
⑤	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	2	פוליאימיד זמק, פלדה
	3423 ***	מנגנון הרם והזז - תחתון עד 300 ק"ג	1	
⑥	**	בורג פח 1" x 10 # לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	6	פלב"מ
⑦	1837	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑧	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑨	**	בורג פח 1 1/2" x 8 # לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑪	0309	בורג לפינת חיבור כנף	24	פלב"מ
⑫	1545	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑫	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	12	פלב"מ
⑰	3460	פינת חיבור נוספת למשקוף	2	אלומיניום
⑱	1231	מוביל כנף	6	נילון
⑳	1232	תומך למוביל כנף	6	אלומיניום
㉑	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉓		גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	6	פוליאימיד זמק, פלדה
㉔	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉕	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉖	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	4	E.P.D.M מוקצף
㉗	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉙	18100	סט אטמי פרצים ומובילים	2	E.P.D.M נילון
㉚	3424 3427	מוט מוביל לכנף	3	
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	3	מכלול
	**	בורג פח 1" x 8 # לחיבור שולב צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	סמל	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06380		מסילה עליונה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06375		מסילה תחתונה	1	L-50
04605		שתל עליון	3	L-50
04604		שתל צד	2	H-80
04611		כנף - רוחב	6	L/3+46
		כנף - גובה	6	H-62
04612		שולב	4	H-62
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	6	L/3-114
		סרגל זיגוג-גובה	6	H-262
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	3	L-50
05014		תומך למסילה תחתונה	1	L-100

אטמים ומברשות

מס' כשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑩	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑫	2506	מברשת PF 6.9x8.5	פוליפרופילן
⑬	2236 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑭	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
⑱	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
㉑	2260 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉙	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקות פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 3 x (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג

זיגוג	(L/3-126) x (H-232)	3 יח'
-------	---------------------	-------

הערות :

- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- ** - לא משווק ע"י קליל
- *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

דלת "הרם והזז" - 3 נתיבים, 6 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 22 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	4+2	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	8	אלומיניום פלב"מ
③		ידית דמה (מסופק עם ידית)	4	אלומיניום יציקת
④	1544	פינת חיבור כנף	24	אלומיניום
⑤	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	3	פוליאימיד זמק, פלדה
	3423 ***	מנגנון הרם והזז - תחתון עד 300 ק"ג	3	
⑦	**	בורג פח 1" X #10 לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	6	פלב"מ
⑧	1837	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑨	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑩	**	בורג פח 1 1/2" X #8 לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑫	0309	בורג לפינת חיבור כנף	48	פלב"מ
⑮	1545	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑯	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	12	פלב"מ
⑰	3460	פינת חיבור נוספת למשקוף	2	אלומיניום
⑲	1231	מוביל כנף	12	נילון
⑳	1232	תומך למוביל כנף	12	אלומיניום
㉒	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉓		גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	12	פוליאימיד זמק, פלדה
㉔	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉕	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉖	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	8	E.P.D.M מוקצף
㉗	18100	סט אטמי פרצים ומובילים	4	E.P.D.M נילון
	18102	סט אטמי פרצים לנושק	1	
㉘	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
	3424 3427	מוט מוביל לכנף	6	
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	6	מכלול
	**	בורג פח 1" X #8 לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06380		מסילה עליונה	L
		מזוזה	H
06375		מסילה תחתונה	L-50
04605		שתל עליון	L-50
04604		שתל צד	H-80
04611		כנף - רוחב	L/6+56
		כנף - גובה	H-62
04612		שולב	H-62
04614		נושק	H-102
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	L/6-104
		סרגל זיגוג-גובה	H-262
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	L-50
05014		תומך למסילה תחתונה	L-100

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑥	2330	אטם אגף משקוף - צד אטם לנושק	E.P.D.M.
⑪	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑬	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
⑭	2262 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑱	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
㉑	2260 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉙	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקות פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 3 X (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג

זיגוג	(L/6-114) X (H-232)	6 יח'
-------	---------------------	-------

הערות :




1. * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
2. ** - לא משווק ע"י קליל
3. *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
4. x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

3	39	1	2200
מחזור	עמוד	פרק	סדרת חזות



דלת י"חום וחז" - 3 נתיבי, 6 כנפיים
(מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 22 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג) קו"מ 12.5

חשוב


יש להרכיב שתלים עם "רש" החפסת" בכיוון "חץ"

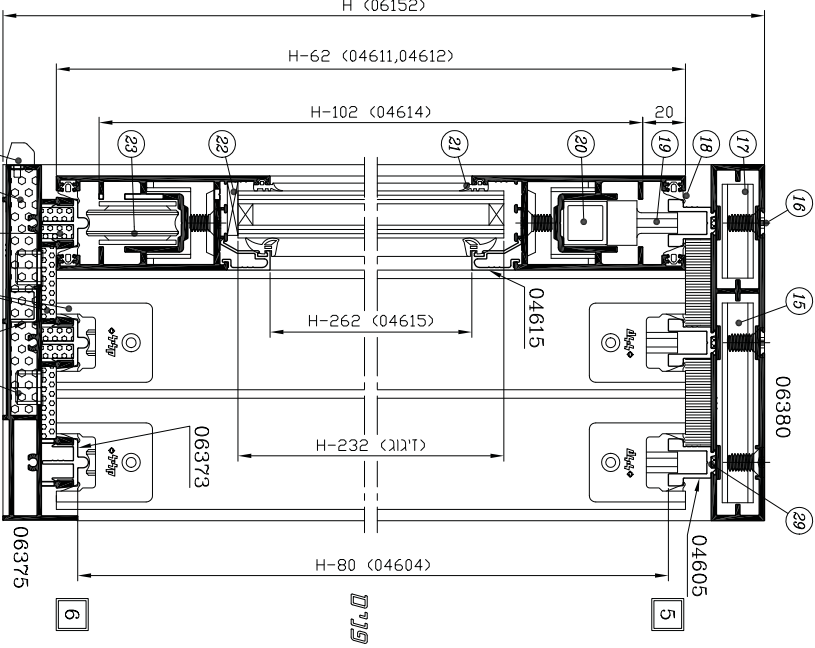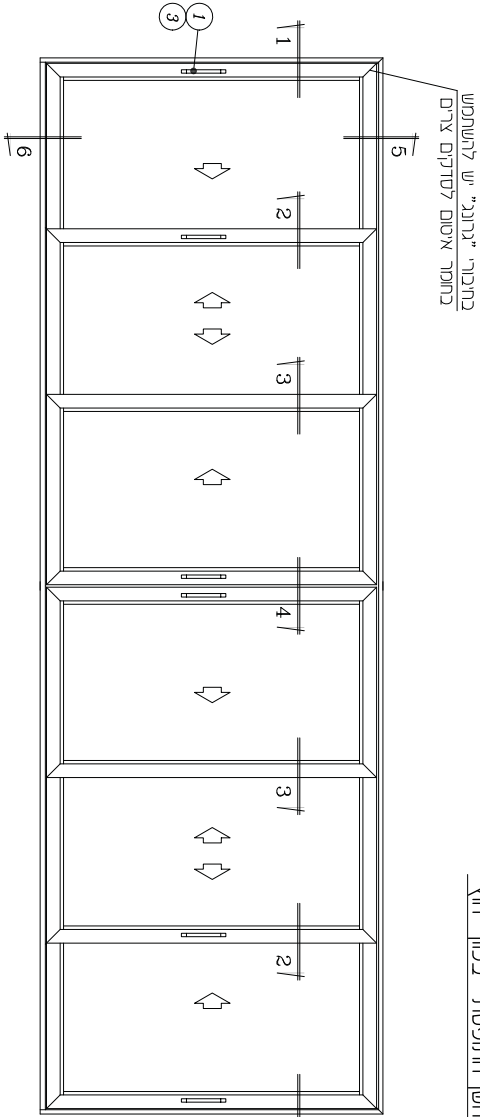


גומס לגובה 12 מ"מ
 (ראה פרק 1)
 05014 (L-100)
 (יש לפנות לניקוז מים)

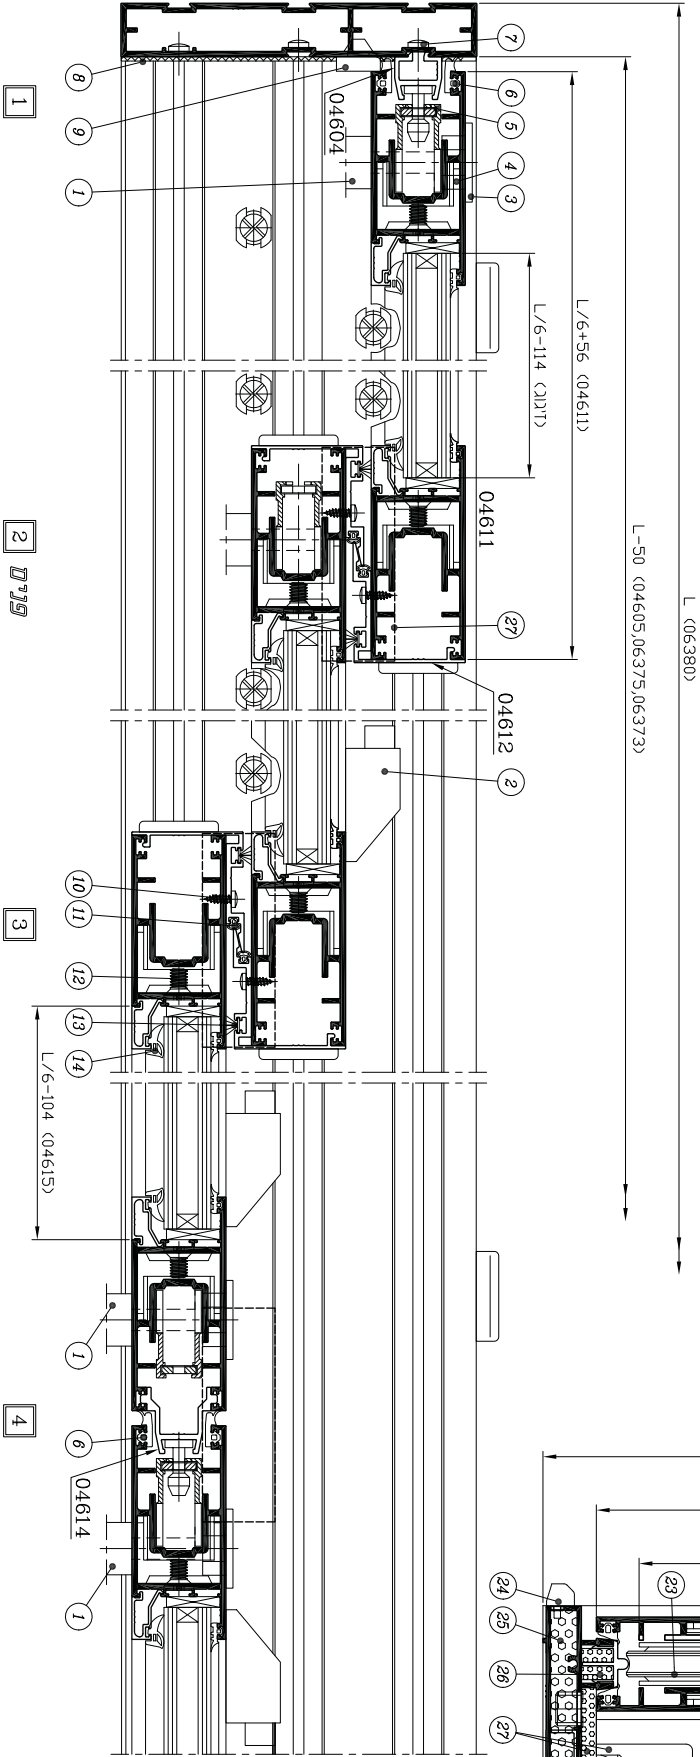


דלת "חורם וחוז" - 3 נתרביים, 3 כנפיים
(מטיליה תחתונה 65 מ"מ, זיגוג 26 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג) קריט 12.5

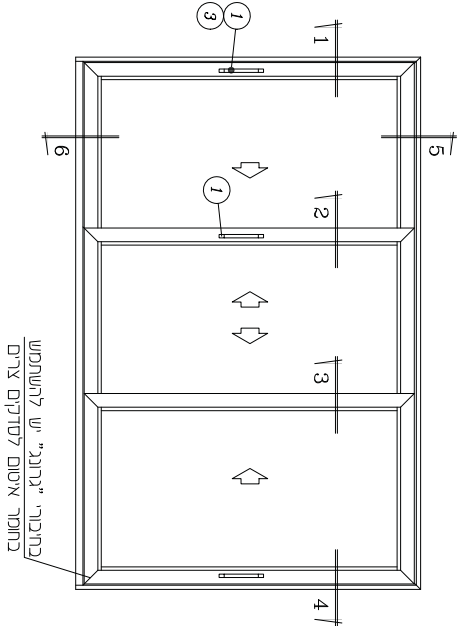

בחומר אטום לעדקים צדים
"גרונג" ש לרשתות

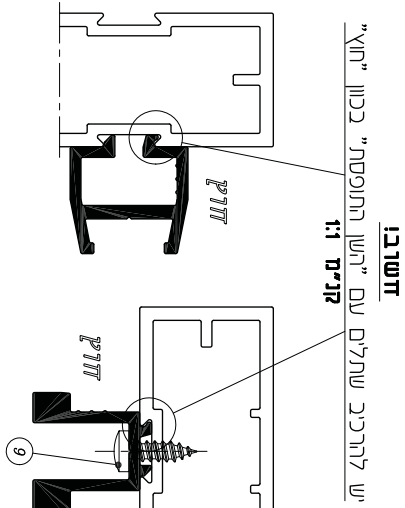


חשוב!
יש להרכיב שתלים עם "רשן התוספת" בכיוון "חץ"
קריט 10

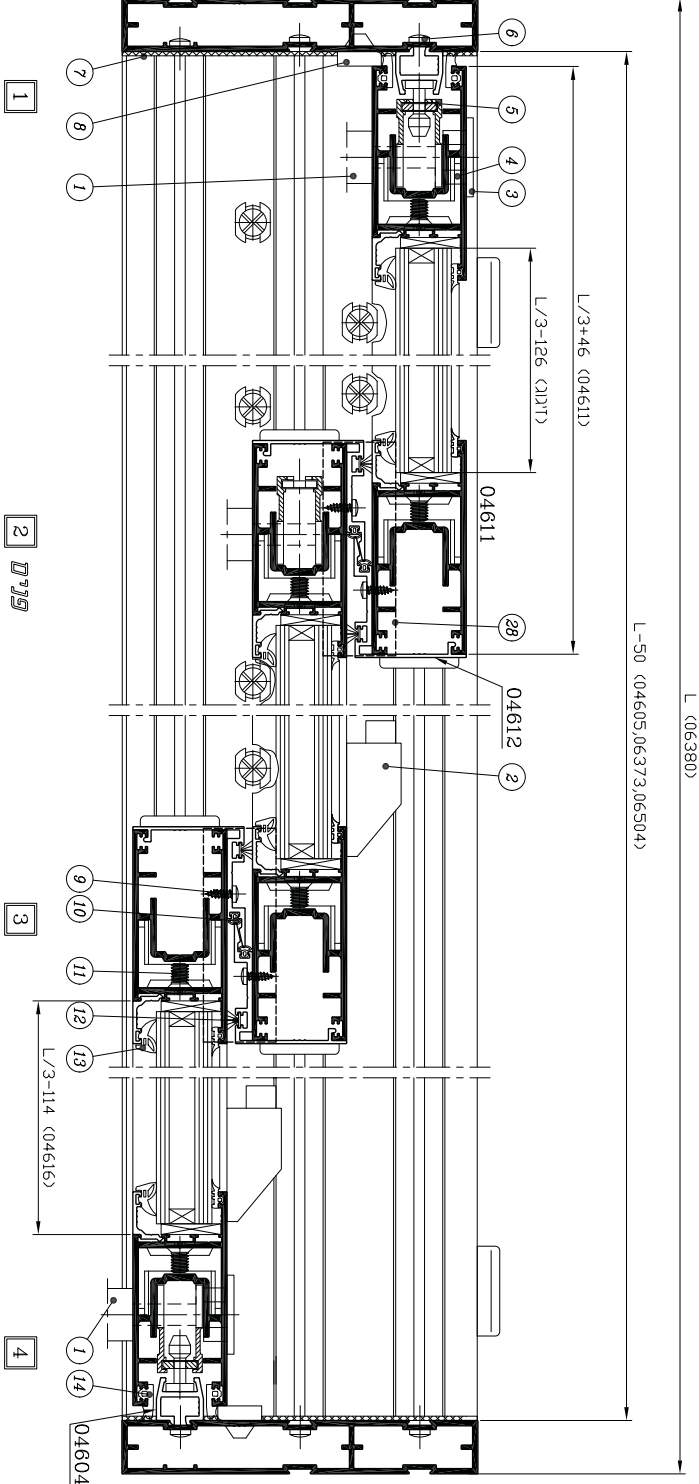


פריט 2

פריט 3

פריט 4

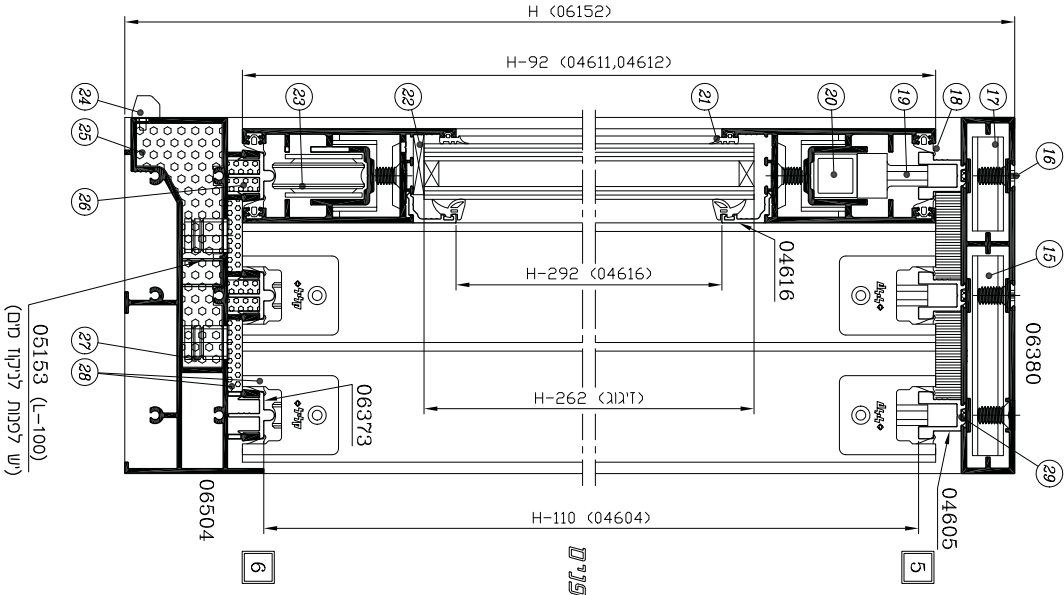

פריט 5



ש להרכיב פלצ'ק
כלל אורך חתוך

05153 (L-100)
(ש לפנות לעקוד מים)

דלת "הרם והזז" - 3 נתיבים, 3 כנפיים
(מסילה תחתונה 65 מ"מ, זיגוג 26 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2+1	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	4	אלומיניום פלב"מ
③		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	ציקת אלומיניום
④	1544	פינת חיבור כנף	12	אלומיניום
⑤	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	2	פוליאמיד זמק, פלדה
	3423 ***	מנגנון הרם והזז - תחתון עד 300 ק"ג	1	
⑥	**	בורג פח 1" x #10 לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	12	פלב"מ
⑦	18104	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאטילן מוקצף
⑧	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑨	**	בורג פח 1/2" x #8 לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑪	0309	בורג לפינת חיבור כנף	24	פלב"מ
⑮	1545	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑮	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	12	פלב"מ
⑰	3460	פינת חיבור נוספת למשקוף	2	אלומיניום
⑲	1231	מוביל כנף	6	נילון
⑳	1232	תומך למוביל כנף	6	אלומיניום
㉒	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉓		גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	6	פוליאמיד זמק, פלדה
㉔	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉕	2479	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉖	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	4	E.P.D.M מוקצף
㉗	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉘	18100	סט אטמי פרצים ומובילים	2	E.P.D.M נילון
	3424 3427	מוט מוביל לכנף	3	
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	3	מכלול
	**	בורג פח 1" x #8 לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	סמל	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06380		מסילה עליונה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06504		מסילה תחתונה	1	L-50
04605		שתל עליון	3	L-50
04604		שתל צד	2	H-110
04611		כנף - רוחב	6	L/3+46
		כנף - גובה	6	H-92
04612		שולב	4	H-92
04616 *		סרגל זיגוג-רוחב	6	L/3-114
		סרגל זיגוג-גובה	6	H-292
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	3	L-50
05153		תומך למסילה תחתונה	1	L-100

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑩	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑫	2506	מברשת PF 6.9x8.5	פוליפרופילן
⑬	2262 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑭	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
⑱	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
㉑	2260 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉒	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקות פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 3 x (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג

זיגוג	(L/3-126) x (H-262)	3 יח'
-------	---------------------	-------

הערות :

- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- ** - לא משווק ע"י קליל
- *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

דלת "הרם והזז" - 3 נתיבים, 3 כנפיים עם צלון פנימי (מסילה תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2+1	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	4	אלומיניום פלב"מ
③	3462	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	24	אלומיניום
④	3461	פינת חיבור לכנף עם צלון	12	אלומיניום
⑤	0303	בורג לפינת חיבור כנף ומשקוף	36	פלב"מ
⑥		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	אלומיניום יציקת
⑦	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	2	פוליאימיד זמק, פלדה
	3423 ***	מנגנון הרם והזז - תחתון עד 300 ק"ג	1	
⑧	**	בורג פח 1" x 10 # לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	6	פלב"מ
⑨	1831	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאימיד מוקצף
⑩	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑪	**	בורג פח 1 1/2" x 8 # לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑬	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑰	3464	פינת חיבור נוספת למשקוף	2	אלומיניום
⑲	1231	מוביל כנף	6	נילון
⑳	1232	תומך למוביל כנף	6	אלומיניום
㉑	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉓		גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	6	פוליאימיד זמק, פלדה
㉔	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉕	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉖	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	4	E.P.D.M מוקצף
㉗	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉘	18101	סט אטמי פרצים ומובילים	2	E.P.D.M נילון
	3424 3427	מוט מוביל לכנף	3	
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	3	מכלול
	**	בורג פח 9.5 x 8 # לחיבור נתיב משלים (1 לכל 500 מ"מ)		פלב"מ
	**	בורג פח 1" x 8 # לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	צורה ומידת החיתוך במ"מ	סמל
06165		מסילה עליונה	L	1
		מזוזה	H	1+1
06377		השלמת נתיב למסילה עם צלון	L-50	1
06378		מסילה תחתונה	L-50	1
04605		שתל עליון	L-50	3
04604		שתל צד	H-80	2
06163		כנף - רוחב	L/3+49	6
		כנף - גובה	H-62	6
06168		שולב	H-62	4
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	L/3-119	6
		סרגל זיגוג-גובה	H-270	6
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	L-50	3
05014		תומך למסילה תחתונה	L-100	1

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑫	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑭	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
⑮	2236 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑯	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
⑱	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
㉒	2209 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉙	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 3 x (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג

זיגוג	(L/3-129) x (H-240)	3 יח'
-------	---------------------	-------

הערות :


- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- ** - לא משווק ע"י קליל
- *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

3	43	ב	2200
מחזור	שטח	פרק	סדרת חזות





קליל 2200

דלת "הרס והזז" - 3 נתיבים, 3 כפויים עם צלון פנימי
(מטילה תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

קני"ט 1:2.5

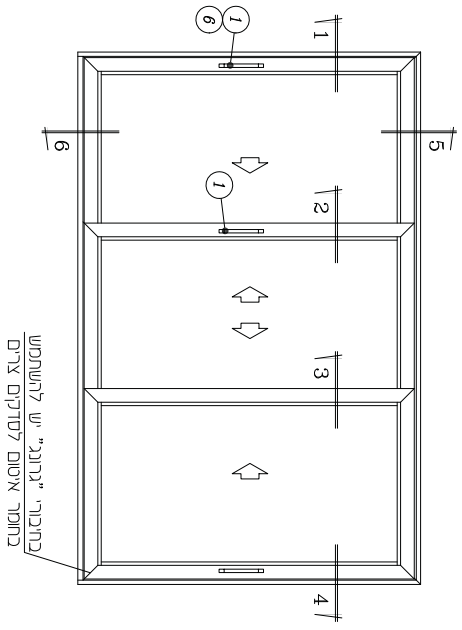


במבנה "גרונג" יש לחתום
במסך איטום לסדקים צרים

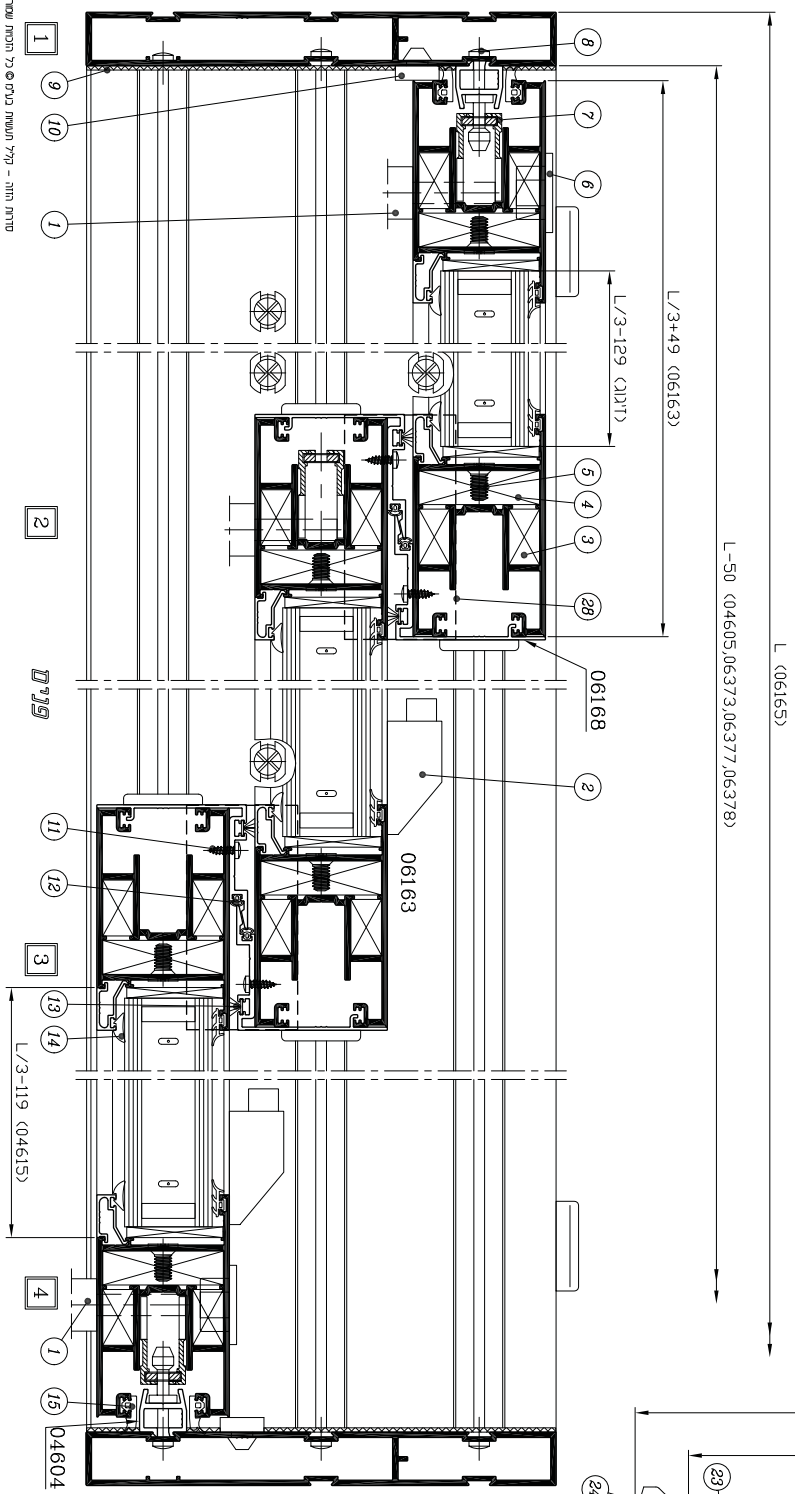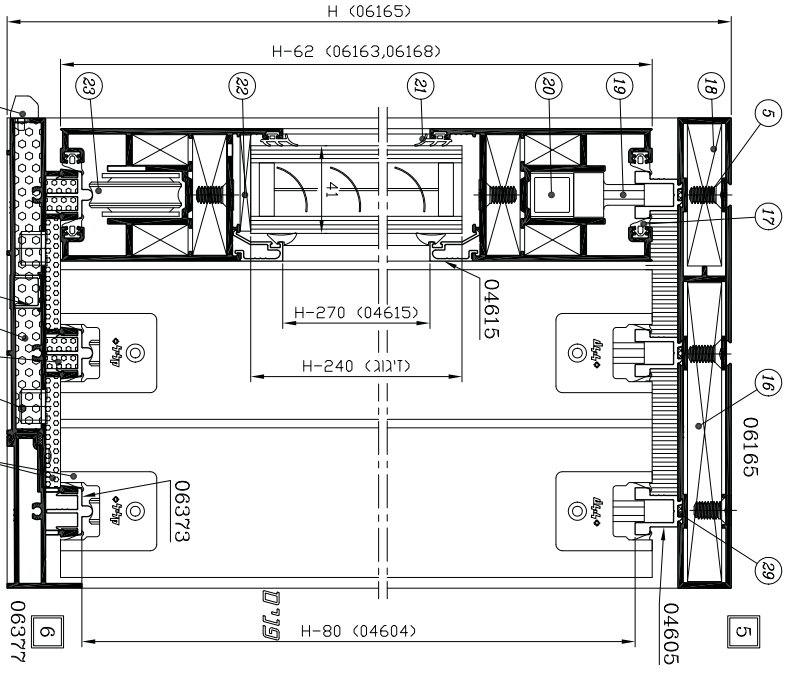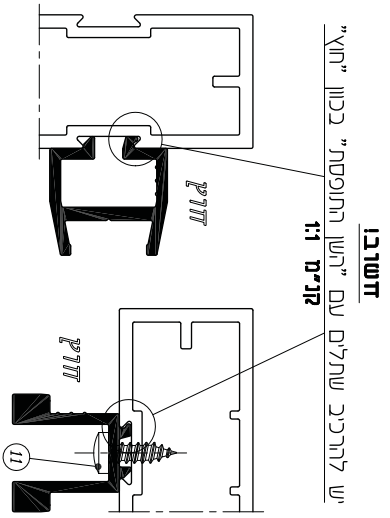





דלת ייחודים וחזזי" - 3 נחיריב'ים, 6 כנפריים עם צלון פנימי
(מסילתה תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

קני"מ 1:2.5

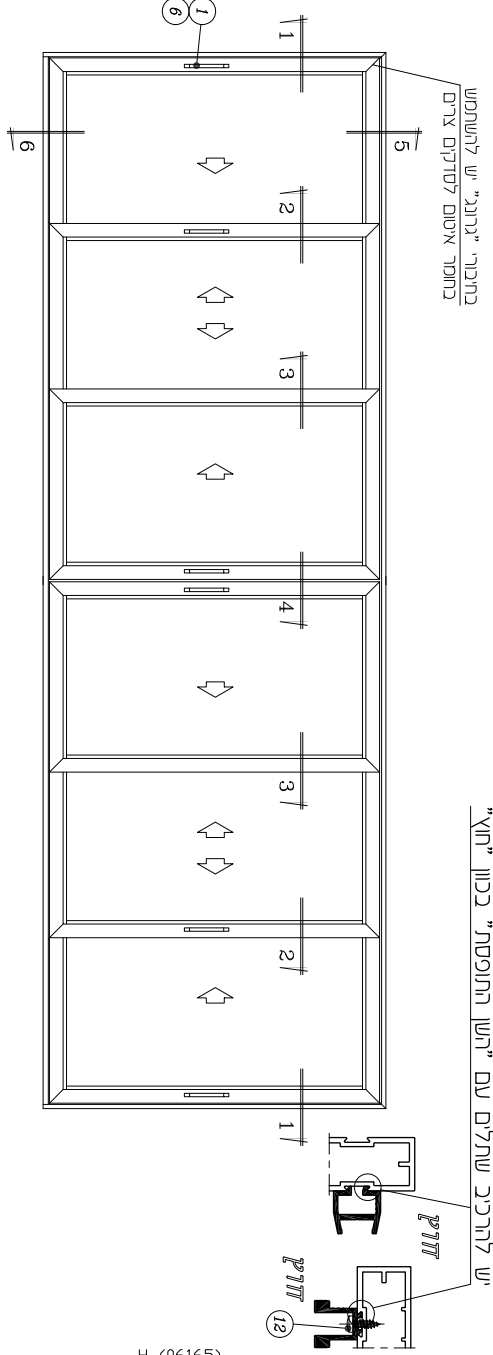

חשוכו

יש להרכיב שוליים עם "השן התופסת" בכיוון "חץ"

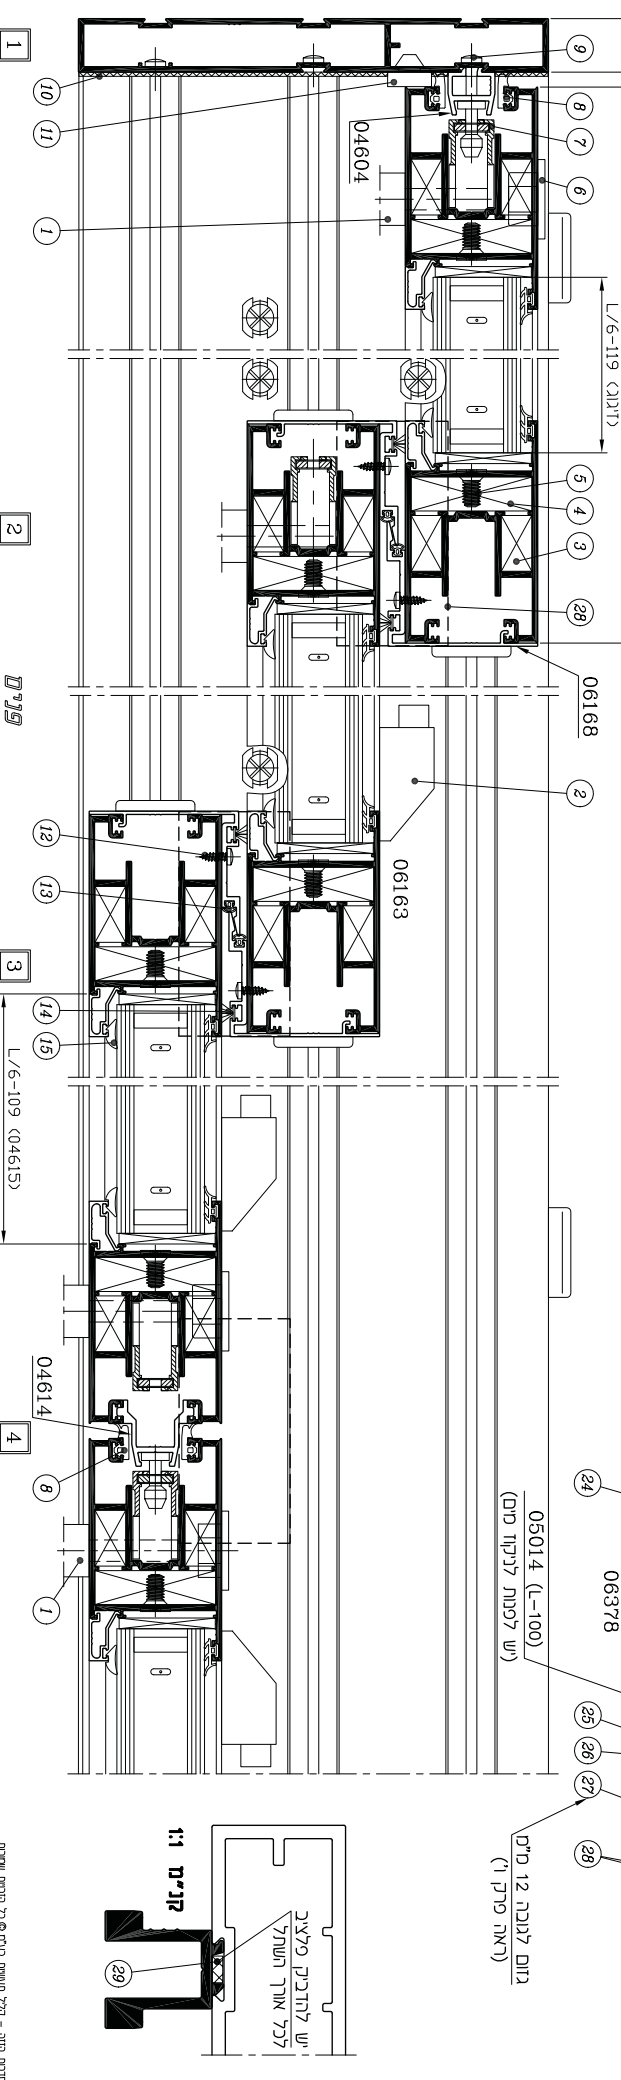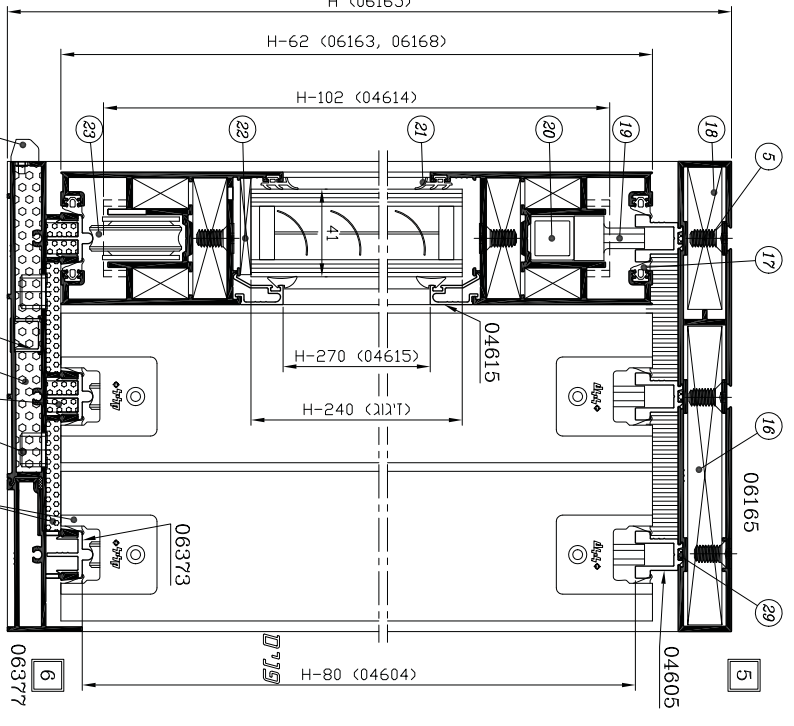

דלת "הרם והזז" - 3 נתיבים, 6 כנפיים עם צלון פנימי (מסילה תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' כרטיס	מס' חומר	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	4+2	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	8	אלומיניום פלב"מ
③	3462	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	48	אלומיניום
④	3461	פינת חיבור לכנף עם צלון	24	אלומיניום
⑤	0303	בורג לפינת חיבור כנף ומשקוף	60	פלב"מ
⑥		ידית דמה (מסופק עם ידית)	4	יציקת אלומיניום
⑦	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	3	פוליאימיד זמק, פלדה
	3423 ***	מנגנון הרם והזז - תחתון עד 300 ק"ג	3	
⑨	**	בורג פח 1" X #10 לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	6	פלב"מ
⑩	1831	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑪	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑫	**	בורג פח 1/2" X #8 לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑯	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑰	3464	פינת חיבור נוספת למשקוף	2	אלומיניום
⑱	1231	מוביל כנף	12	נילון
⑳	1232	תומך למוביל כנף	12	אלומיניום
㉒	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉓		גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	12	פוליאימיד זמק, פלדה
㉔	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉕	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉖	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	8	E.P.D.M מוקצף
㉗	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉘	18101	סט אטמי פרצים ומובילים	4	E.P.D.M נילון
	18103	סט אטמי פרצים לנושק	1	
	3424 ÷ 3427	מוט מוביל לכנף	6	
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	6	מכלול
	**	בורג פח 9.5 X #8 לחיבור נתיב משלים (1 לכל 500 מ"מ)		פלב"מ
	**	בורג פח 1" X #8 לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' כרטיס	צורה	תאור	סל	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06165		מסילה עליונה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06378		השלמת נתיב למסילה עם צלון	1	L-50
06377		מסילה תחתונה	1	L-50
04605		שתל עליון	3	L-50
04604		שתל צד	2	H-80
06163		כנף - רוחב	12	L/6+59
		כנף - גובה	12	H-62
06168		שולב	8	H-62
04614		נושק	1	H-102
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	12	L/6-109
		סרגל זיגוג-גובה	12	H-270
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	3	L-50
05014		תומך למסילה תחתונה	1	L-100

אטמים ומברשות

מס' כרטיס	מס' חומר	תאור האביזר
⑧	E.P.D.M.	אטם אגף משקוף - צד
⑬	E.P.D.M.	אטם לשולב
⑭	2506	מברשת PF 6.9X8.5
⑮	2236 *	אטם זיגוג פנים
⑰	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון
㉑	2209 *	אטם זיגוג חוץ
㉒	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 3 X (L-50)

זיגוג

זיגוג	(L/6-119) X (H-240)	6 יח'
-------	---------------------	-------

הערות:

- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- ** - לא משווק ע"י קליל
- *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

דלת "הרם והזז" - 3 נתיבים, 3 כנפיים עם צלון פנימי (מסילה תחתונה 65 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' פרופיל	צורה	תאור	צורה ומידת החיתוך במ"מ	מס' פרופיל	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
06165		מסילה עליונה	L	1	7313	ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2+1	אלומיניום פלדה
06388		מזוזה	H	1+1	3462	בולם כנף	4	אלומיניום פלב"מ
06389		השלמת נתיב למסילה עם צלון	L-50	1	3461	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	24	אלומיניום
04605		מסילה תחתונה	L-50	1	0303	פינת חיבור לכנף עם צלון	12	אלומיניום
04604		שתל עליון	L-50	3		בורג לפינת חיבור כנף ומשקוף	36	פלב"מ
06163		שתל צד	H-110	2		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	פלב"מ
06168		כנף - רוחב	L/3+49	6	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	2	פוליאימיד זמק, פלדה
04615 *		כנף - גובה	H-92	6	3423 ***	מנגנון הרם והזז - תחתון עד 300 ק"ג	1	
06373		שולב	H-92	4	**	בורג פח 1" x 10 # לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	12	פלב"מ
05153		סרגל זיגוג-רוחב	L/3-119	6	1835	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאימיד מוקצף
		סרגל זיגוג-גובה	H-300	6	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
		מכסה לנתיב (מאולגן)	L-50	3	**	בורג פח 1" x 1/2 # לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
		תוסף למסילה תחתונה	L-100	1	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
					3464	פינת חיבור נוספת למשקוף	2	אלומיניום
					1231	מוביל כנף	6	נילון
					1232	תומך למוביל כנף	6	אלומיניום
					**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
						גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	6	פוליאימיד זמק, פלדה
					2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
					2423	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
					2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	4	E.P.D.M מוקצף
					1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
					18101	סט אטמי פרצים ומובילים	2	E.P.D.M נילון
					3424 / 3427	מוט מוביל לכנף	3	
					18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	3	מכלול
					**	בורג פח 9.5 x 8 # לחיבור נתיב משלים (1 לכל 500 מ"מ)		פלב"מ
					**	בורג פח 1" x 8 # לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	צורה ומידת החיתוך במ"מ	מס' פרופיל	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
06165		מסילה עליונה	L	1	7313	ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2+1	אלומיניום פלדה
06388		מזוזה	H	1+1	3462	בולם כנף	4	אלומיניום פלב"מ
06389		השלמת נתיב למסילה עם צלון	L-50	1	3461	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	24	אלומיניום
04605		מסילה תחתונה	L-50	1	0303	פינת חיבור לכנף עם צלון	12	אלומיניום
04604		שתל עליון	L-50	3		בורג לפינת חיבור כנף ומשקוף	36	פלב"מ
06163		שתל צד	H-110	2		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	פלב"מ
06168		כנף - רוחב	L/3+49	6	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	2	פוליאימיד זמק, פלדה
04615 *		כנף - גובה	H-92	6	3423 ***	מנגנון הרם והזז - תחתון עד 300 ק"ג	1	
06373		שולב	H-92	4	**	בורג פח 1" x 10 # לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	12	פלב"מ
05153		סרגל זיגוג-רוחב	L/3-119	6	1835	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאימיד מוקצף
		סרגל זיגוג-גובה	H-300	6	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
		מכסה לנתיב (מאולגן)	L-50	3	**	בורג פח 1" x 1/2 # לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
		תוסף למסילה תחתונה	L-100	1	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום

אטמים ומברשות

מס' פרופיל	מק"ט	תאור האביזר	חומר
12	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
13	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
14	2236 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
15	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
17	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
21	2209 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
29	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 3 x (L-50)	E.P.D.M מוקצף


זיגוג

זיגוג	(L/3-131) x (H-270)	3 יח'
-------	---------------------	-------

הערות :

- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- ** - לא משווק ע"י קליל
- *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

חלון "הרם וחוד" - 2 נתיבים, 2 כפיים
(מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 8 מ"מ, משקל כנף עד 120 ק"ג) קו"מ 2:2

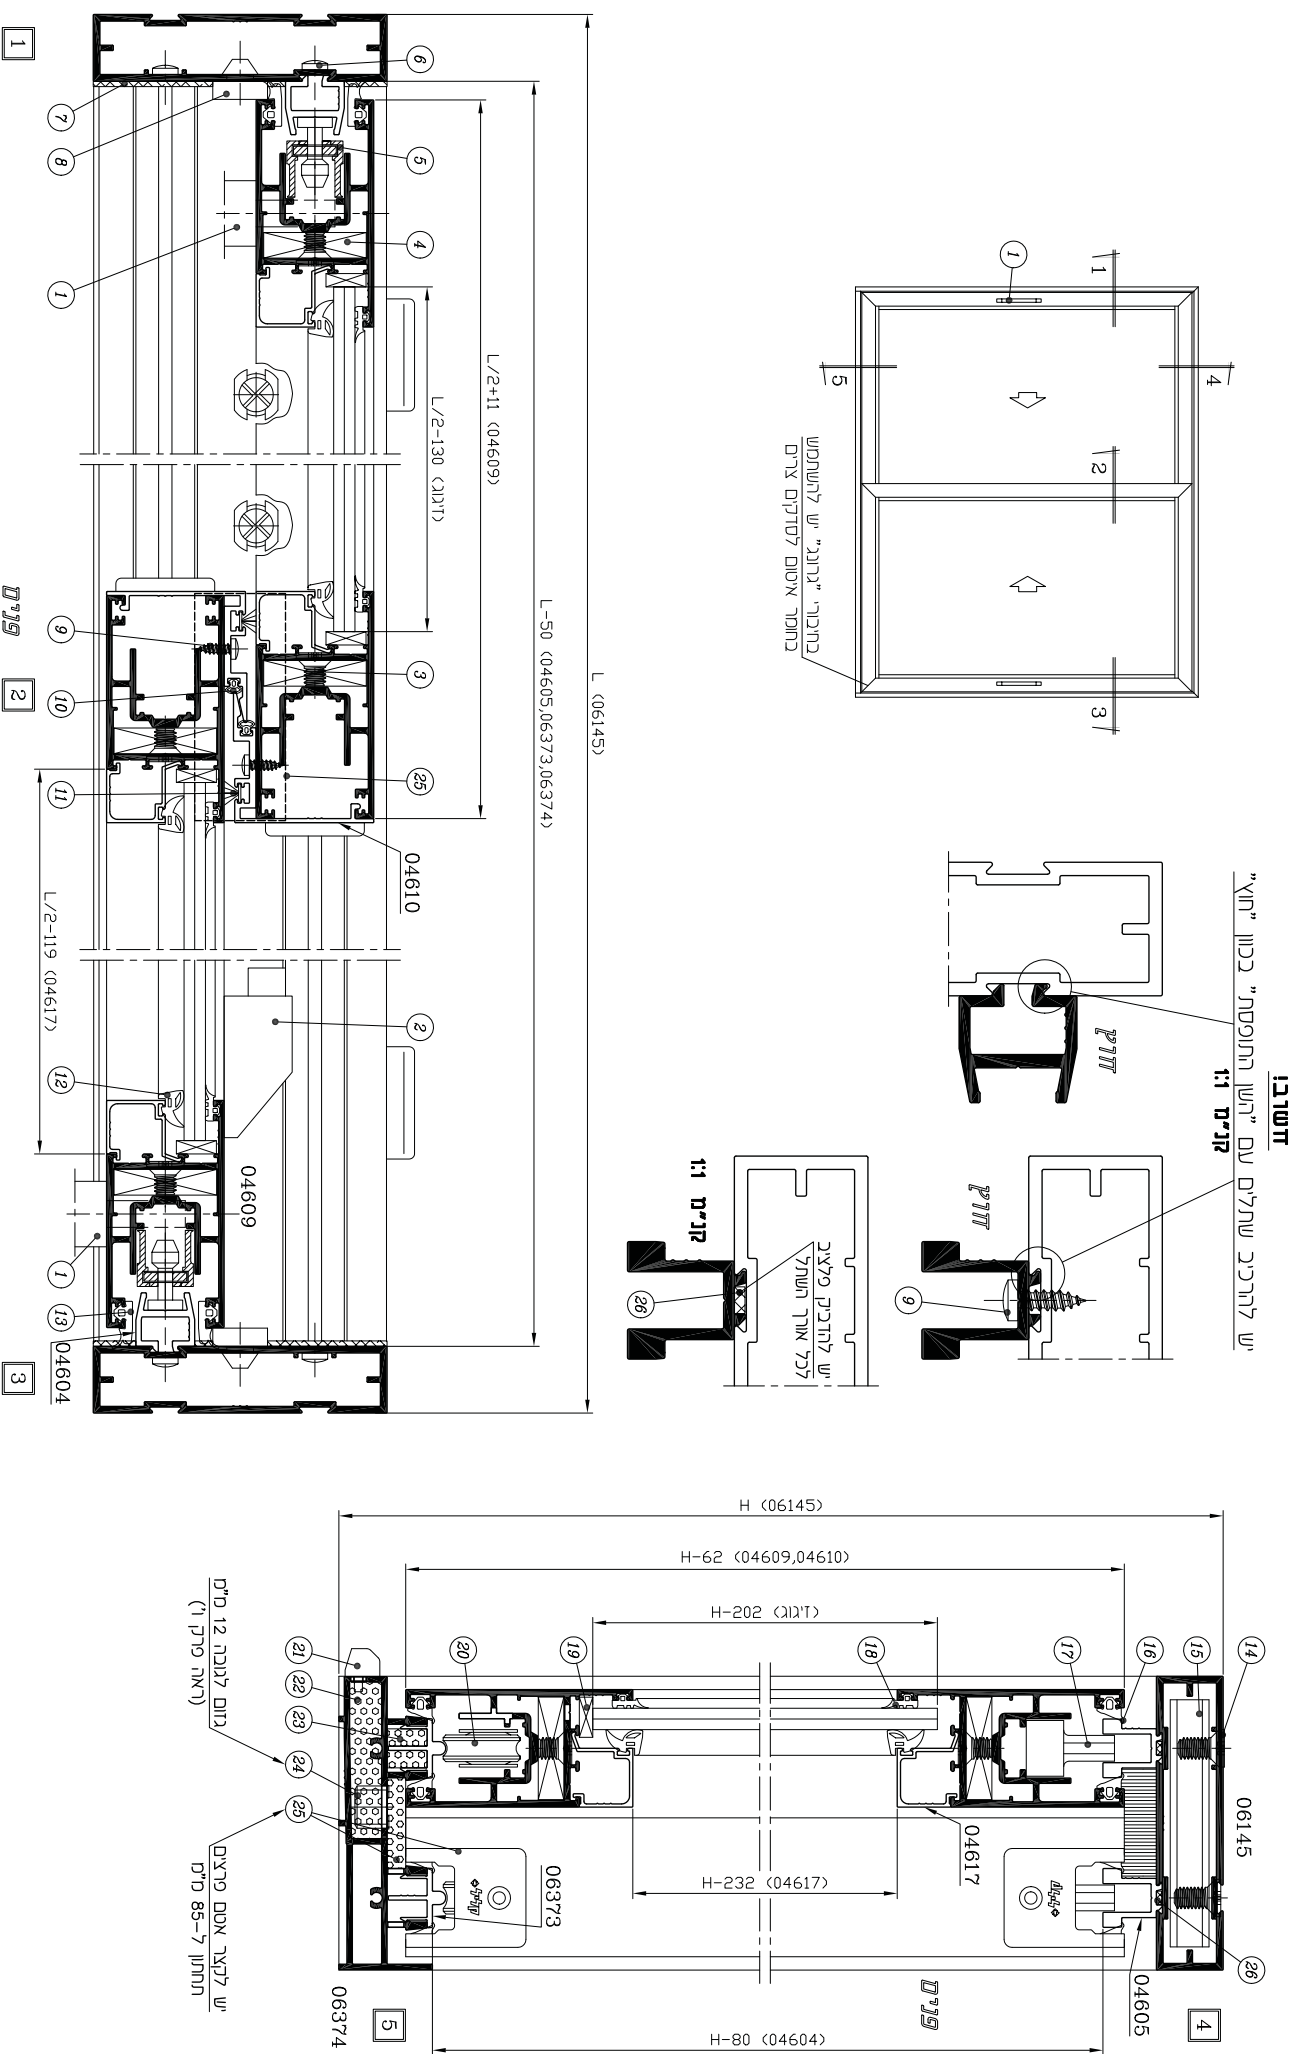

חלון "הרם והזז" - 2 נתיבים, 2 כנפיים

(מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 8 מ"מ, משקל כנף עד 120 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①	3473 או 3474	ידית	2	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
③	0304	בורג לפינת חיבור כנף	16	פלב"מ
④	1543	פינת חיבור כנף	8	אלומיניום
⑤	3480	מנגנון "הרם והזז" - צד עד 120 ק"ג	2	פוליאימיד זמק, פלדה
⑥	**	בורג פח 1" X #10 לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	4	פלב"מ
⑦	1837	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑧	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑨	**	בורג פח 1 1/2" X #8 לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑭	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	8	פלב"מ
⑮	1545	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑰	1231	מוביל כנף	4	נילון
⑲	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
⑳		זוג גלגלים כפולים (מסופק עם מק"ט 3480)	2	פלב"מ נילון
㉑	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉒	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉓	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
㉔	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉕	18100	סט אטמי פרצים ומובילים	1	E.P.D.M נילון
	3424 ÷ 3427	מוט מוביל לכנף	2	
	3482	מתאם לידית עבור מנגנון מק"ט 3480	2	אלומיניום
	**	בורג פח 1" X #8 לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	סל	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06145		מסילה עליונה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06374		מסילה תחתונה	1	L-50
04605		שתל עליון	2	L-50
04604		שתל צד	2	H-80
04609		כנף - רוחב	4	L/2+11
		כנף - גובה	4	H-62
04610		שולב	2	H-62
04617 *		סרגל זיגוג-רוחב	4	L/2-119
		סרגל זיגוג-גובה	4	H-232
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	2	L-50

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑩	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑪	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
⑫	2262 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑬	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
⑯	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
⑱	2260 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉔	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 X (L-50)	E.P.D.M מוקצף

הערות :

1. * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
2. ** - לא משווק ע"י קליל
3. x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

זיגוג

זיגוג	(L/2-130) X (H-202)	2 יח'
-------	---------------------	-------

חלון הזזה - 2 נתיבים, 2 כנפיים
(מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג שכבתי 11 מ"מ, משקל כנף עד 150 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①	3473 או 3474	ידית	2	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
③	0304	בורג לפינת חיבור כנף	16	פלב"מ
④	1543	פינת חיבור כנף	8	אלומיניום
⑤	7302	מעביר תנועה	2	אלומיניום זמק
⑥	3472	נקודת לנעילה ונגדי	4	אלומיניום זמק, פלב"מ
⑦	**	בורג פח 1" x #10 לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	4	פלב"מ
⑧	1837	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאתילן מוקצף
⑨	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑩	**	בורג פח 1 1/2" x #8 לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑭	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	8	פלב"מ
⑮	1545	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑯	1231	מוביל כנף	4	נילון
⑱	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
⑲	1617	זוג גלגלים כפולים לכנף 150 ק"ג	2	פלב"מ נילון
⑳	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉑	2438	קובייה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉒	2492	קובייה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
㉓	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉔	18098	אטם פרצים למסילה תחתונה עבור חלון הזזה	1	פוליפרופילן
㉕	18100	סט אטמי פרצים ומובילים	1	E.P.D.M נילון
	**	בורג פח 1" x #8 לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06145		מסילה עליונה	L
		מזוזה	H
06374		מסילה תחתונה	L-50
04605		שתל עליון	L-50
04604		שתל צד	H-80
04609		כנף - רוחב	L/2+11
		כנף - גובה	H-62
04610		שולב	H-62
04617 *		סרגל זיגוג-רוחב	L/2-119
		סרגל זיגוג-גובה	H-232
03685		מוט מוביל	+
06184		תעלה למוט מוביל	+
02104		תומך מנגנון נעילה	+
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	L-50

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑪	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑫	2236 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑬	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
⑰	2260 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉔	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 x (L-50)	E.P.D.M מוקצף

הערות :

- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- * * - לא משווק ע"י קליל
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'
- + - מידה לפי מנגנון נעילה (ראה פרק ג')




זיגוג

זיגוג	(L/2-130) x (H-202)	2 יח'
-------	---------------------	-------






3	51	1	2200
סדרת חזזה	פיקר	עמוד	חזזורה

חזזון חזזה - 2 נחירכיס, 2 כנפייס

(מסיליה חזזורה 35 מ"ס, זיגנ שככרזי זי מ"ס, משקל כנף עד 150 ק"ג) קניס 2:ז

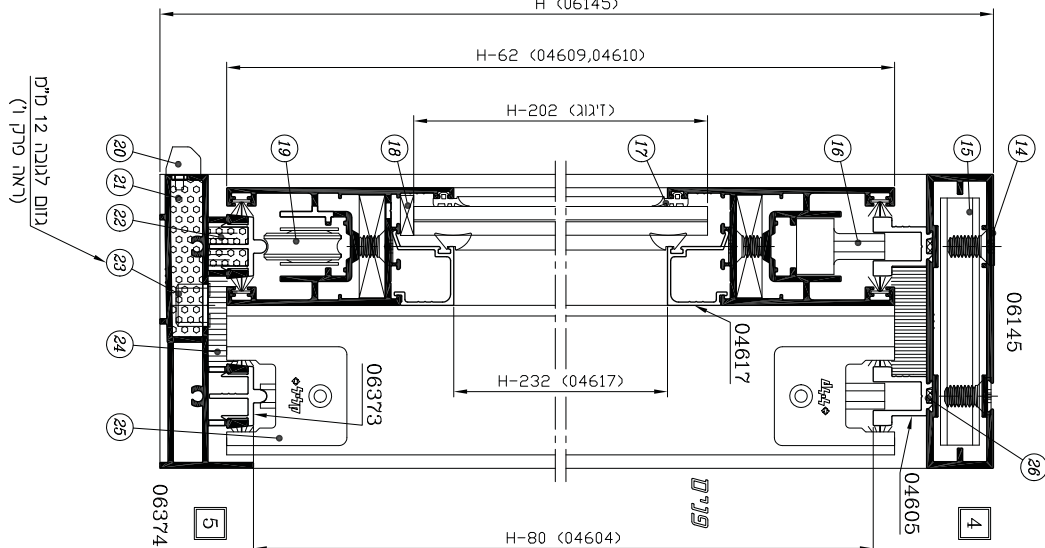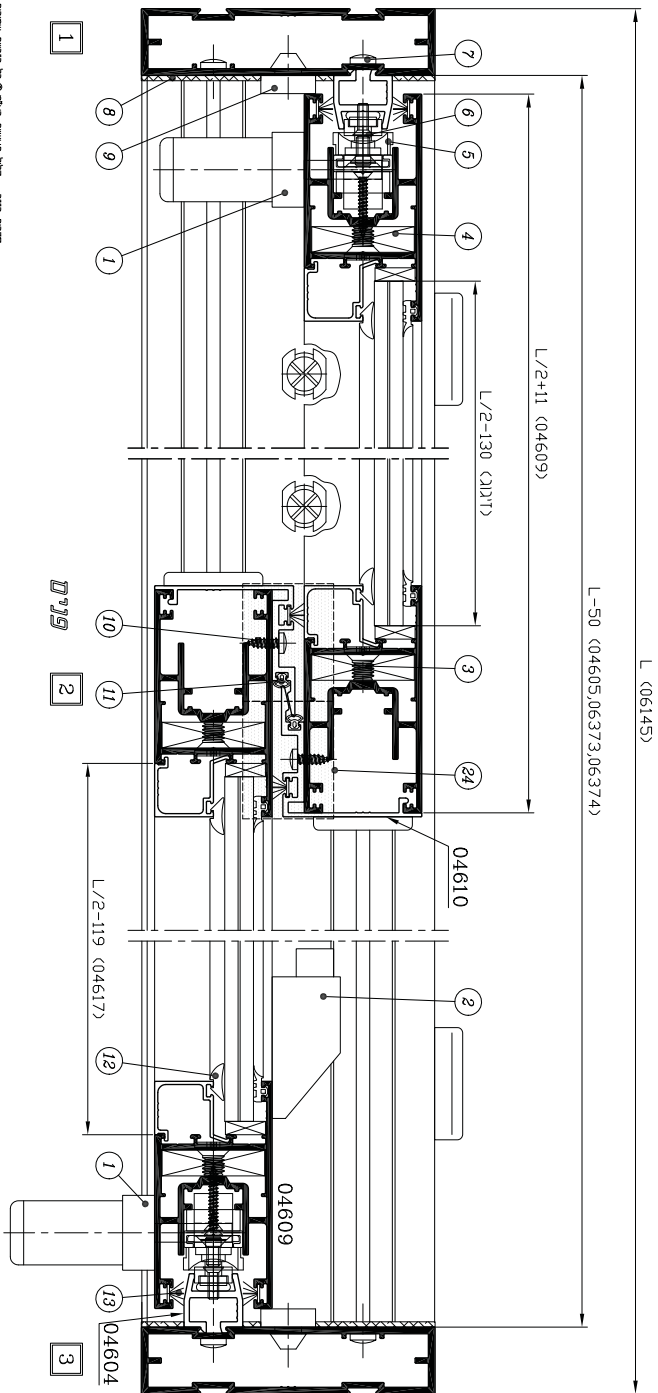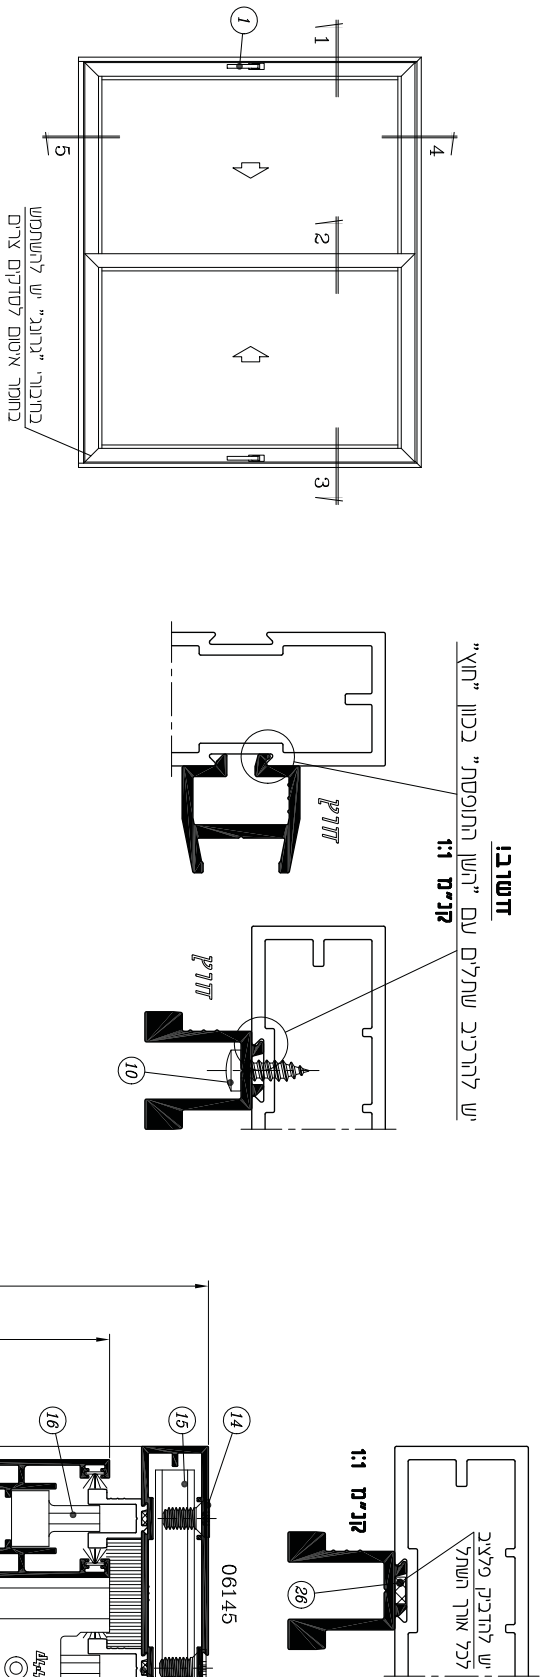

חלוץ הדור - 2 נתיבים, 2 נפחים
(מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 24 מ"מ, משקל כנף עד 250 ג"ג) קני 12

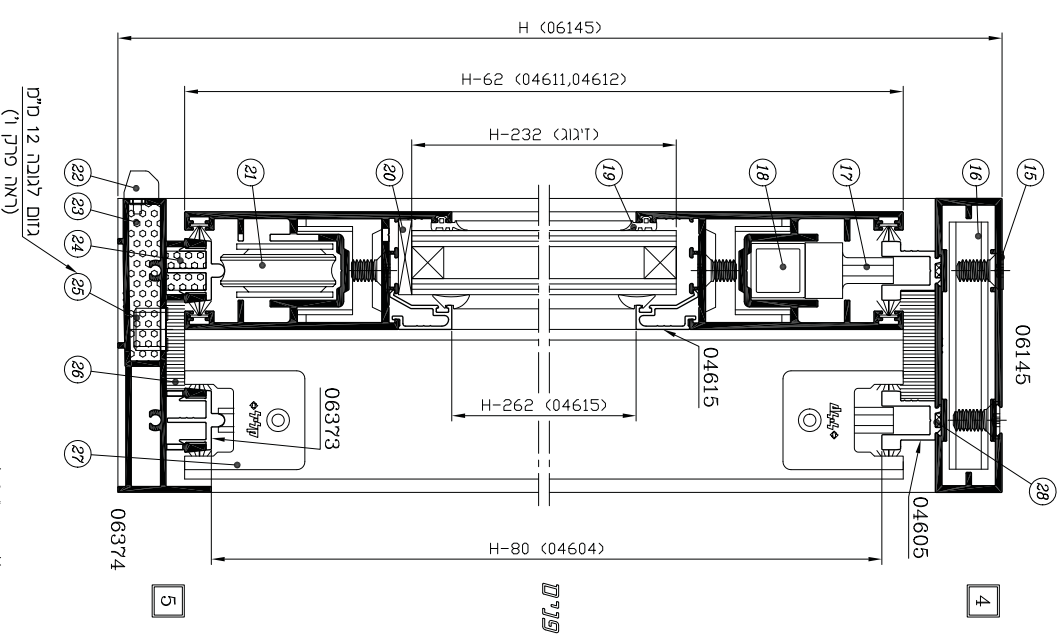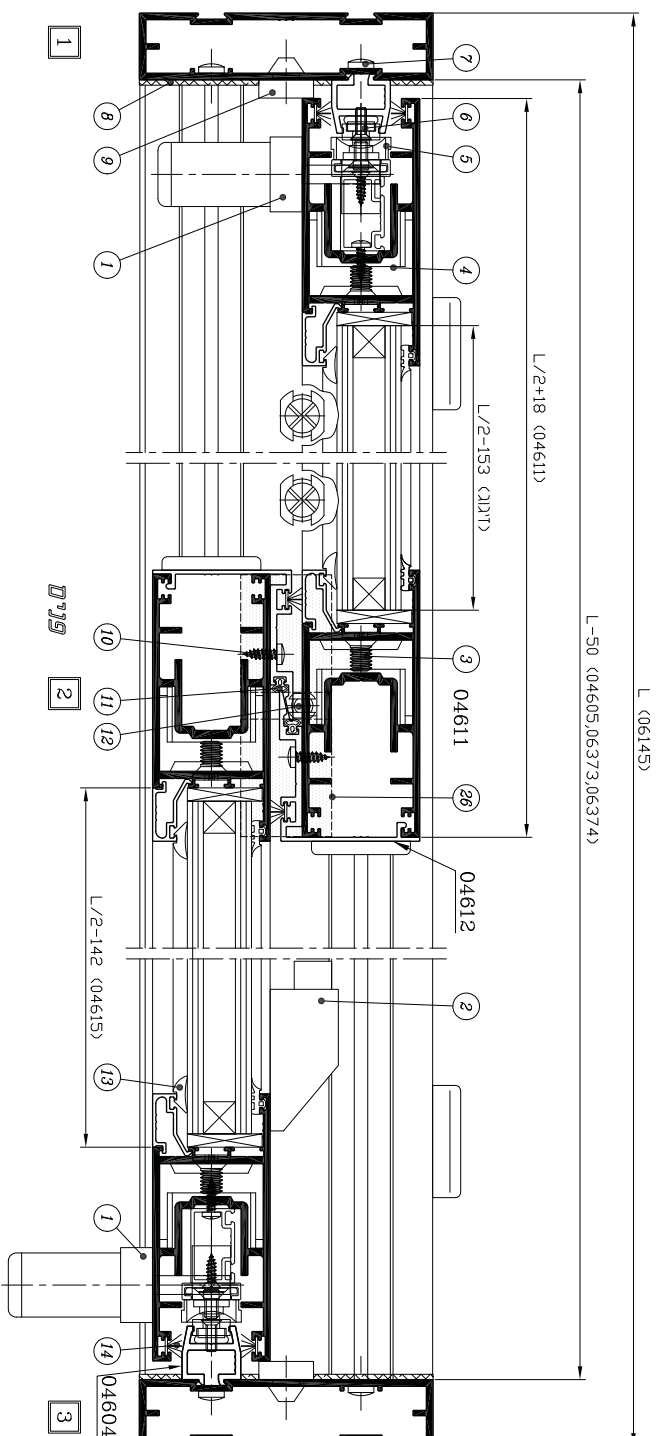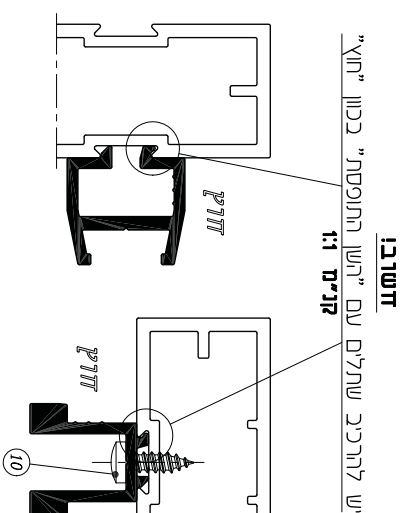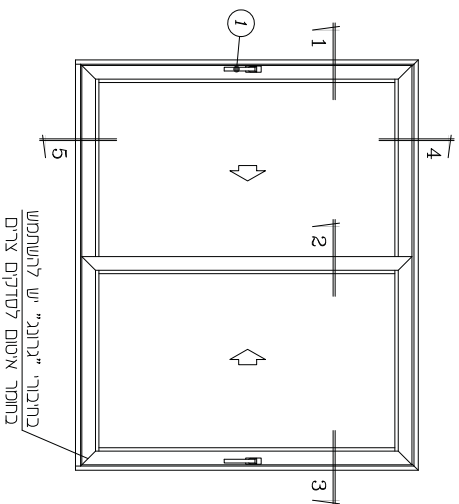

חלון הזזה - 2 נתיבים, 2 כנפיים (מסילה תחתונה 35 מ"מ, זיגוג 24 מ"מ, משקל כנף עד 250 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①	3473 או 3474	ידית	2	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
③	0309	בורג לפינת חיבור כנף	16	פלב"מ
④	1544	פינת חיבור כנף	8	אלומיניום
⑤	7302	מעביר תנועה	2	אלומיניום זמק
⑥	3472	נקודת לנעילה ונגדי	4	אלומיניום זמק, פלב"מ
⑦	**	בורג פח 1" X 10# לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	4	פלב"מ
⑧	1837	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑨	1755	מעצור לכנף	4	טיליקון
⑩	**	בורג פח 1/2" X 8# לחיבור שולב ושולב עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑫	1731	פקק ניקוז Ø 8 לאמבטיה	1	נילון
⑮	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	8	פלב"מ
⑯	1545	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑰	1231	מוביל כנף	4	נילון
⑱	1232	תומך למוביל כנף	4	אלומיניום
⑳	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉑	1618	זוג גלגלים כפולים לכנף 250 ק"ג	2	פלב"מ נילון
㉒	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉓	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉔	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
㉕	1707 x	פקק ניקוז Ø 16 לאמבטיה		נילון
㉖	18098	אטם פרצים למסילה תחתונה עבור חלון הזזה	1	פוליפרופילן
㉗	18100	סט אטמי פרצים ומובילים	1	E.P.D.M נילון
	**	בורג פח 1" X 8# לחיבור שולב צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
	**	בורג פח 1/2" X 6# לחיבור תומך למנגנון נעילה (1 לכל 300 מ"מ, ראש עגול)		פלב"מ
	**	בורג פח 1/2" X 6# לחיבור תעלה למוט מוביל (1 לכל 300 מ"מ, ראש שקוע)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	סמל	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06145		מסילה עליונה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06374		מסילה תחתונה	1	L-50
04605		שתל עליון	2	L-50
04604		שתל צד	2	H-80
04611		כנף - רוחב	4	L/2+18
		כנף - גובה	4	H-62
04612		שולב	2	H-62
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	4	L/2-142
		סרגל זיגוג-גובה	4	H-262
03685		מוט מוביל	4	+
06184		תעלה למוט מוביל	4	+
06107		תומך מנגנון נעילה	4	+
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	2	L-50

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑪	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑬	2236 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑭	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
⑲	2260 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉔	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקות פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 X (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג

זיגוג	(L/2-153) X (H-232)	2 יח'
-------	---------------------	-------

הערות:

- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- ** - לא משווק ע"י קליל
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'
- + - מידה לפי מנגנון נעילה (ראה פרק ג')

חלון הזזה - 2 נתיבים, 2 כנפיים עם צלון פנימי (מסילה תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 250 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①	3473 או 3474	ידית	2	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
③	3462	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	16	אלומיניום
④	0303	בורג לפינת חיבור כנף ומשקוף	24	פלב"מ
⑤	3461	פינת חיבור לכנף עם צלון	8	אלומיניום
⑥	7302	מעביר תנועה	2	אלומיניום זמק
⑦	3472	נקודת לנעילה ונגדי	4	אלומיניום זמק, פלב"מ
⑧	**	בורג פח 1" x 10 # לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	4	פלב"מ
⑨	1831	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑩	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑪	**	בורג פח 1 1/2" x 8 # לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑬	1731	פקק ניקוז Ø 8 לאמבטיה	1	נילון
⑯	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑰	1231	מוביל כנף	4	נילון
⑱	1232	תומך למוביל כנף	4	אלומיניום
⑳	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉑	1618	זוג גלגלים כפולים לכנף 250 ק"ג	2	פלב"מ ניילון
㉒	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉓	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉔	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
㉕	1707 x	פקק ניקוז Ø 16 לאמבטיה		נילון
㉖	18099	אטם פרצים למסילה תחתונה עבור חלון הזזה (כנף עם צלון)	1	פוליפירופילן
㉗	18101	סט אטמי פרצים ומובילים	1	E.P.D.M ניילון
	**	בורג פח 1" x 8 # לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
	**	בורג פח 1 1/2" x 6 # לחיבור תומך למנגנון נעילה (1 לכל 300 מ"מ, ראש עגול)		פלב"מ
	**	בורג פח 1 1/2" x 6 # לחיבור תעלה למוט מוביל (1 לכל 300 מ"מ, ראש שקוע)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06164		מסילה עליונה	L
		מזוזה	H
06376		מסילה תחתונה	L-50
04605		שתל עליון	L-50
04604		שתל צד	H-80
06163		כנף - רוחב	L/2+21
		כנף - גובה	H-62
06168		שולב	H-62
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	L/2-148
		סרגל זיגוג-גובה	H-270
03685		מוט מוביל	+
06184		תעלה למוט מוביל	+
06107		תומך מנגנון נעילה	+
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	L-50

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑫	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑭	2243 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑮	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפירופילן
⑲	2287 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉘	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 x (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג

זיגוג	(L/2-159) X (H-240)	2 יח'
-------	---------------------	-------






הערות :

- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- ** - לא משווק ע"י קליל
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'
- + - מידה לפי מנגנון נעילה (ראה פרק ג')

3	55	1	2200
מחזור	עמוד	פרק	סדרת חזזה

חלון חזזה - 2 נתיבים, 2 כנפיים עם צלון פנימי
(מטילה תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 250 ק"ג)

קני"מ 12.5

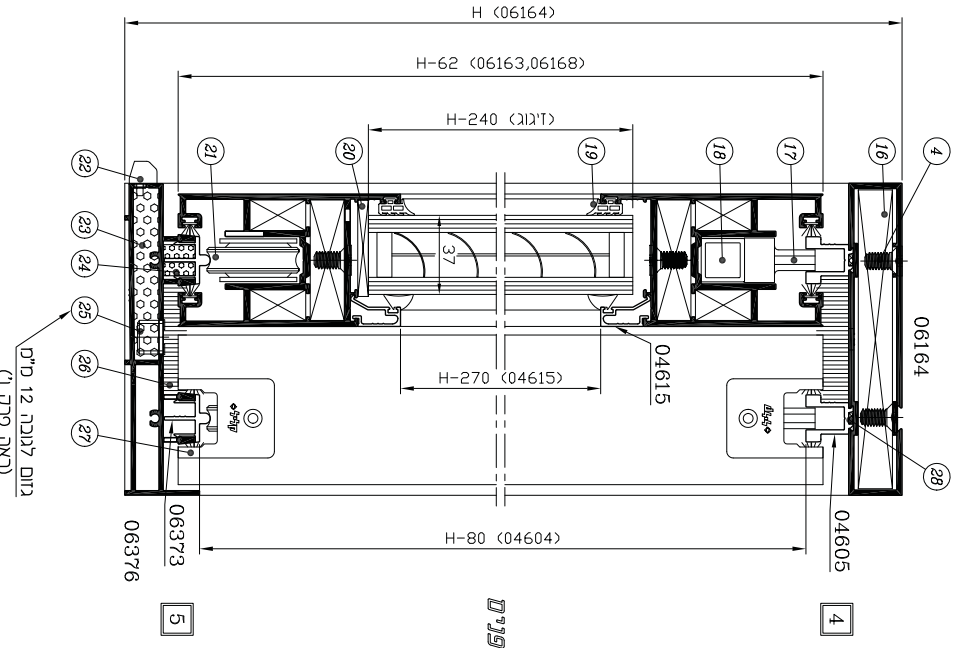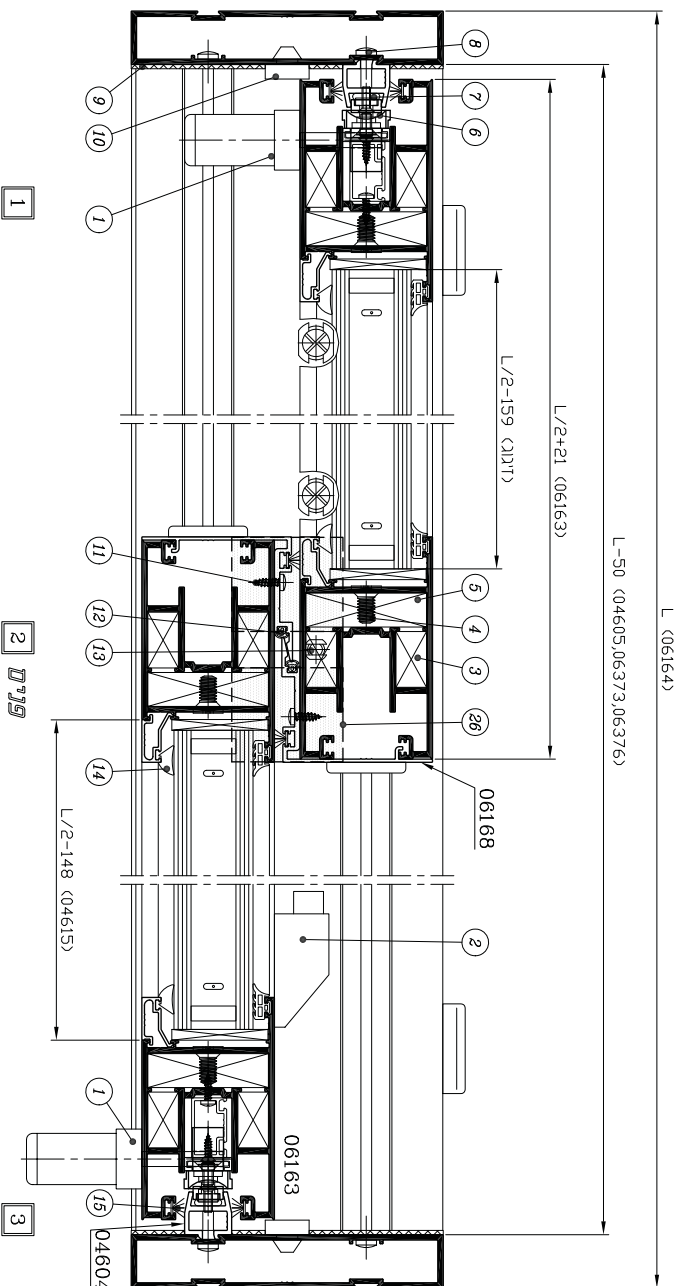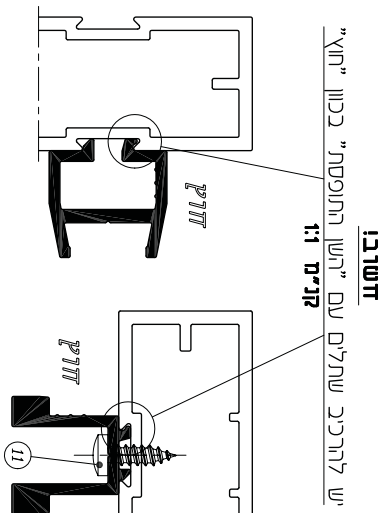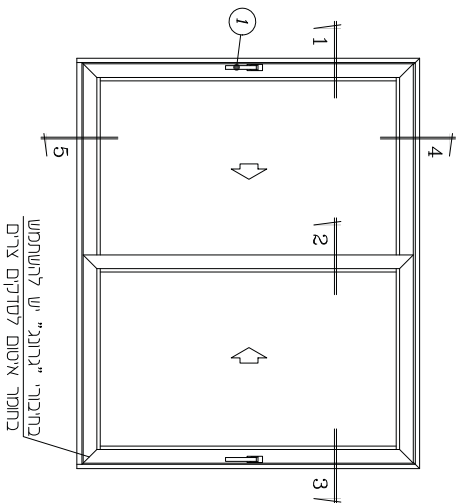

דלת "הרם והזז" - 2 נתיבים, 2 כנפיים עם צלון פנימי
(מסילה תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
③	3469	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	16	אלומיניום
④	0304	בורג לפינת חיבור כנף	16	פלב"מ
⑤	3465	פינת חיבור לכנף עם צלון	8	אלומיניום
⑥		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	אלומיניום יציקת
⑦	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	2	פוליאמיד זמק, פלדה
⑧	**	בורג פח 1" X 10# לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	4	פלב"מ
⑨	1831	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאטילן מוקצף
⑩	1755	מעצור לכנף	4	טיליקון
⑪	**	בורג פח 1/2" X 8# לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑬	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	8	פלב"מ
⑰	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑲	1231	מוביל כנף	4	נילון
⑳	1232	תומך למוביל כנף	4	אלומיניום
㉑	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉓		גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	4	פוליאמיד זמק, פלדה
㉔	1526	פינת חיזוק נוספת לכנף	16	אלומיניום
㉕	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉖	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉗	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
㉘	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉙	18101	סט אטמי פרצים ומובילים	1	E.P.D.M נילון
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	2	מכלול
	3424 3427	מוט מוביל לכנף	2	
	**	בורג פח 1" X 8# לחיבור שולב צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	סמל	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06164		מסילה עליונה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06376		מסילה תחתונה	1	L-50
04605		שתל עליון	2	L-50
04604		שתל צד	2	H-80
06758		כנף - רוחב	4	L/2+15.5
		כנף - גובה	4	H-62
06759		שולב	2	H-62
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	4	L/2-137.5
		סרגל זיגוג-גובה	4	H-255
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	2	L-50

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑫	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑬	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
⑭	2236 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑮	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
⑱	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
㉑	2209 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
⑳	2169	פלאצ' עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 X (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג

זיגוג	(L/2-147.5) X (H-225)	2 יח'
-------	-----------------------	-------

הערות :

1. * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
2. ** - לא משווק ע"י קליל
3. *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
4. x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

דלת "הרם והזז" - 2 נתיבים, כנף מוקטנת עם צלון פנימי וקבוע צד (מסילה תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' פרופיל	צורה	תאור	צורה ומידת החיתוך במ"מ	מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
06164		מסילה עליונה		1		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	1	אלומיניום
06376		מסילה תחתונה		1+1		ידית דמה (מסופק עם ידית)	1	אלומיניום
04605		שתל עליון		2	7313	בולם כנף	1	אלומיניום
04604		שתל צד		2	3469	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	16	אלומיניום
06758		כנף - רוחב		4	0304	בורג לפינת חיבור כנף	16	פלב"מ
06759		כנף - גובה		4	3465	פינת חיבור לכנף עם צלון	8	אלומיניום
06759		שולב		2	1526	פינת חיבור נוספת לכנף	16	אלומיניום
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב		4	1831	בורג פח 1" x #10 לחיבור מסילה תחתונה	4	פלב"מ
04615 *		סרגל זיגוג-גובה		4	1755	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאתילן מוקצף
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)		2	3422 ***	מעצור לכנף	4	סיליקון
06788		תומך לכנף קבועה		1		בורג פח 1 1/2" x #8 לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
				15	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	1	פוליאתילן זמק, פלדה
				18	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	8	פלב"מ
				19	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
				20	1232	תומך למוביל כנף	4	אלומיניום
				21	1231	מוביל כנף	4	נילון
				23	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
				24	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
				25	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
				26	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
				27	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
				28	18101	סט אטמי פרצים ומובילים	1	E.P.D.M נילון
				29		גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	2	פוליאתילן זמק, פלדה
					3424 3427	מוט מוביל לכנף	1	
					18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	2	מכלול
					**	בורג פח 1" x #8 לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
					**	בורג פח 1 1/4" x #8 לחיבור תומך לכנף קבועה (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	צורה ומידת החיתוך במ"מ	מס' בשרטוט
06164		מסילה עליונה		1
06376		מסילה תחתונה		1+1
04605		שתל עליון		2
04604		שתל צד		2
06758		כנף - רוחב		4
06759		כנף - גובה		4
06759		שולב		2
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב		4
04615 *		סרגל זיגוג-גובה		4
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)		2
06788		תומך לכנף קבועה		1

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
12	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
13	2506	מברשת PF 6.9x8.5	פוליפרופילן
14	2236 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
16	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
17	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
22	2209 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
30	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 x (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג


זיגוג	(L/2-147.5) x (H-225)	2 יח'
-------	-----------------------	-------

הערות :

- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- ** - לא משווק ע"י קליל
- *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

דלת 'הרם רחוז' - 2 נתיבים, 2 כנפיים עם צלון פנימי
(מסילה תחתונה 66 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)


קנים 12.5

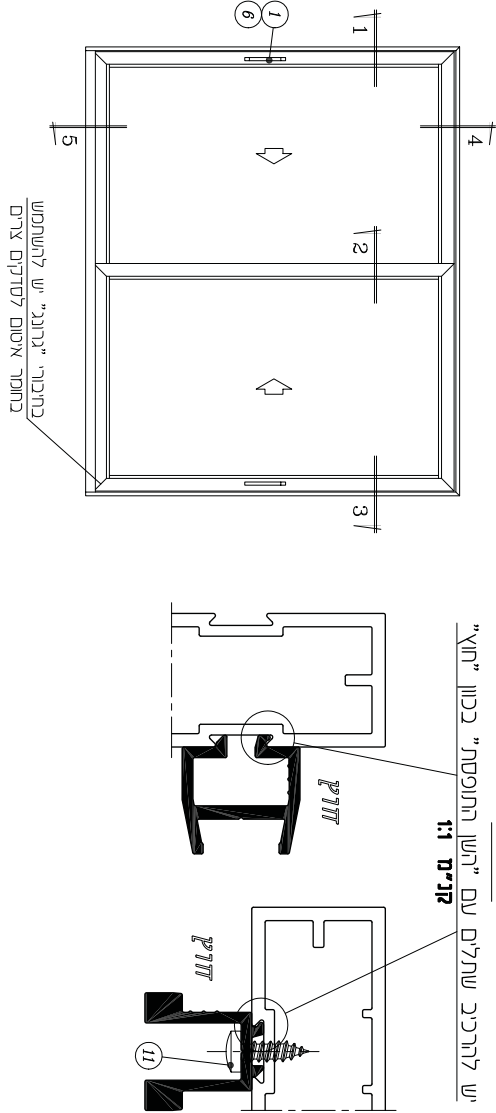


חטוב

יש להרכיב שוליים עם 'הש' התוספת' כנון 'חץ'
קנים 1:1

קנים

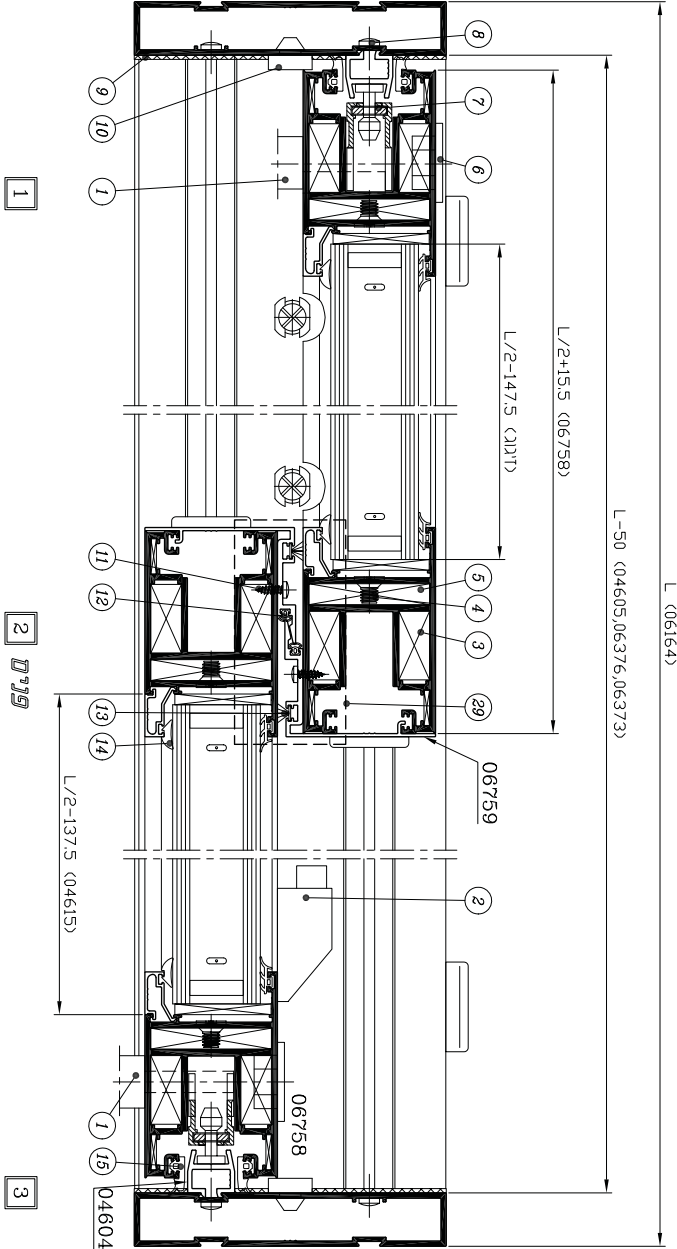

קנים



דלת "הרם והזז" - 2 נתיבים, 2 כנפיים עם צלון פנימי (מסילה תחתונה 65 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
③	3469	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	16	אלומיניום
④	0304	בורג לפינת חיבור כנף	16	פלב"מ
⑤	3465	פינת חיבור לכנף עם צלון	8	אלומיניום
⑥		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	אלומיניום יציקת
⑦	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	2	פוליאמיד זמק, פלדה
⑧	**	בורג פח 1" x 10# לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	8	פלב"מ
⑨	1835	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאטילן מוקצף
⑩	1755	מעצור לכנף	4	טיליקון
⑪	**	בורג פח 1/2" x 8# לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑬	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	8	פלב"מ
⑭	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑰	1231	מוביל כנף	4	נילון
⑱	1232	תומך למוביל כנף	4	אלומיניום
㉒	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉓		גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	4	פוליאמיד זמק, פלדה
㉔	1526	פינת חיזוק נוספת לכנף	16	אלומיניום
㉕	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉖	2424	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉗	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
㉘	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉙	18101	סט אטמי פרצים ומובילים	1	E.P.D.M נילון
	3424 3427	מוט מוביל לכנף	2	
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	2	מכלול
	**	בורג פח 1" x 8# לחיבור שולב צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	סמל	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06164		מסילה עליונה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06387		מסילה תחתונה	1	L-50
04605		שתל עליון	2	L-50
04604		שתל צד	2	H-110
06758		כנף - רוחב	4	L/2+15.5
		כנף - גובה	4	H-92
06759		שולב	2	H-92
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	4	L/2-137.5
		סרגל זיגוג-גובה	4	H-285
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	2	L-50

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑫	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑬	2506	מברשת PF 6.9x8.5	פוליפרופילן
⑭	2236 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑮	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
⑰	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
㉑	2209 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
⑳	2169	פלאצ' עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 x (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג

זיגוג	(L/2-147.5) x (H-255)	2 יח'
-------	-----------------------	-------

הערות:

- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- ** - לא משווק ע"י קליל
- *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

דלת "הרם והזז" - 2 נתיבים, 4 כנפיים עם צלון פנימי (מסילה תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	4	אלומיניום פלדה
②	7313	כולם כנף	4	אלומיניום פלב"מ
③	3469	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	32	אלומיניום
④	0304	בורג לפינת חיבור כנף	32	פלב"מ
⑤	3465	פינת חיבור לכנף עם צלון	16	אלומיניום
⑥		ידית דמה (מסופק עם ידית)	4	יציקת אלומיניום
⑦	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	3	פוליאימיד זמק, פלדה
	3423 ***	מנגנון הרם והזז - תחתון עד 300 ק"ג	1	
⑨	**	בורג פח 1" x #10 לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	4	פלב"מ
⑩	1831	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑪	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑫	**	בורג פח 1 1/2" x #8 לחיבור שולב ושולב עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑯	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	8	פלב"מ
⑰	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑲	1231	מוביל כנף	8	נילון
⑳	1232	תומך למוביל כנף	8	אלומיניום
㉒	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉓		גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	8	פוליאימיד זמק, פלדה
㉔	1526	פינת חיזוק נוספת לכנף	32	אלומיניום
㉕	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉖	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉗	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
㉘	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉙	18101	סט אטמי פרצים ומובילים	2	E.P.D.M נילון
	18103	סט אטמי פרצים לנושק	1	
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	4	מכלול
	3424 3427	מוט מוביל לכנף	4	
	**	בורג פח 1" x #8 לחיבור שולב צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	צורה ומידת החיתוך במ"מ	ס
06164		מסילה עליונה	L	1
		מזוזה	H	1+1
06376		מסילה תחתונה	L-50	1
04605		שתל עליון	L-50	2
04604		שתל צד	H-80	2
06758		כנף - רוחב	L/4+31.5	8
		כנף - גובה	H-62	8
06759		שולב	H-62	4
04614		נושק	H-102	1
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	L/4-121.5	8
		סרגל זיגוג-גובה	H-255	8
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	L-50	2

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑧	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
		אטם לנושק	
⑬	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑭	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
⑮	2236 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑱	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
㉑	2209 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
③0	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 x (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג

זיגוג	(L/2-131.5) x (H-225)	4 יח'
-------	-----------------------	-------






הערות :

- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- ** - לא משווק ע"י קליל
- *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

3	63	1	2200
סדרות הוזר	פיקר	עמוד	מחזורית


דלת "הזרס הוזר" - 2 נתרבים, 4 כנפיים עם צלול פנימי
(מסילת תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

קניט 2.5

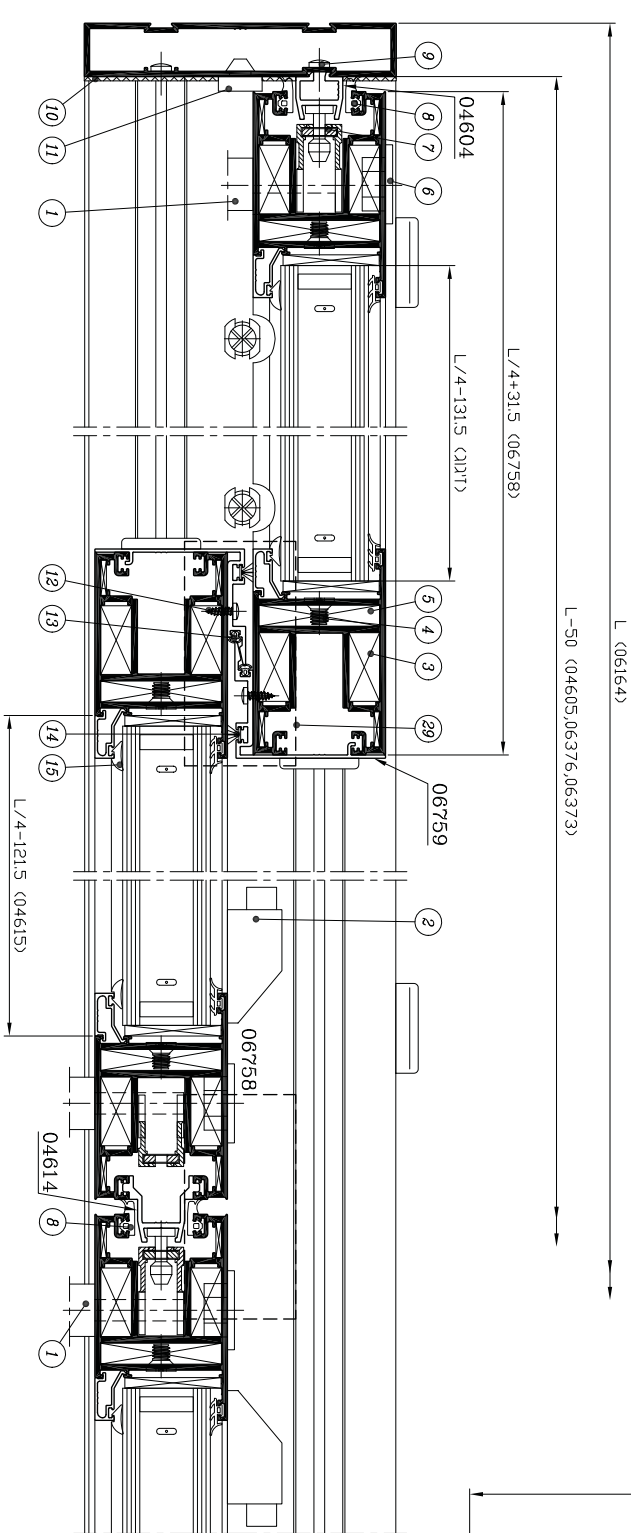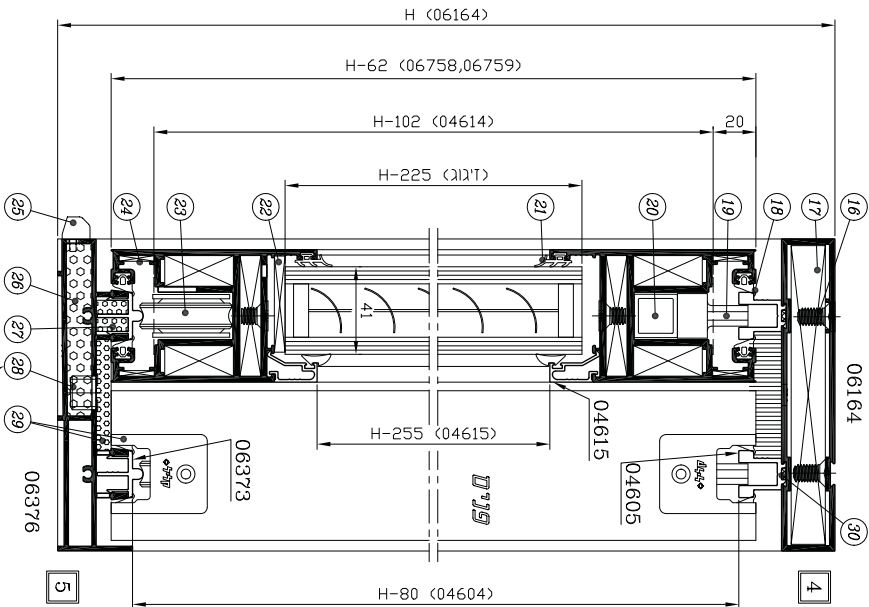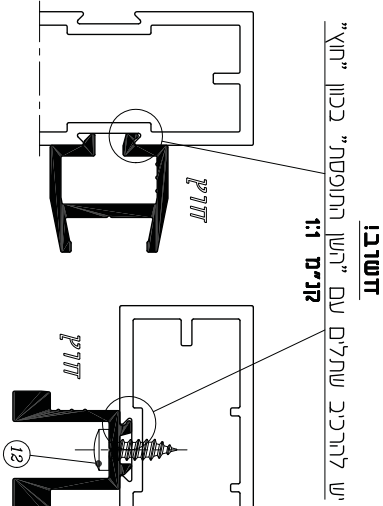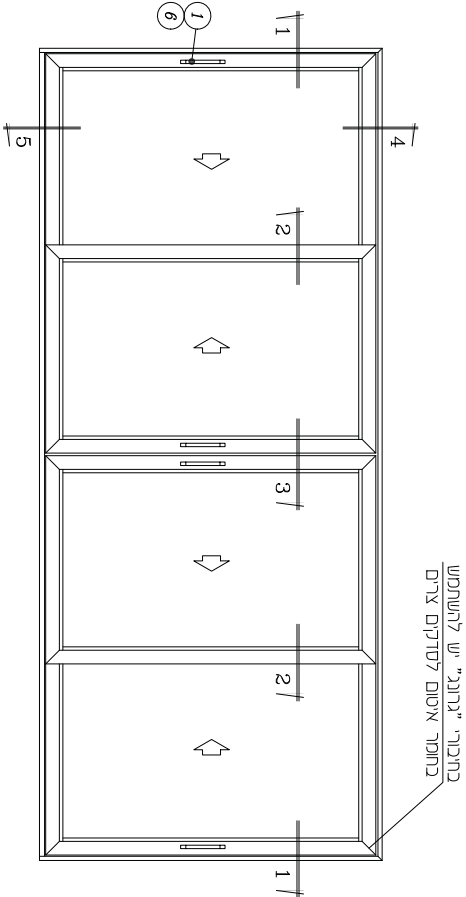


דלת "הרם וחזז" - 3 נתיביים, 2 כנפיים עם צלון פנימי + רשת
(מסילת תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

קריט 12.5

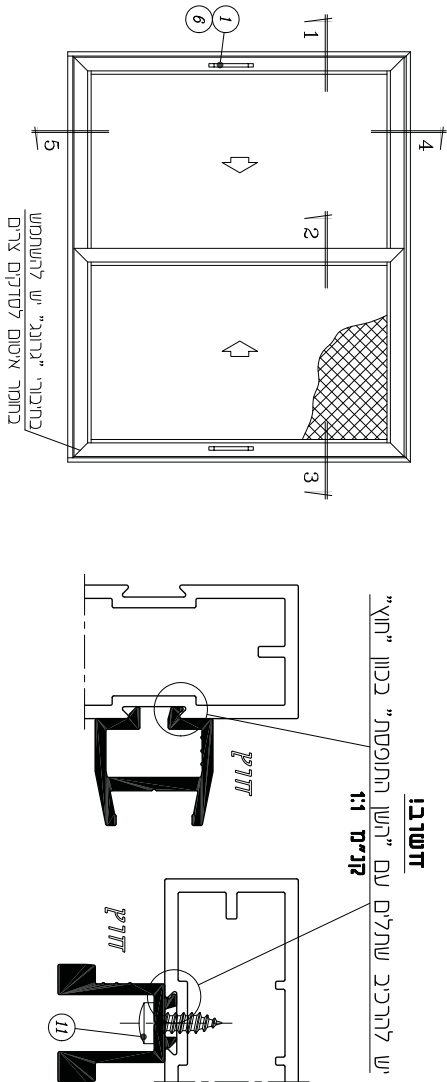

L (06165)

L-50 (04605,06373,06377,06378)

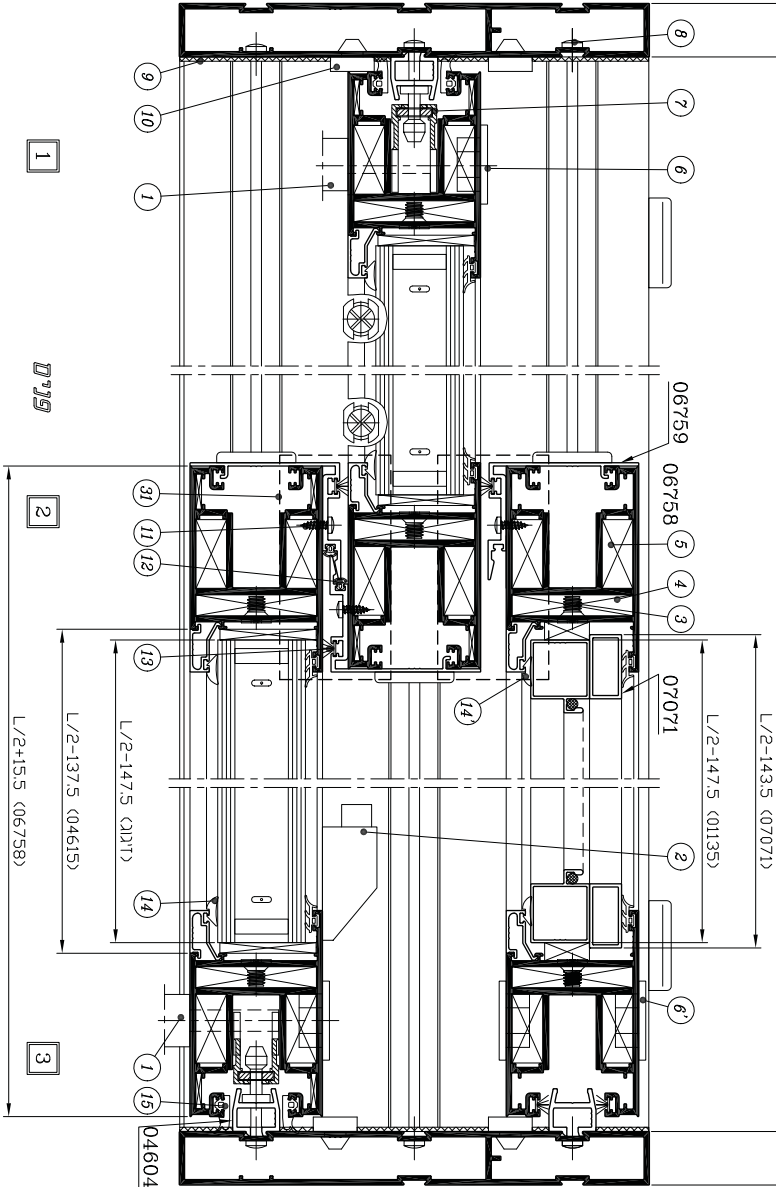

L/2-143.5 (07071)

L/2-147.5 (01135)

L/2-147.5 (01135)

L/2-137.5 (04615)

L/2-15.5 (06758)

L/2-15.5 (06758)

L/2-15.5 (06758)

L/2-15.5 (06758)

L/2-15.5 (06758)

L/2-15.5 (06758)


L/2-15.5 (06758)

L/2-15.5 (06758)

L/2-15.5 (06758)

L/2-15.5 (06758)

L/2-15.5 (06758)

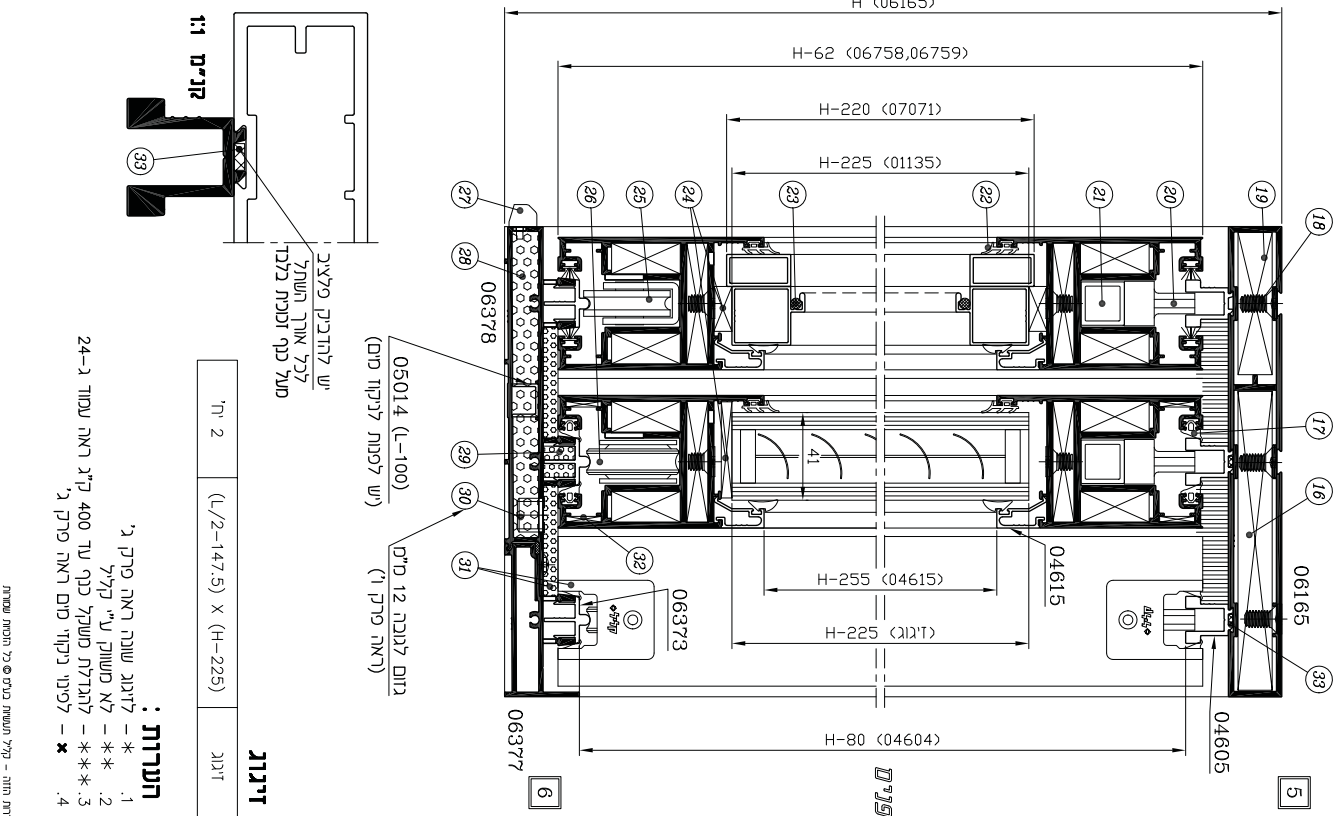

פריט

04605

04615

04615

04615

04615

04615

04615

04615

04615

04615

04615

04615

04615

04615

04615

04615

דגוג

דגוג

דגוג

דגוג

דגוג

הערות:

- 1. * - לזמג שורה ראה פרק ג,
- 2. * - לא משוקק ע"י קלייל
- 3. * - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
- 4. * - לפינוי ניקיון מים ראה פרק ג

דלת "הרם והזז" - 3 נתיבים, 2 כנפיים עם צלון פנימי + רשת (מסילה תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' כרטיס	מס' מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
1		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2	אלומיניום פלדה
2	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
3	0304	בורג לפינת חיבור כנף	24	פלב"מ
4	3465	פינת חיבור לכנף עם צלון	12	אלומיניום
5	3469	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	24	אלומיניום
6		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	אלומיניום יציקת
6'	3475	ידית דמה	2	אלומיניום יציקת
7	3422	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	2	פוליאימיד מזק, פלדה
8	**	בורג פח 1" x 10# לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	6	פלב"מ
9	1831	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
10	1755	מעצור לכנף	8	סיליקון
11	**	בורג פח 1/2" x 8# לחיבור שולב ושתל עליו (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
16	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
18	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	12	פלב"מ
19	3464	פינת חיבור נוספת למשקוף	2	אלומיניום
20	1231	מוביל כנף	6	נילון
21	1232	חיזוק למוביל כנף	6	אלומיניום
24	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
25	3466	סט גלגלים לכנף רשת עד 80 ק"ג	1	פוליאימיד מזק, פלדה
26	***	גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	4	פוליאימיד מזק, פלדה
27	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
28	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
29	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
30	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
31	18101	סט אטמי פרצים ומובילים	1 1/2	E.P.D.M נילון
32	1526	פינת חיזוק נוספת לכנף	16	אלומיניום
	3424 / 3427	מוט מוביל לכנף	2	
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	2	מכלול
	**	בורג פח 9.5 x 8# לחיבור נתיב משלים (1 לכל 500 מ"מ)		פלב"מ
	**	בורג פח 1" x 8# לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' כרטיס	מס' מק"ט	תאור	צורה	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06165		מסילה עליונה		L
		מזוזה		H
06378		מסילה תחתונה		L-50
06377		השלמת נתיב למסילה עם צלון		L-50
04605		שתל עליון		L-50
04604		שתל צד		H-80
06758		כנף - רוחב		L/2+15.5
		כנף - גובה		H-62
06759		שולב		H-62
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב		L/2-137.5
		סרגל זיגוג-גובה		H-255
01135		כנף רשת - רוחב		L/2-147.5
		כנף רשת - גובה		H-225
07071		הגברה		L/2-143.5
		הגברה		H-220
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)		L-50
05014		תומך למסילה תחתונה		L-100

אטמים ומברשות

מס' כרטיס	מס' מק"ט	תאור האביזר	חומר
12	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
13	2506	מברשת PF 6.9x8.5	פוליפרופילן
14	2236 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
14'	2203 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
15	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
17	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
22	2209 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
23	**	גומי 5 Ø להידוק רשת	P.V.C.
33	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 x (L-50)	E.P.D.M מוקצף

דלת "הרם והזז" - 3 נתיבים, 3 כנפיים עם צלון פנימי (מסילה תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' פרופיל	צורה	תאור	צורה ומידת החיתוך במ"מ	מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
06165		מסילה עליונה		1		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2+1	אלומיניום פלדה
06377		מזוזה		1+1	7313	בולם כנף	4	אלומיניום פלב"מ
06378		השלמת נתיב למסילה עם צלון		1	3469	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	24	אלומיניום
04605		מסילה תחתונה		1	3465	פינת חיבור לכנף עם צלון	12	אלומיניום
04604		שתל עליון		3	0304	בורג לפינת חיבור כנף	24	פלב"מ
06758		שתל צד		2		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	יציקת אלומיניום
06759		כנף - רוחב		6	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	2	פוליאימיד זמק, פלדה
04615 *		כנף - גובה		6	3423 ***	מנגנון הרם והזז - תחתון עד 300 ק"ג	1	
06373		שולב		4	**	בורג פח 1" x 10 # לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	6	פלב"מ
05014		סרגל זיגוג-רוחב		6	1831	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאימיד מוקצף
		סרגל זיגוג-גובה		6	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
		מכסה לנתיב (מאולגן)		3	**	בורג פח 1 1/2" x 8 # לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
		תומך למסילה תחתונה		1	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
					0303	בורג לפינת חיבור משקוף	12	פלב"מ
					3464	פינת חיבור נוספת למשקוף	2	אלומיניום
					1231	מוביל כנף	6	נילון
					1232	תומך למוביל כנף	6	אלומיניום
					**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
						גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	6	פוליאימיד זמק, פלדה
					1526	פינת חיבור נוספת לכנף	24	אלומיניום
					2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
					2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	4	E.P.D.M מוקצף
					2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
					1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
					18101	סט אטמי פרצים ומובילים	2	E.P.D.M נילון
					3424 3427	מוט מוביל לכנף	3	
					18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	3	מכלול
					**	בורג פח 9.5 x 8 # לחיבור נתיב משלים (1 לכל 500 מ"מ)		פלב"מ
					**	בורג פח 1" x 8 # לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	צורה ומידת החיתוך במ"מ	מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
06165		מסילה עליונה		1		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2+1	אלומיניום פלדה
06377		מזוזה		1+1	7313	בולם כנף	4	אלומיניום פלב"מ
06378		השלמת נתיב למסילה עם צלון		1	3469	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	24	אלומיניום
04605		מסילה תחתונה		1	3465	פינת חיבור לכנף עם צלון	12	אלומיניום
04604		שתל עליון		3	0304	בורג לפינת חיבור כנף	24	פלב"מ
06758		שתל צד		2		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	יציקת אלומיניום
06759		כנף - רוחב		6	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	2	פוליאימיד זמק, פלדה
04615 *		כנף - גובה		6	3423 ***	מנגנון הרם והזז - תחתון עד 300 ק"ג	1	
06373		שולב		4	**	בורג פח 1" x 10 # לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	6	פלב"מ
05014		סרגל זיגוג-רוחב		6	1831	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאימיד מוקצף
		סרגל זיגוג-גובה		6	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
		מכסה לנתיב (מאולגן)		3	**	בורג פח 1 1/2" x 8 # לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
		תומך למסילה תחתונה		1	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
12	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
13	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
14	2236 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
15	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
17	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
22	2209 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
31	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 3 x (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג

זיגוג	(L/3-120.5) x (H-225)	3 יח'
-------	-----------------------	-------

הערות:

- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- ** - לא משווק ע"י קליל
- *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

דלת "הרם והזז" - 3 נתיבים, 6 כנפיים עם צלון פנימי (מסילה תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' כרטיס	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	4+2	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	8	אלומיניום פלב"מ
③	3469	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	48	אלומיניום
④	0304	בורג לפינת חיבור כנף	48	פלב"מ
⑤	3465	פינת חיבור לכנף עם צלון	24	אלומיניום
⑥		ידית דמה (מסופק עם ידית)	4	אלומיניום יציקת
⑦	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	3	פוליאימיד זמק, פלדה
	3423 ***	מנגנון הרם והזז - תחתון עד 300 ק"ג	3	
⑨	**	בורג פח 1" x 10 # לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	6	פלב"מ
⑩	1831	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑪	1755	מעצור לכנף	4	טיליקון
⑫	**	בורג פח 1/2" x 8 # לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑫	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑬	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	12	פלב"מ
⑭	3464	פינת חיבור נוספת למשקוף	2	אלומיניום
⑯	1231	מוביל כנף	12	נילון
⑰	1232	תומך למוביל כנף	12	אלומיניום
⑲	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
⑳		גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	12	פוליאימיד זמק, פלדה
㉑	1526	פינת חיזוק נוספת לכנף	48	אלומיניום
㉒	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉓	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉔	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	8	E.P.D.M מוקצף
㉕	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
③①	18101	סט אטמי פרצים ומובילים	4	E.P.D.M נילון
	18103	סט אטמי פרצים לנושק	1	
	3424 3427	מוט מוביל לכנף	6	
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	6	מכלול
	**	בורג פח 9.5 x 8 # לחיבור נתיב משלים (1 לכל 500 מ"מ)		פלב"מ
	**	בורג פח 1" x 8 # לחיבור שולב עד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	חומר	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06165		מסילה עליונה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06378		השלמת נתיב למסילה עם צלון	1	L-50
06377		מסילה תחתונה	1	L-50
04605		שתל עליון	3	L-50
04604		שתל צד	2	H-80
06758		כנף - רוחב	12	L/6+53
		כנף - גובה	12	H-62
06759		שולב	8	H-62
04614		נושק	1	H-102
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	12	L/6-100
		סרגל זיגוג-גובה	12	H-255
06373		מכסה לנתיב	3	L-50
05014		תומך למסילה תחתונה	1	L-100

אטמים ומברשות

מס' כרטיס	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑧	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
		אטם לנושק	
⑬	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑭	2506	מברשת PF 6.9x8.5	פוליפרופילן
⑮	2236 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑲	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
㉒	2209 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
③①	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 3 x (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג

זיגוג	(L/6-110) x (H-225)	6 יח'
-------	---------------------	-------

הערות:

- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- ** - לא משווק ע"י קליל
- *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

דלת "הרם והזז" - 3 נתיבים, 3 כנפיים עם צלון פנימי (מסילה תחתונה 65 מ"מ, משקל כנף עד 300 ק"ג)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①		ידית למנגנון "הרם והזז" לבחירת ידית ראה פרק ה	2+1	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	4	אלומיניום פלב"מ
③	3469	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	24	אלומיניום
④	3465	פינת חיבור לכנף עם צלון	12	אלומיניום
⑤	0304	בורג לפינת חיבור כנף	24	פלב"מ
⑥		ידית דמה (מסופק עם ידית)	2	יציקת אלומיניום
⑦	3422 ***	מנגנון הרם והזז - צד עד 300 ק"ג	2	פוליאימיד זמק, פלדה
	3423 ***	מנגנון הרם והזז - תחתון עד 300 ק"ג	1	
⑧	**	בורג פח 1" x 10 # לחיבור מזוזה עם מסילה תחתונה	12	פלב"מ
⑨	1835	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאימיד מוקצף
⑩	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑪	**	בורג פח 1 1/2" x 8 # לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑫	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑬	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	12	פלב"מ
⑭	3464	פינת חיבור נוספת למשקוף	2	אלומיניום
⑮	1231	מוביל כנף	6	נילון
⑯	1232	תומך למוביל כנף	6	אלומיניום
⑰	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
⑱		גלגל (מסופק עם מק"ט 3422)	6	פוליאימיד זמק, פלדה
⑲	1526	פינת חיזוק נוספת לכנף	24	אלומיניום
⑳	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉑	2423	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉒	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	4	E.P.D.M מוקצף
㉓	1707 x	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה		נילון
㉔	18101	סט אטמי פרצים ומובילים	2	E.P.D.M נילון
	3424 3427	מוט מוביל לכנף	3	
	18132	סט פקקי השלמה עבור כנף עד 400 ק"ג	3	מכלול
	**	בורג פח 9.5 x 8 # לחיבור נתיב משלים (1 לכל 500 מ"מ)		פלב"מ
	**	בורג פח 1" x 8 # לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	צורה ומידת החיתוך במ"מ	סמל
06165		מסילה עליונה	L	1
		מזוזה	H	1+1
06388		השלמת נתיב למסילה עם צלון	L-50	1
06389		מסילה תחתונה	L-50	1
04605		שתל עליון	L-50	3
04604		שתל צד	H-110	2
06758		כנף - רוחב	L/3+43.5	6
		כנף - גובה	H-92	6
06759		שולב	H-92	4
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	L/3-110.5	6
		סרגל זיגוג-גובה	H-285	6
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	L-50	3
05153		תומך למסילה תחתונה	L-100	1

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑫	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑬	2506	מברשת PF 6.9x8.5	פוליפרופילן
⑭	2236 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑮	2330	אטם אגף משקוף - צד	E.P.D.M.
⑰	2258	אטם אגף משקוף עליון/תחתון	E.P.D.M.
⑳	2209 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉑	2169	פלציב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 3 x (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג






זיגוג	(L/3-120.5) x (H-255)	3 יח'
-------	-----------------------	-------

הערות :

- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
 - ** - לא משווק ע"י קליל
 - *** - להגדלת משקל כנף עד 400 ק"ג ראה עמוד ג-24
- x - לפינוי ניקוזי מים ראה פרק ג'

חלון חזזה - 2 נריבים, 2 כנפיים מורשטות עם צלון פנימי
(מסילתה תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 250 ק"ג)

קניט 12.5

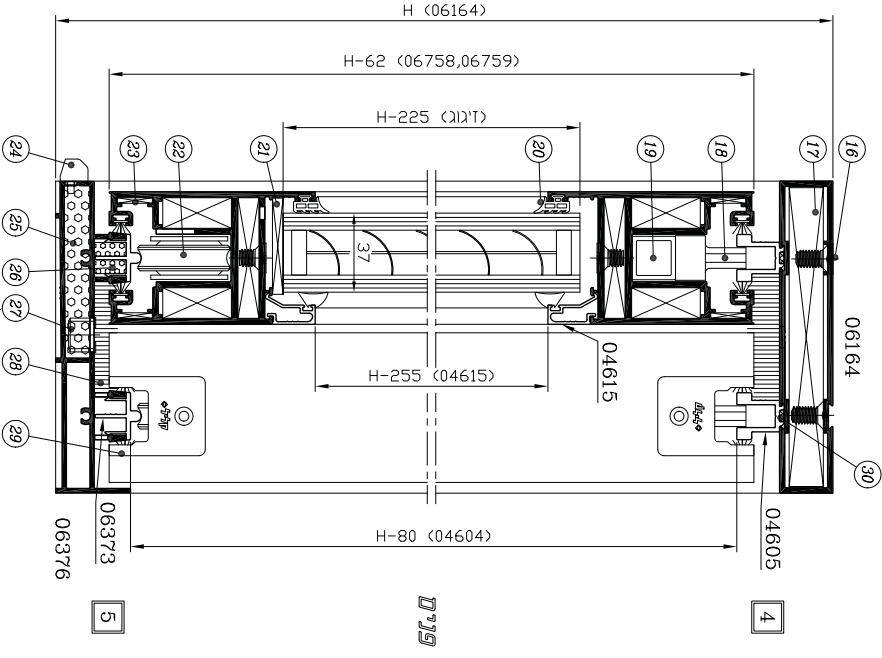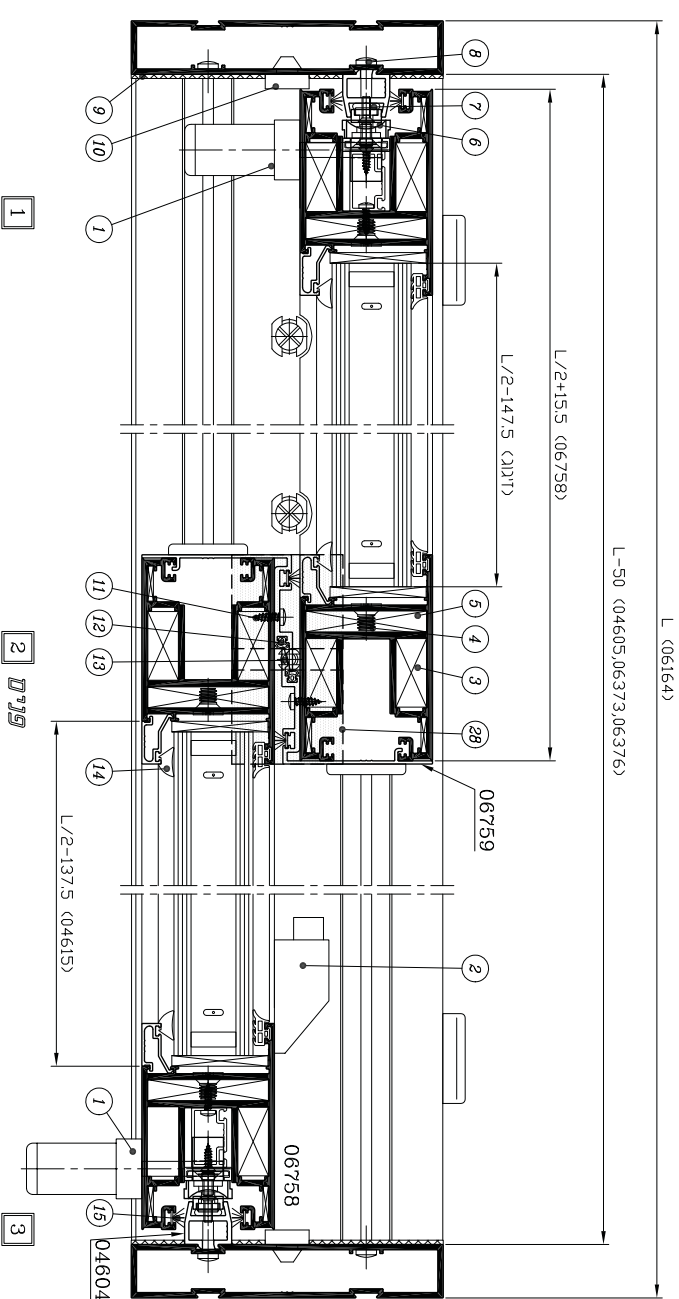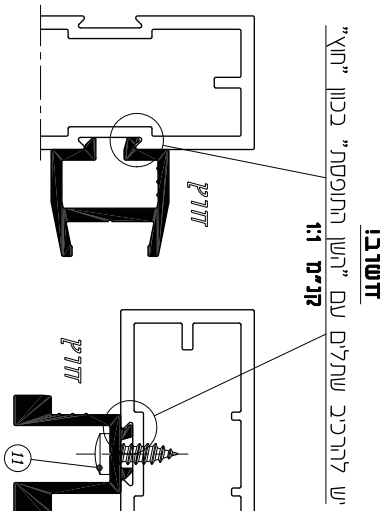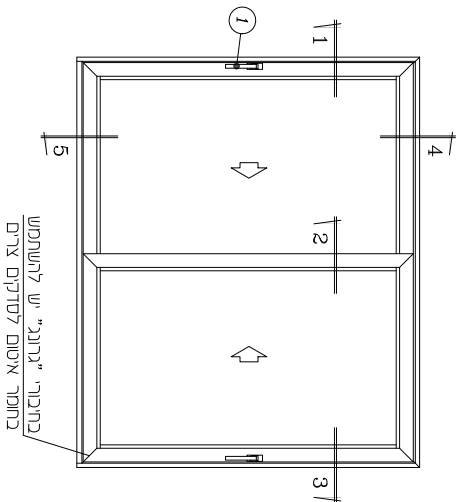

חלון הזזה - 2 נתיבים, 2 כנפיים עם צלון פנימי (מסילה תחתונה 35 מ"מ, משקל כנף עד 250 ק"ג)

אביזרים

מס' כשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①	3473 או 3474	ידית	2	אלומיניום פלדה
②	7313	בולם כנף	2	אלומיניום פלב"מ
③	3469	פינת חיבור נוספת לכנף עם צלון	16	אלומיניום
④	0304	בורג לפינת חיבור כנף	16	פלב"מ
⑤	3465	פינת חיבור לכנף עם צלון	8	אלומיניום
⑥	7302	מעביר תנועה	2	אלומיניום זמק
⑦	3472	נקודת לנעילה ונגדי	4	אלומיניום זמק, פלב"מ
⑧	**	בורג פח 1" X #10 לחיבור עם מסילה תחתונה	4	פלב"מ
⑨	1831	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑩	1755	מעצור לכנף	4	סיליקון
⑪	**	בורג פח 1 1/2" X #8 לחיבור שולב ושתל עליון (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
⑬	1731	פקק ניקוז Ø 8 לאמבטיה	1	נילון
⑮	0303	בורג לפינת חיבור משקוף	8	פלב"מ
⑰	3463	פינת חיבור משקוף	2	אלומיניום
⑱	1231	מוביל כנף	4	נילון
⑲	1232	תומך למוביל כנף	4	אלומיניום
⑳	**	קלין זיגוג	לפי הצורך	נילון
㉑	1618	זוג גלגלים כפולים לכנף 250 ק"ג	2	פלב"מ נילון
㉒	1526	פינת חיזוק נוספת לכנף	16	אלומיניום
㉔	2619 x	פקק ניקוז - דלתית		נילון
㉕	2438	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
㉖	2492	קוביה מוקצפת עבור מכסה לנתיב	2	E.P.D.M מוקצף
㉗	1707 x	פקק ניקוז Ø 16 לאמבטיה		נילון
㉘	18099	אטם פרצים למסילה תחתונה עבור חלון הזזה (כנף עם צלון)	1	פוליפרופילן
㉙	18101	סט אטמי פרצים ומובילים	1	E.P.D.M נילון
	**	בורג פח 1" X #8 לחיבור שתל צד (1 לכל 300 מ"מ)		פלב"מ
	**	בורג פח 1 1/2" X #6 לחיבור תומך למנגנון נעילה (1 לכל 300 מ"מ, ראש עגול)		פלב"מ
	**	בורג פח 1 1/2" X #6 לחיבור תעלה למוט מוביל (1 לכל 300 מ"מ, ראש שקוע)		פלב"מ

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	סמל	צורה ומידת החיתוך במ"מ
06164		מסילה עליונה	1	L
		מזוזה	1+1	H
06376		מסילה תחתונה	1	L-50
04605		שתל עליון	2	L-50
04604		שתל צד	2	H-92
06758		כנף - רוחב	4	L/2+15.5
		כנף - גובה	4	H-62
06759		שולב	2	H-62
04615 *		סרגל זיגוג-רוחב	4	L/2-137.5
		סרגל זיגוג-גובה	4	H-255
03685		מוט מוביל	4	+
06184		תעלה למוט מוביל	4	+
06107		תומך מנגנון נעילה	4	+
06373		מכסה לנתיב (מאולגן)	2	L-50

אטמים ומברשות

מס' כשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑫	2259	אטם לשולב	E.P.D.M.
⑭	2243 *	אטם זיגוג פנים	E.P.D.M.
⑮	2506	מברשת PF 6.9X8.5	פוליפרופילן
㉑	2287 *	אטם זיגוג חוץ	E.P.D.M.
㉓	2169	פליצ'ב עם דבק חד צדדי להדבקת פרופיל מס' 04605 למסילה עליונה: 2 X (L-50)	E.P.D.M מוקצף

זיגוג

זיגוג	(L/2-147.5) X (H-225)	2 יח'
-------	-----------------------	-------

הערות :

- * - לזיגוג שונה ראה פרק ג'
- ** - לא משווק ע"י קליל
- x - לפיני ניקוזי מים ראה פרק ג'
- + - מידה לפי מנגנון נעילה (ראה פרק ג')